

## VK430

Rumsbokningssystem – 10,1-tums RBS-panel



ATEN VK430 RBS Panel är en 10,1-tums pekskärmspanel som används för att hantera konferensrum och konfigureras centralt via ATEN [RBS Configurator](#) – centraliserad hanteringsprogramvara för RBS-paneler som integreras med kalenderservrar, såsom Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar och Microsoft Exchange Server – för att erbjuda bekväm schemaläggning och tillgänglighetsallokering för alla konferensrum i systemet. Det innebär att behörig personal med några enkla tryckningar kan boka konferensrum, förlänga eller frigöra rum och kontrollera bokningsscheman för alla konferensrum direkt på VK430 samtidigt som de njuter av det användarvänliga gränssnittet. Dessutom kan administratörer via ATEN [RBS Configurator](#) få en centraliserad översikt över tillgänglighet och platser för alla konferensrum i realtid samt hantera varje VK430 som är ansluten på distans, vilket ökar effektiviteten i användningen av mötesrummen. Du kan också komplettera ditt rumsbokningssystem med en ATEN RBS infoPlayer ([VR610](#)), som centraliserar information om rumsanvändning och tillgänglighet på en enda skärm.

I kombination med [VK401](#) möjliggör systemet dessutom exklusiv kortåtkomst. Detta gör att behöriga användare effektivt kan boka och checka in mötesrum, vilket bidrar till en strömlinjeformad automatisering av konferensrummets drift.

VK430 har bland annat stöd för Power over Ethernet (PoE) och två lysande LED-ljusramar. Med PoE kan VK430 överföra data samtidigt som den får ström via en enda Ethernet-kabel, vilket effektivt minskar installationskostnaderna och strömförbrukningen. De två LED-ljusramporna, en på varje sida, lyser i användardefinierade färger för att ange konferensrummets tillgänglighetsstatus, tillgängligt, reserverat eller upptaget, så att användarna kan se rummets tillgänglighet med ett ögonkast.

Utan att kompromissa med estetiken har VK430 ett snyggt och elegant hölje som stöder 75\*75 mm VESA-kompatibla monteringsalternativ för att passa olika installationsscenarier. VK430 är förinstallerad med sitt standardväggmonteringskit och levereras med 3M VHB™-tejp för enkel installation på en hård eller glasvägg.

VK430, tillsammans med ATEN [RBS Configurator](#) och [VR610](#) RBS infoPlayer, erbjuder en rumshanteringslösning i företagsklass som är perfekt för alla affärsmiljöer. Den gör hanteringen av mötesrum till en barnlek och förbättrar samtidigt den övergripande upplevelsen av rumsbokningen.

ATEN Room Booking System fungerar perfekt med [ATEN Unizon](#) genom att tillhandahålla rums scenarier för automatisering av fördefinierade åtgärder för enheter i rummet för att öka effektiviteten. Realtidsanvändningen av rum registreras också och presenteras på instrumentpanelen i [ATEN Unizon](#), vilket möjliggör snabb underhåll och bättre utrymmesplanering.

Tillbehör:

\*Nätadaptern och nätsladden till denna produkt säljs separat. Mer information om detta tillbehör finns i [Tillbehör](#).

## Egenskaper


- 10,1-tums kapacitiv pekskärm
- Stödjer integration med kalenderservrar, t.ex. Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar och Microsoft Exchange Server
- Stödjer [RBS Configurator](#) för batchuppgradering, anpassningsbara bokningsalternativ och kalenderinställningar
- Fungerar med [VR610](#) RBS infoPlayer för att ge användarna en överblick över rumstatus och planritning via [VR610](#)-anslutna skärmar
- I kombination med [VK401](#) möjliggör systemet exklusiv kortåtkomst; endast behöriga användare kan skanna kort för att boka och checka in i mötesrum och underlätta automatisering av konferensrum
- Stöd för central hantering via [ATEN Unizon](#) så att administratörer kan övervaka hanterade enheter i realtid, generera analyser av rumsanvändning och uppdatera appen i batch
- Stödjer TCP-protokoll för systemintegration från tredje part
- Stödjer Power over Ethernet (PoE), vilket gör att den kan ta emot ström och kommunikation via en enda Ethernet-kabel
- LED-lampor som lyser i användardefinierade färger för att snabbt visa rummets tillgänglighet
- Förinstallerad med en väggmonteringsatts och försedd med 3M VHB™-tejp för enkel montering på en hård vägg eller glasvägg
- 75\*75 mm VESA-kompatibel för flexibel montering i olika installationsscenarier

## Specifikation

Beredare	Fyrkärnig
Minne	
SDRAM	2GB
Flash	16GB
Panelspecifikationer	
Skärmtyp	TFT LCD-skärm
Storlek	10,1 tum
Pekskärm	Kapacitiv
Upplösning	1280 x 800
Bildförhållande	16: 10
Färgdjup	8 bit
Kontrastkvot	800: 1
Bakbelysning	LED
Betraktningvinkel	± 85 ° (H), ± 85 ° (V)
Gränssnitt	
Ethernet	1 x RJ-45 hona, 10/100/1000 BaseT
USB	1 x USB Typ A
Strömförsörjning	
PoE	802.3 vid PoE+
Strömförbrukning	DC12V:17.8W:60.70BTU/h POE:20W:68.24BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0–40 °C
Lagringstemperatur	-10–55 °C
Luftfuktighet	10–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.68 kg ( 1.5 lb )
Mått (L x B x H)	26.30 x 17.78 x 2.45 cm (10.35 x 7 x 0.96 in.)
Notera	Ingen licens krävs för att använda ATEN:s rumsbokningssystem. Det kan dock tillkomma en kostnad för resurskonton från kalendertjänstleverantören.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

► **Basic Application**

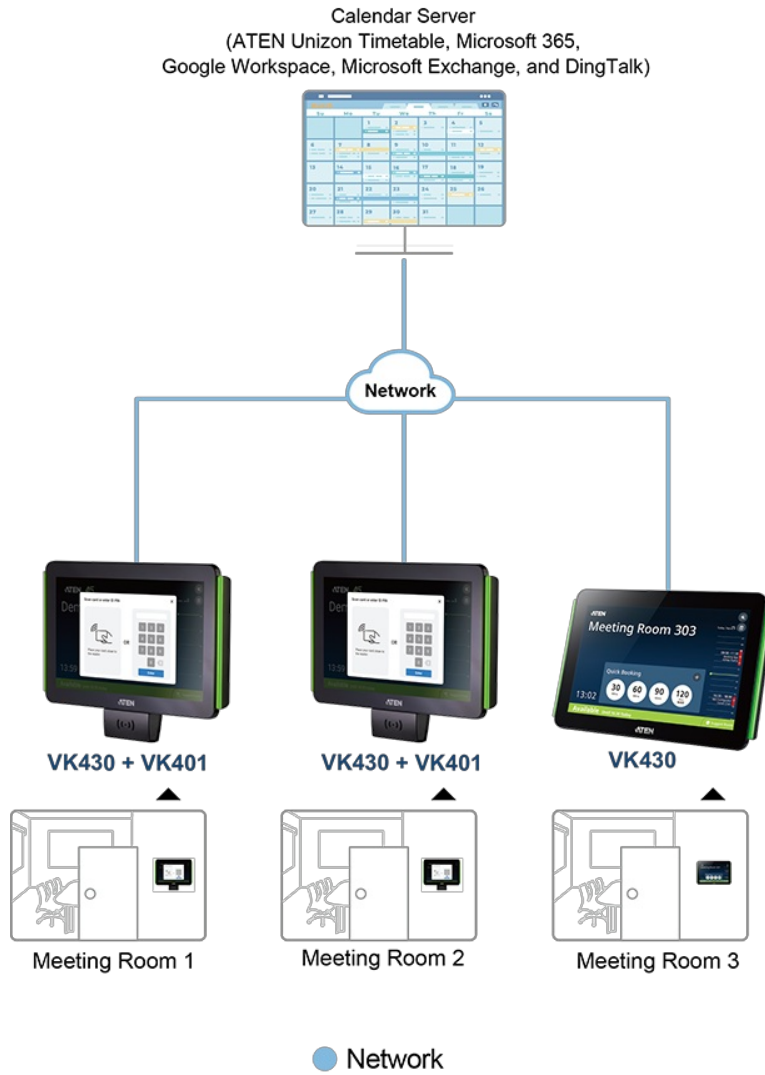

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.