

VE150A

VGA Cat 5-förlängare (1280 x 1024 vid 150 m)



VE150A-videoförlängaren består av en lokal sändarenhet och en fjärrmottagarenhet som ansluts via Cat 5e-standardkablar. Avståndet för båda enheterna kan förlängas upp till 150 m. Den är perfekt för fabriker, byggnadsplatser och andra platser där skärmen kan behöva placeras i en stökig miljö samtidigt som du vill förvara systemet säkert.


Egenskaper

- Använder Cat 5e-kablar för att ansluta de lokala enheterna och fjärr enheterna
- Stödjer en lokal skärm och en fjärrskärm
- Överföring på långt avstånd – upp till 150 m.
- Justerbar förstärkningskontroll – uster signalstyrka manuellt för att kompensera för avstånd
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920x1200 (30 m); 1600x1200 (100 m); 1280x1024 (150 m)
- Stödjer VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- och MultiSync-bildskärmar
- Stödjer bredbilsformat
- Stödjer hotplugging
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Stödjer DDC för lokal skärm
- Enkel installation
- Rackmonterbar
- Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs

Specifikation

Function	VE150AR	VE150AT
Videosignal in		
Gränssnitt	N/A	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	N/A	75 Ω
Max. Avstånd	N/A	1,8 m
Videosignal ut		
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)	N/A
Impedans	75 Ω	N/A
Video		
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz	300 MHz
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1920 x 1200 vid 30 m; 1280 x 1024 vid 150m	Upp till 1920 x 1200 vid 30 m; 1280 x 1024 vid 150m
Kontakter		
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:0.87W:8BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5.3V:1.35W:11BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.24 kg (0.53 lb)	0.24 kg (0.53 lb)
Mått (L x B x H)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Förpackning	5 st.	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

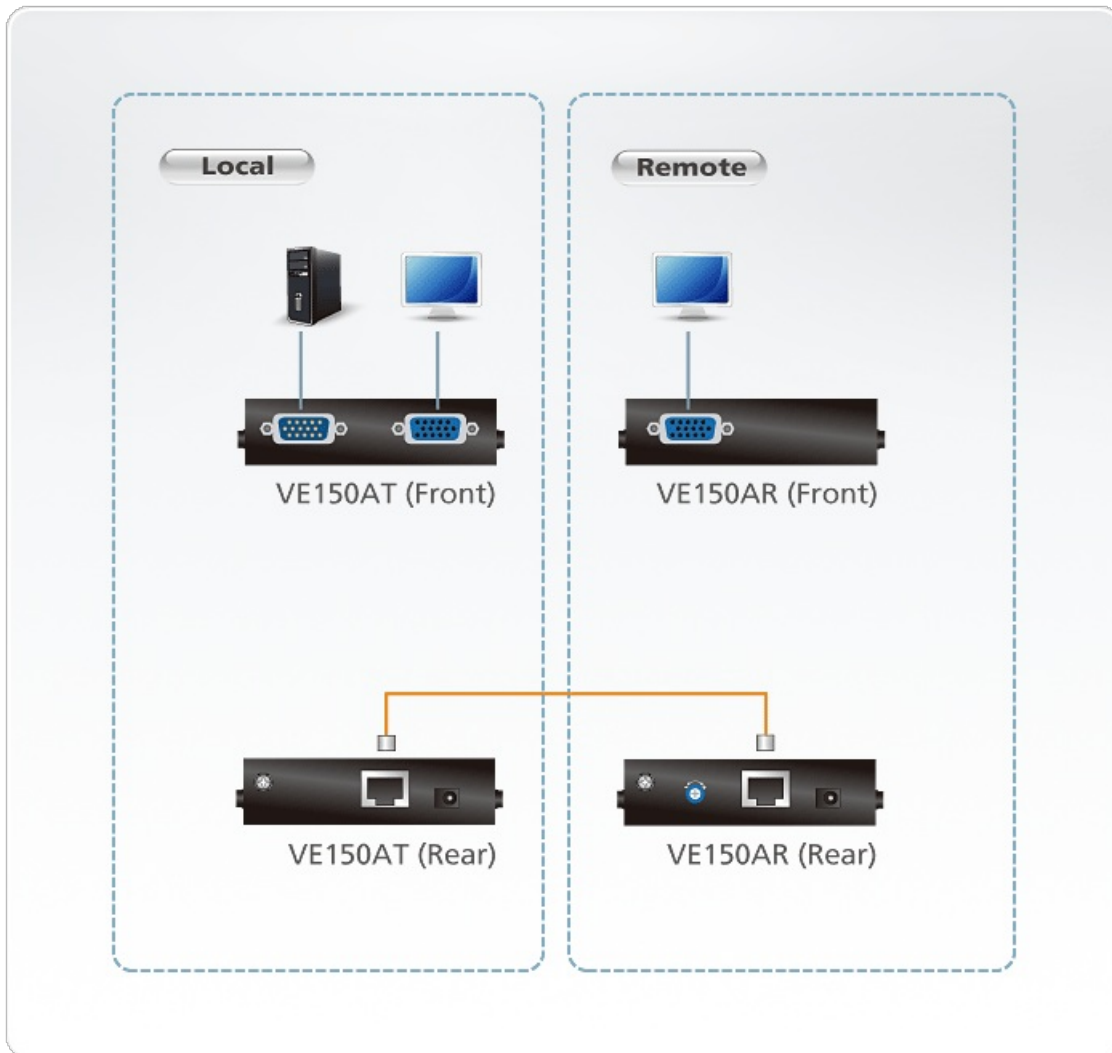

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.