

VE170

VGA/ljud Cat 5-förlängare (1024 x 768 vid 300 m)



VGA/ljud Cat 5-förlängarna, som består av en sändare (VE170T) och en mottagare (VE170R), i serien VE170 är prisvärda och effektiva lösningar för att skicka och ta emot högkvalitativt ljud-/videoinnehåll på långt avstånd. Det enda du behöver göra är att ansluta sändaren till mottagaren med en Cat 5e-kabel, och sedan kan en VGA-skärm eller -projektor placeras upp till 300 m (1 000 fot) bort från videokällan.

VGA/ljud Cat 5-förlängarna i serien VE170 tillhandahåller en flexibel lösning som är perfekt för alla professionella AV-installationer som kräver att multimediam innehåll levereras över långa avstånd.




Egenskaper

- Ansluter en sändare och mottagare via Cat 5e-kabel
- Långdistansöverföring - upp till 1920 x 1200 vid 30 m; 1024 x 768 vid 300 m
- Stödjer en lokal och en fjärran VGA-skärm
- Långdistansöverföringar – upp till 300 m
- [Justerbar förstärkningskontroll](#) – signalstyrka kan manuellt justeras via reglage för videoförstärkning eller videokompensation
- Ljud stöds (mono)
- Inbyggt ESD-skydd
- Rackmonterbar

Specifikation

Function	VE170R	VE170T
Videosignal in		
Gränssnitt	N/A	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	N/A	75 Ω
Max. Avstånd	N/A	1,8 m
Videosignal ut		
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω	75 Ω
Video		
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz	300 MHz
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1920 x 1200 vid 30 m; 1024 x 768 vid 300m	Upp till 1920 x 1200 vid 30 m; 1024 x 768 vid 300m
Ljud		
Uteffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Ineffekt	N/A	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Kontakter		
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.24 kg (0.53 lb)	0.25 kg (0.55 lb)
Mått (L x B x H)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Förpackning	5 st.	5 st.
Strömförbrukning	DC5.3V:3.32W:16BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5.3V:2.42W:11BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

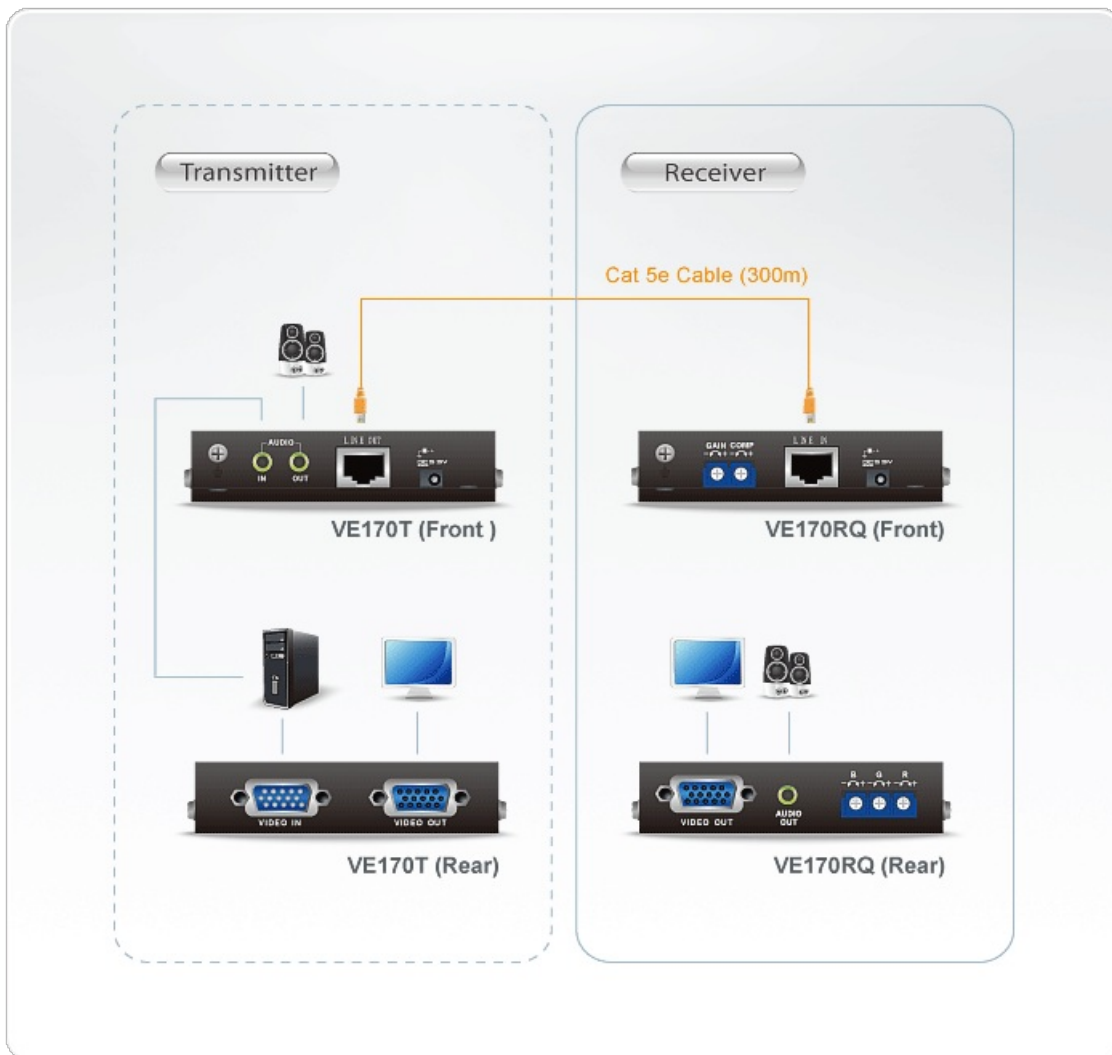

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.