

## VE170R

VGA/ljud Cat 5-mottagare (1024 x 768 vid 300 m)




A/V över Cat 5-mottagaren VE170R ansluts till en sändare\* för att förlänga signaler upp till 300 m från källan genom en Cat 5e-kabel. Den är en prisvärd och effektiv lösning för att skicka och ta emot högkvalitativt ljud- och videoinnehåll.

Kompatibel sändarenhet:

A/V över Cat 5-sändare [VE170T](#)

A/V över Cat 5-sändare [VS1204T](#)

A/V över Cat 5-sändare [VS1208T](#)

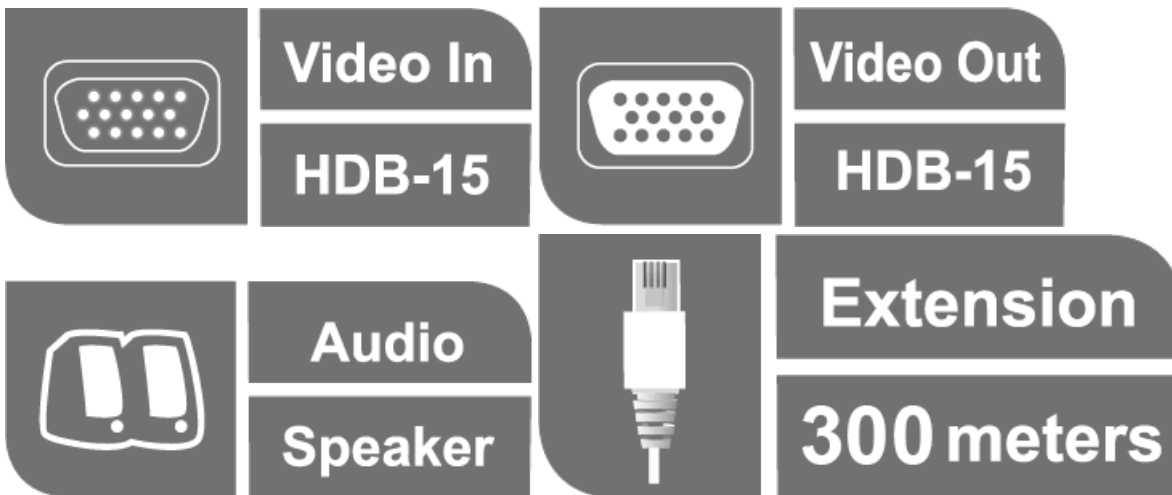

### Egenskaper

- Långdistansöverföring upp till 300 m
- Överlägsen videokvalitet  
1920x1200 vid 60 Hz (30 m); 1600x1200 vid 60 Hz (150 m); 1024x768 vid 60 Hz (300 m)
- Ljudaktiverad (mono)
- Justerbar förstärknings-/kompensationskontroll
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Rackmonterbar
- Överensstämmer med VESA FDMI-monteringsstandard

**Specifikation**

Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1920 x 1200 vid 30 m; 1600 x 1200 vid 150 m; 1024 x 768 vid 300 m
Ljud	
Uteffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Kontakter	
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Strömförbrukning	DC5.3V:3.32W:16BTU/h  Notera: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.</li> <li>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.</li> </ul>
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.24 kg ( 0.53 lb )
Mått (L x B x H)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.