

VE44PB

4-utgångars PoH/PoE-ströminjektor



ATEN VE44PB är en 4-ports ströminjektor för fjärrströmförsörjning till som flest fyra kompatibla ATEN PoH-drivna eller PoE-drivna enheter via Cat 5e/6/6a-kablar. Genom att använda VE44PB i dina Pro AV-anläggningar eliminerar behovet av lokala nättaggregat till de anslutna enheterna. Den levererar upp till 15,4 W effekt per PSE-port. Med HDBaseT-anslutningsbarhet kan VE44PB förlänga HDMI-anslutningen över långa avstånd via Cat 6/6a-kablar, utan negativ inverkan på video- och bildkvalitet. Därutöver ger status-led-lamporna på frontpanelen en snabb överblick av de anslutna enheterna så att du kan övervaka i realtid och felsöka vid nödsituationer. I kompakt och rackmonterbart utförande kan VE44PB installeras med flexibilitet var som helst mellan sändaren och mottagaren som kräver fjärr-PoH / PoE-strömförsörjning.

Egenskaper


- Levererar ström till upp till fyra ATEN Power-over-HDBaseT (PoH) /Power-over-Ethernet (PoE)-kompatibla produkter över Cat 5e/6/6a-kablar
- HDBaseT-anslutningsbarhet – förlänger HDMI-anslutning över långa avstånd via Cat 6/6a-kabel
- Erbjuder en datahastighet på upp till 10,2 Gbit/s som är kompatibel med ATEN HDBaseT PoH PD-produkter
- Kompatibel ATEN PoH-powered/PoE-powered models: [VE2812AT](#), [VE2812AEUT](#), [VE2812AUST](#), [VE1812R](#), [VE802R](#), [VK108US](#), [VK112EU](#), [VK224](#), [VK236](#), [VK248](#), [KE8952](#), or future ATEN PoH-powered/PoE-powered products which follow IEEE 802.3 af standard
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Direktanslutbar utan behov av ytterligare inställningar
- Rackmonterbar
- Levererar upp till 15,4 W effekt per PSE-port
- Status-led-lampor ger en snabb översikt av enhetens status, vilket förbättrar realtidsövervakning och felsökning
- Garanterad signalkvalitet – användning av ströminjektorn VE44PB inverkar inte negativt på kvaliteten hos video, ljud, dubbelriktad RS-232 och Ethernet-överföring*
*Överföringsavståndet minskar till cirka 80% av det ursprungliga avståndet.

Specifikation

Function	
Video	
Max. Datahastighet	10,2 Gbit/s per port (Stöder HDBaseT POH PD-redo modeller)
Kontakter	
Ineffekt	4 x RJ-45, hona
Uteffekt	4 x RJ-45, hona (med POH/POE PSE)
Effekt	1 x 3-stifts växelströmskontakt
Switchar	
Effekt	1 x PÅ/AV-switch
Effekt	
Maximal märkeffekt för ineffekt	100 - 240 V växelström; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning	Växelström 110 V:1,2 W:294 BTU/h Växelström 220 V:1,1 W:293 BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 °C - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	1,23 kg (2,71 lb)
Mått (L x B x H)	21,50 x 16,12 x 4,18 cm (8,46 x 6,35 x 1,65 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

► Diagram

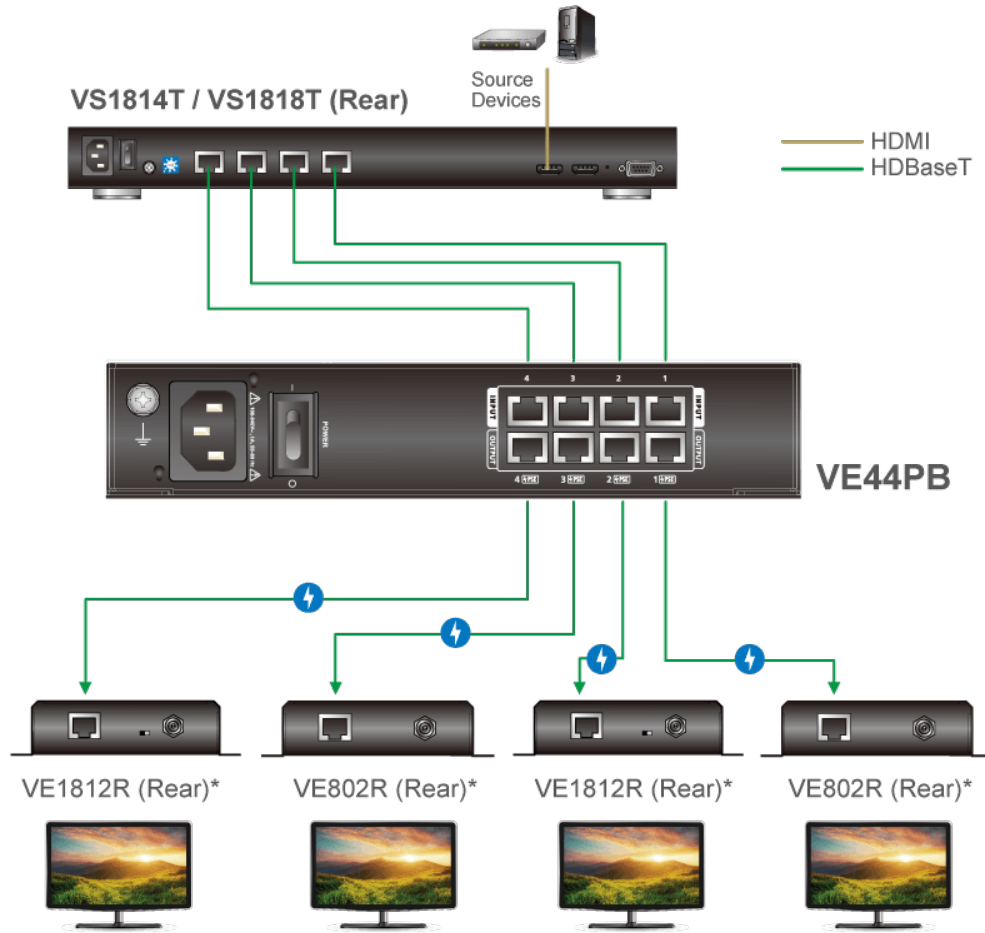

*Power can be supplied to the POH-powered device through HDBaseT transmission (no need for a power adapter).

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.