


VE600A

DVI-/ljudförlängare (1920 x 1200 vid 40 m)



DVI-förlängaren VE600A med ljud låter dig förlänga din DVI-skärm och placera den upp till 60 m bort från din DVI-källa genom Cat 5e-kablar. Användning av Cat 5e-kablar är en enkel och tillförlitlig anslutningsmetod som drar nytta av ledningssystemet i de flesta moderna kontorsbyggnaderna. VE600A inkorporerar ATEN:s teknik som möjliggör för A/V-signaler att sändas över en Cat 5e-kabel. Använd en andra Cat 5e-kabel om riktig EDID krävs. Med stöd för stereoljud och populära breddbildaformat tillhandahåller VE600A kristallklar bild- och ljudkvalitet i alla installationer där DVI-fjärrvideoskrmar krävs.

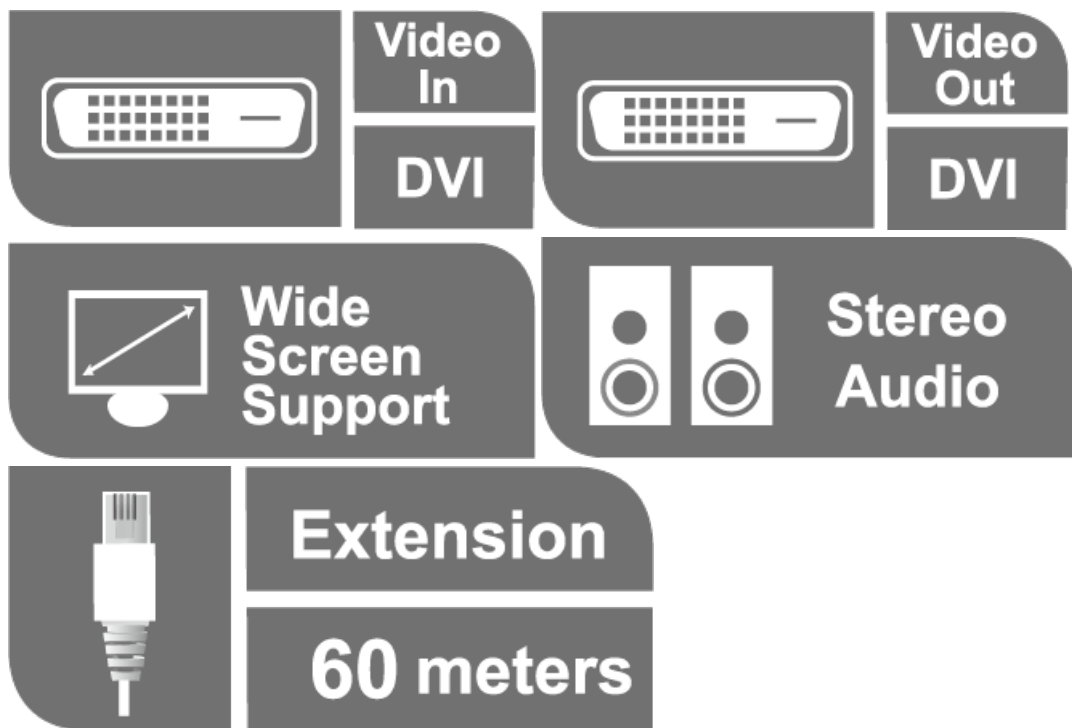

Egenskaper


- Förlänger avståndet mellan DVI-källa och DVI-skärmenhet
- Långdistansöverföring – upp till 60 m
- Använder Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärr enheterna
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920x1200 (40 m); 1080p (40 m); 1080i (60 m)
- Ljudaktiverad
- Justerbar EQ-kompensationskontroll
- Stödjer bredbilsformat
- Rackmonterbar
- HDCP-kompatibel

Specifikation

Function	VE600AL	VE600AR
Videosignal in		
Gränssnitt	1 x DVI-D hona (vit)	N/A
Impedans	100 Ω	N/A
Max. Avstånd	1,8 m	N/A
Videosignal ut		
Gränssnitt	N/A	1 x DVI-D hona (vit)
Impedans	N/A	100 Ω
Video		
Max. Datahastighet	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz	225 MHz
Överensstämmelse	HDCP-kompatibel	HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1080p vid 40 m; 1080i vid 60 m	Upp till 1080p vid 40 m; 1080i vid 60 m
Ljud		
Ineffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)	N/A
Uteffekt	N/A	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Kontakter		
Effekt	1 x DC-uttag	1 x DC-uttag
Strömförbrukning	DC5.3V:1.56W:7BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5.3V:0.76W:4BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0 - 50°C	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C	-20 - 60°C

Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Mått (L x B x H)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)
Förpackning	20 st.	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

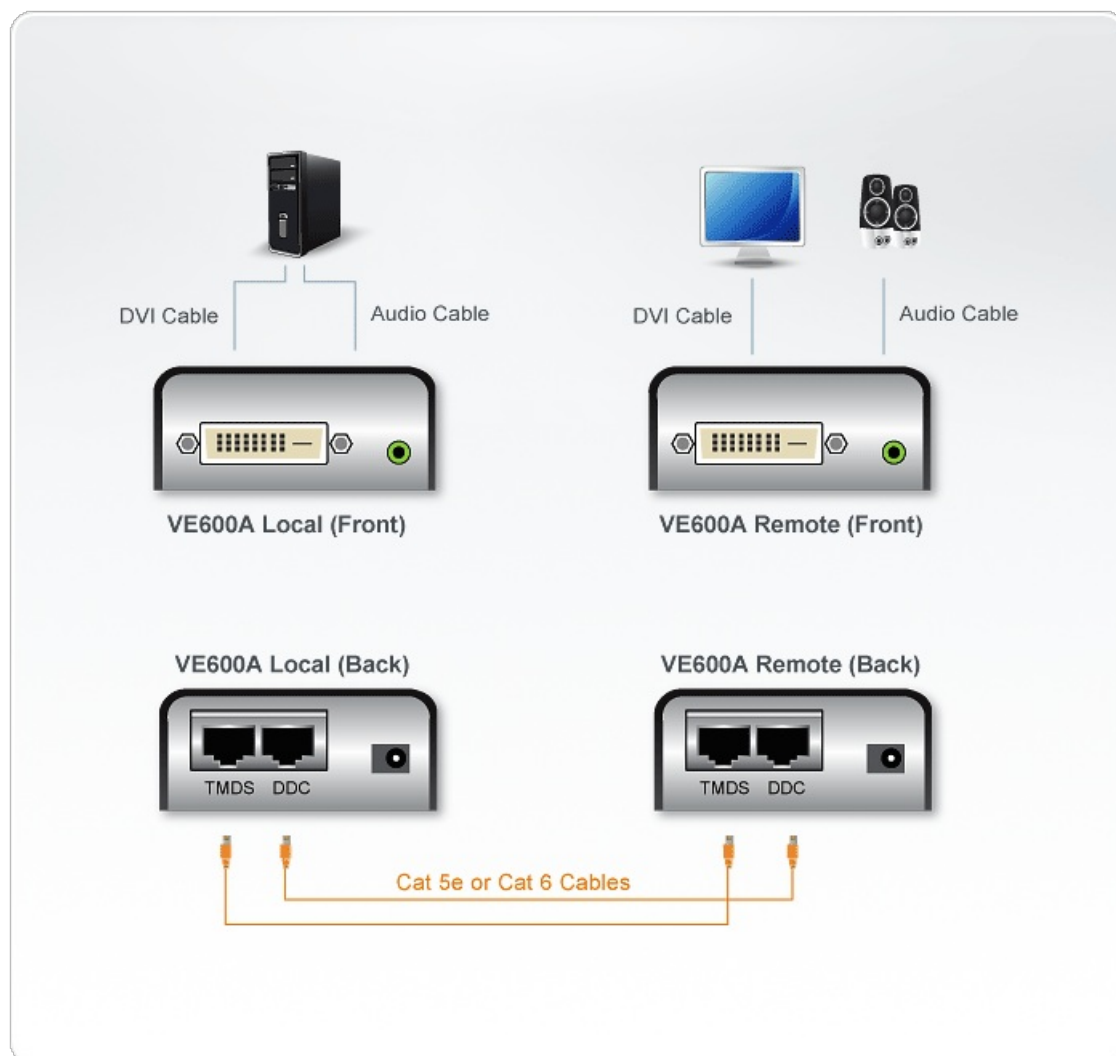



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.