

VE809

Trådlös HDMI-förlängare (1080p vid 30 m)



Den trådlösa HDMI-förlängaren VE809 förlänger din HDMI-skärm upp till 30 m* från HDMI-källan genom trådlös teknik. Anslut enkelt två HDMI-enheter till en HDTV trådlöst med kristallklar bildkvalitet för strömning av Full HD 1080p med digitalt 5.1-ljud och 3D-teknik. IR-fjärrkontrollen låter dig fjärrväxla mellan HDMI-källor från mottagarsidan, samtidigt som du kan se innehåll på en lokal och trådlöst ansluten HDTV. VE809 består av en trådlös ljud-/videosändare och -mottagare. Sammanför din HDMI-elektronik och använd VE809 som en trådlös 2-portars HDMI-switch för att ansluta fjärrenheter, såsom Blu-ray-spelare och HD-kabelboxar, för att skapa din egen trådlösa underhållningsavdelning.

Notera: Anslutning av flera HDMI-switchar, -delare, och -förlängare kan försämra ljudsignalens styrka och kvalitet



Egenskaper

- Förlänger trådlöst en HDMI-skärm upp till 30 m från HDMI-källan*
- Installera två HDTV-apparater och se HD-innehåll på två HDTV-apparater samtidigt*
- Trådlös överföring av okomprimerad video med Full HD 1080p i upplösning
- Anslut och för trådlöst över videoinnehåll från din Blu-ray DVD-spelare, HD-kabelbox eller annan HDMI-enhet
- Trådlös 3D stöds
- Trådlös Full HD 1080p
- Stöder olika ljudformat – digital audio LPCM 7.1 kanaler, Dolby Digital och DTS Digital 5.1 kanaler
- Överlägsen videokvalitet – 480p, 720p, 1080i och 1080p
- Förvara elektroniska hemmabioenheter utom synhåll
- Inbyggd IR-mottagare tillåter kontroll av källor från fjärrsidan
- Varken programvara eller drivrutin behövs
- HDCP-kompatibel
- Framtagen med WHDI™ -teknik – Låg latens <1 ms

* Avstånd kan variera beroende på miljö: massiva föremål, såsom stål, betong och tegel kan förkorta avståndet.


Specifikation

Function	VE809R	VE809T
Videosignal in		
Gränssnitt	Ej tillämpl.	2 x HDMI typ A, hona (svart)

Impedans	Ej tillämpl.	100 Ω
Max. Avstånd	Ej tillämpl.	3 m (2L-7D03H)
Videosignal ut		
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω	100 Ω
Max. Avstånd	3 m (2L-7D03H)	3 m (2L-7D03H)
Video		
Max. Datahastighet	6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s per överföringsfält)	6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz	225 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D) HDCP-kompatibel	HDMI (3D) HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1080p vid 30 Hz	Upp till 1080p vid 30 Hz
Ljud		
Ineffekt	Ej tillämpl.	2 x HDMI typ A, hona (svart)
Uteffekt	1 x HDMI typ A, hona (svart)	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Strömförbrukning	Likström 5 V:6,58 W:31 BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	Likström 5 V:7,84 W:37 BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Plast	Plast
Vikt	0,12 kg (0,28 lb)	0,20 kg (0,45 lb)
Mått (L x B x H)	9,50 x 9,50 x 3,15 cm (3,74 x 3,74 x 1,24 tum)	18,20 x 9,65 x 3,15 cm (7,17 x 3,8 x 1,24 tum)
Förpackning	5 st.	5 st.
Reglage		
IR	1 x 2,5 mm ministereouttag, hona (svart)	1 x 2,5 mm ministereouttag, hona (svart)
Kontakter		

Effekt	1 x likströmsuttag (mini USB)	1 x likströmsuttag
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

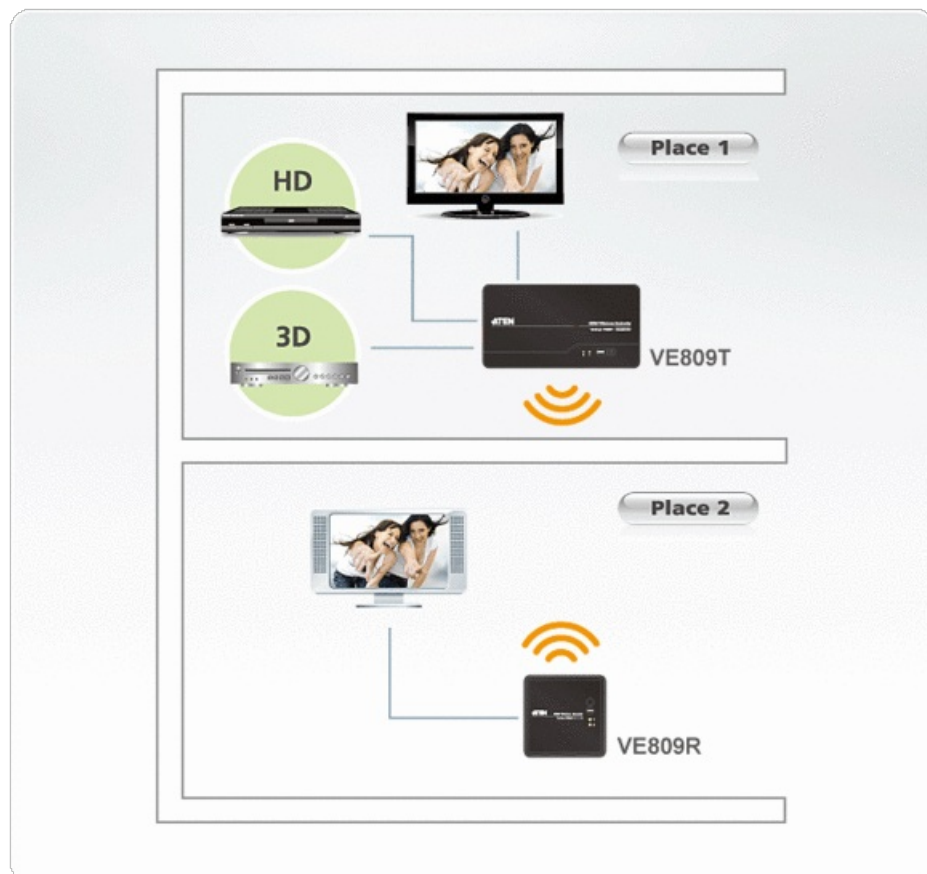

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.