

VS0204

2x4 VGA-/ljudmatrisswitch



Videomatrisswitchen VS0204 dirigerar video och ljud från 2 datorer till 4 skärmar, projektorer och högtalare. Den är perfekt för presentationer och tillämpningar där information från flera datorer skickas till flera destinationer.

Egenskaper


- De 4 videoutgångarna kan växla mellan Källa 1 och Källa 2 via frontpanelens tryckknappar
- Ljudaktiverad
- Duplicera och förläng videosignaler till upp till 30 m (max.) *
- Expanderbar: Kaskadkoppla till ATEN:s video splitter för att stödja hundratal videaskärmar
- Med bandbredd för video upp till 200 MHz
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac och Sun

* Videosignalens kvalitet kan försämrats om videoinnehåll överförs på väldigt långt avstånd med en VGA-kabel.

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	2 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Videosignal ut	
Gränssnitt	4 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	200 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1200
Max. Avstånd	Upp till 30 m
Ljud	
Ineffekt	2 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Uteffekt	4 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Effekt	Kontakt: 1 x likströmsuttag Förbrukning: 5,3 VDC, 3,02W
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,69 kg (1,52 lb)
Mått (L x B x H)	20,00 x 7,61 x 4,40 cm (7,87 x 3 x 1,73 tum)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

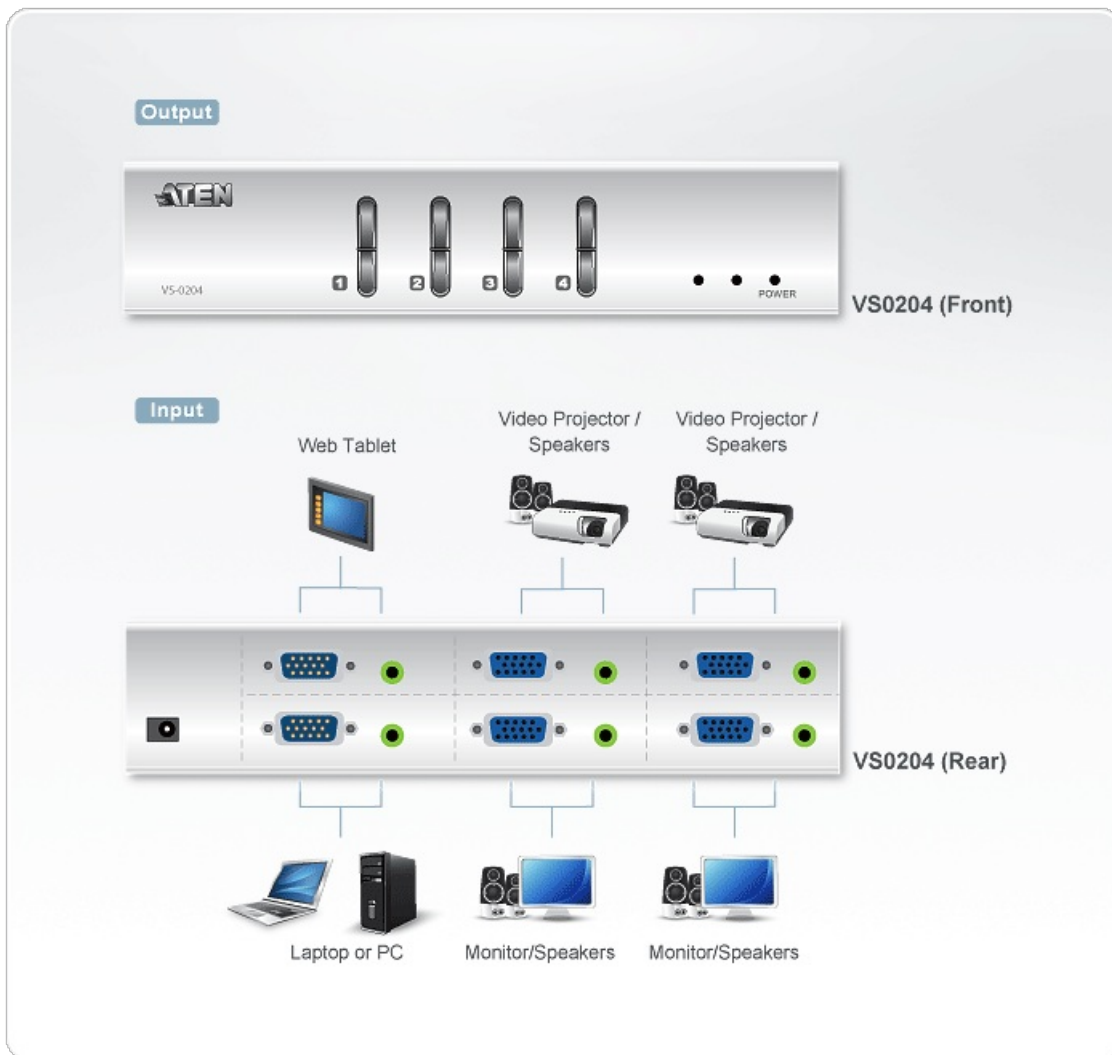

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.