Simply Better Connections

VS0102

2-portars VGA-/ljuddelare (450 MHz)

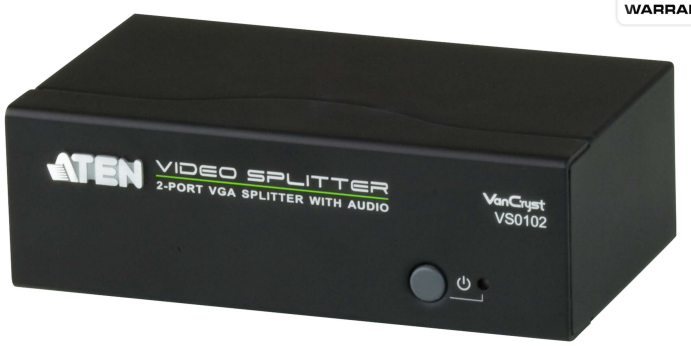

ATEN 2-portars VGA-delare med ljud VS0102 är en VGA-delare som distribuerar en VGA-video- och ljudsignal till två skärmar med oberoende styrning av stereoljud. Delaren stödjer bandbredd för video upp till 450 MHz, som tillhandahåller optimal videokvalitet med upplösningar upp till 1920x1440.

Dessutom är seriell kontroll standard för systemintegrering genom VS0102-enhetens inbyggda RS-232-portar, som gör att delaren kan styras genom en avancerad styrapparat eller dator.

VS0102 är perfekt för konferensrum, träningsanläggningar och sändning till flera skärmar. Den är kaskadkopplingsbar i upp till tre nivåer, vilket gör det möjligt för en videosignal att skickas till upp till 8 videoskärmar utan försämrad kvalitet.

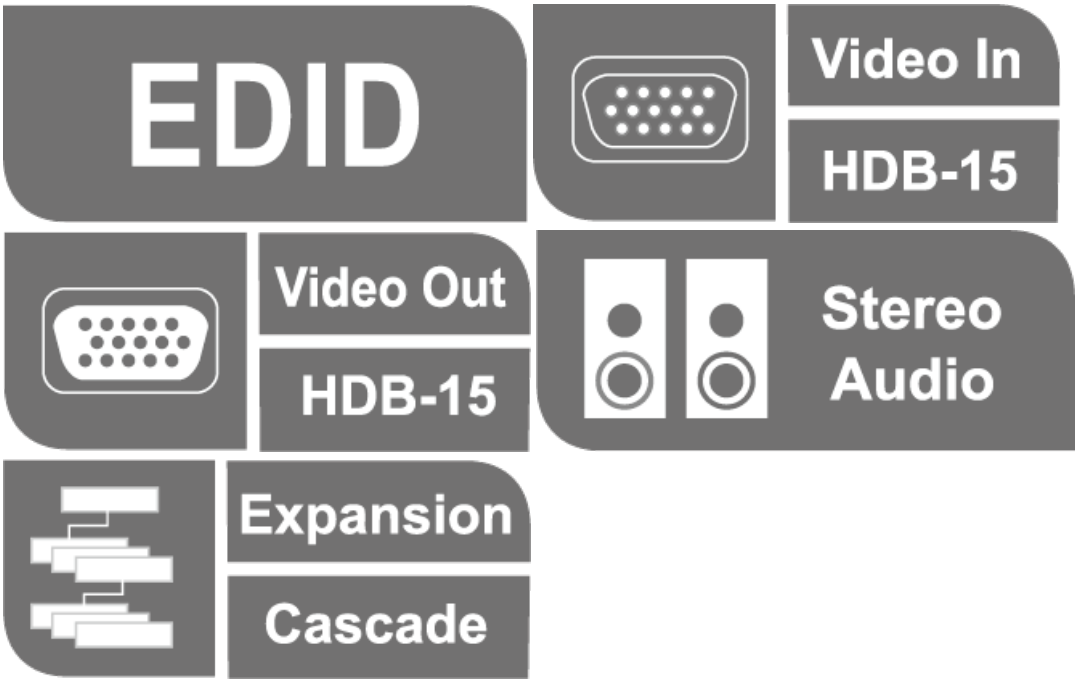

Egenskaper

- 1 videoingång till 2 videoutgångar
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1440 vid 60 Hz
- Stödjer upp till 450MHz i bandbredd för högprestanda-video
- Långdistansöverföring upp till 30 m*
- Stödjer VGA, SVGA, UXGA, WUXGA och MultiSync
- EDID Expert – väljer optimala EDID-inställningar för smidig skärmaktivering och högsta skärmupplösning
- Expanderbar – tillhandahåller upp till 8 videoskärmar
- Har en RS-232-serieport för kommandokontroll **
- RS-232-kedjekontroll – använd RS-232-kommandon för att kontrollera enheter som är kaskadkopplade via VGA-kabel
- Stödjer stereoljud
- Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs

Notera:
* Videosignalens kvalitet kan försämras en aning om videoinnehåll överförs väldigt långt med en VGA-kabel
** Bruksanvisningarna för VS0102 AP och GUI går att hämta på ATEN-webbplatsen (www.aten.com)

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	2 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	450 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1440
Max. Avstånd	Upp till 30 m
Ljud	
Ineffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Uteffekt	2 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Reglage	
RS-232	1 x DB-9 hona (svart)
EDID-inställningar	EDID-läge: Port 1 / Auto / Default
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:0.74W:3BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.

Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.46 kg (1.01 lb)
Mått (L x B x H)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Förpackning	10 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

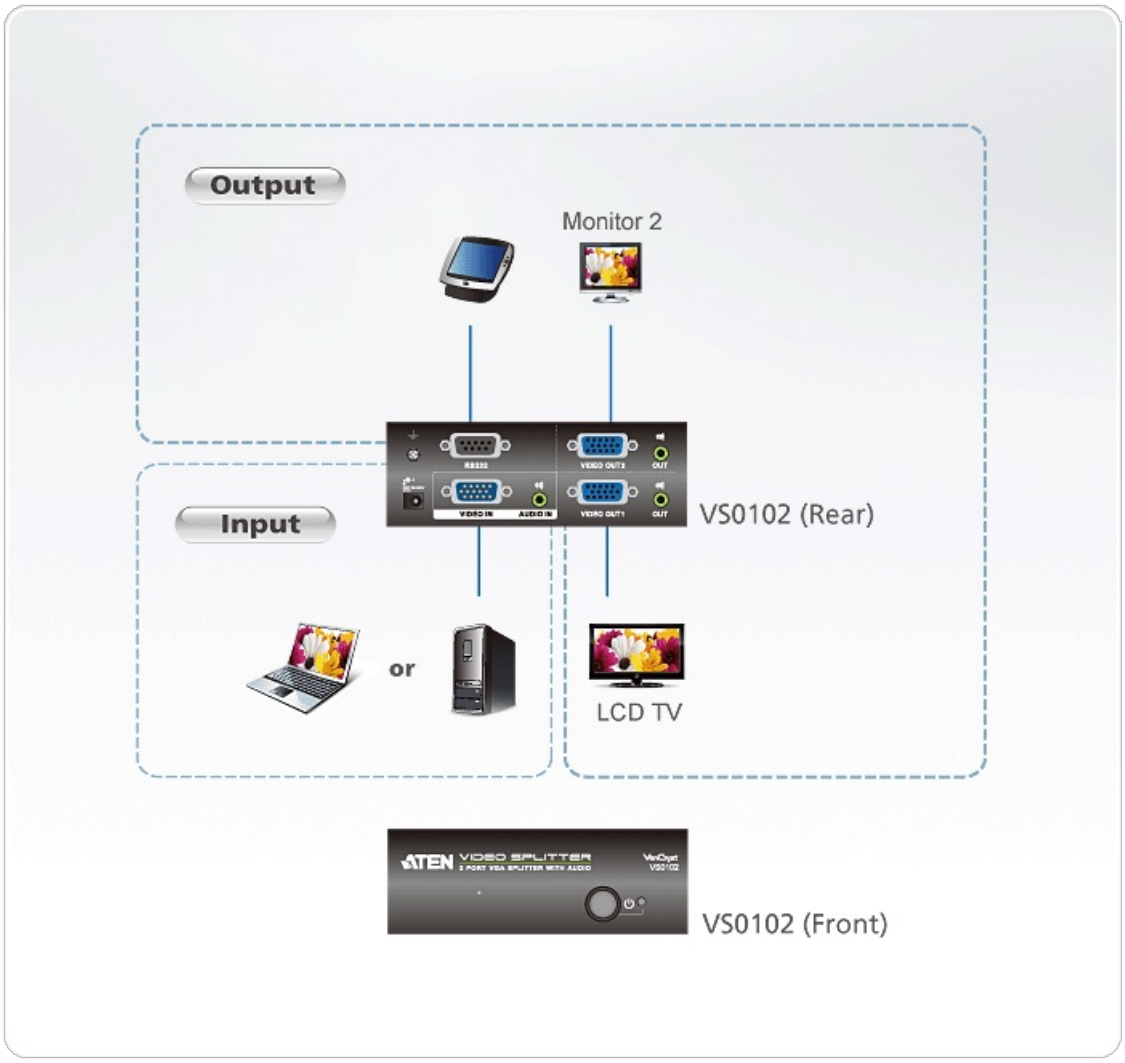

Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.