

VS0108HA

4K HDMI-splitter med 8 portar



HDMI-delaren VS0108HA är den perfekta lösningen för dig som behöver överföra en källa med digital video av hög kvalitet till åtta HDMI-bildskärmar samtidigt. Den stödjer all utrustning med HDMI, såsom DVD-spelare, digitalboxar för satellit och alla HDMI-bildskärmar.

VS0108HA HDMI-splittern är kompatibel med HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), vilket gör den effektiv att använda med alla HDMI-bildskärmar för tillämpning inom hemmabio, företag, utbildning och handel.



Egenskaper

- Ansluter en HDMI-källa till åtta HDMI-skärmar samtidigt
- Kompatibel med HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k) och HDCP 1.3
- Stödjer upplösningar på upp till Ultra HD 4kx2k och 1080p Full HD
- [Integrerad EDID Expert-teknik:](#)
 - [EDID-bibliotek med EDID-standardkonfigurationer](#)
 - [Inbyggt EDID-lägesval](#)
 - [Kopierar en skärms EDID till källenheten](#)
- Inbyggd dubbelriktad seriell RS-232-kontrollport för avancerad systemkontroll
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Långdistansöverföring – upp till 15 m (24 AWG)
- Stödjer upp till 340 MHz i bandbredd för högprestanda-video
- Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs


Specifikation

Function	
Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840*2160 vid 30 (4:4:4)

Videosignal ut	
Gränssnitt	8 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	15 m vid 3840*2160 vid 30 (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	10,2 Gbit/s (3,4 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	340 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP-kompatibel
Max. Upplösning	Upp till 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 30 Hz (4:4:4)
Max. Avstånd	Upp till 15 m
Ljud	
Ineffekt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Uteffekt	8 x HDMI typ A, hona (svart)
Reglage	
RS-232	Anslutningsdon: 1 x DB-9, hona (svart) Datahastighet (i Baud) och protokoll: Datahastighet (i Baud): 19200, Databitar: 8, Stoppbiter: 1, Paritet: Ingen, Flödeskontroll: Ingen
EDID-inställningar	EDID-läge: Standard / Port 1 / Auto
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	Likström 5 V:12,1 W: 57 BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	1,74 kg (3,83 lb)
Mått (L x B x H)	43,72 x 15,78 x 4,40 cm (17,21 x 6,21 x 1,73 tum)

Förpackning	3 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

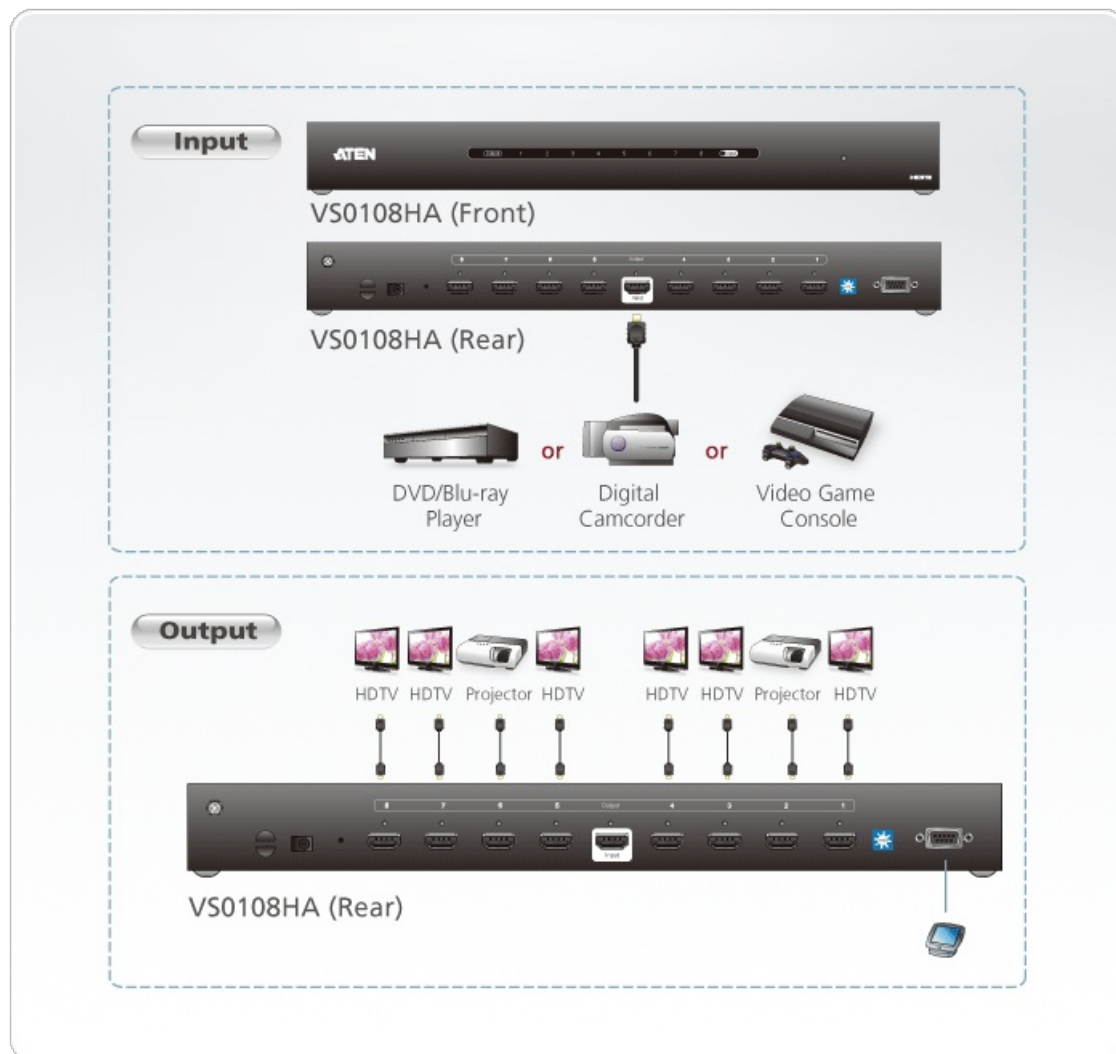

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.