

VS132

2-portars VGA-delare med väggplatta (350MHz)



Video Splittern VS132 är en förstärkningsenhet för att duplicera videosignalen från en källa till två utgångar, och den är perfekt för alla skärmar som använder analoga signaler. VS132 utökar även överföringsräckvidden upp till 65 m (210 fot), vilket gör den till ett utmärkt val för tillämpningar inom offentlig sändning.

VS132 är ditt bästa alternativ för att sända flera högkvalitativa VGA-, SVGA-, XGA-, UXGA-, QXGA-, WUXGA- och MultiSync-videosignaler problemfritt över långa avstånd. Andra användbara tillämpningar för VS132-video splittern inkluderar:

- Finans – fjärrskärm för aktiemarknadsinformation
- Utbildning – fjärrskärm för föreläsningar och lektioner i föreläsningssalar och klassrum
- Verksamhet – fjärrskärm för översämningscentraler, videokonferenser och demonstrationer

Egenskaper

- En videoingång till två videoutgångar
- Kaskadkopplingsbar i tre nivåer – ger upp till 8 videosignaler
- Stödjer upp till 350 MHz bandbredd
- Långdistansöverföring – upp till 65 m (210 fot) *
- Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1440
- Kompatibel med DDC, DDC2, DDC2B (endast port 1*)
- Stödjer VGA-, SVGA-, XGA-, UXGA-, QXGA-, WUXGA- och MultiSync-bildskärmar


Notera: Om du ansluter en DDC-skärm till videoutgång 1 måste alla andra skärmar stödja den högsta videoupplösningen som DDC-skärmen kan tillhandahålla.

* Videosignalens kvalitet kan försämrats en aning om videoinnehåll överförs väldigt långt med en VGA-kabel

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	2 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	350 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1440
Max. Avstånd	Upp till 65 m
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5,3V:0,42W:2BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,19 kg (0,42 lb)
Mått (L x B x H)	10,36 x 7,90 x 2,82 cm (4,08 x 3,11 x 1,11 tum)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

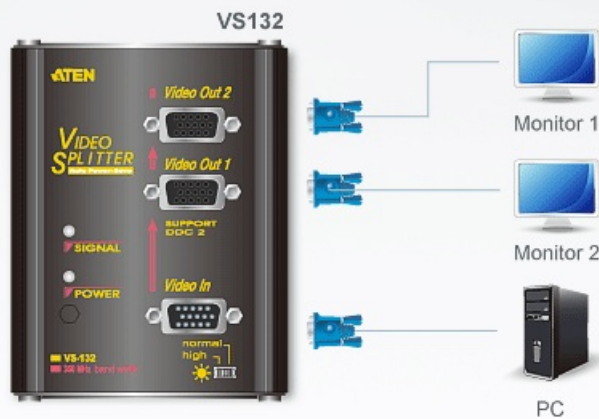

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.