

## VS132A

VGA-splitter med 2 portar (450MHz)




Video Splittern VS132A är en förstärkningsenhet som duplicerar en videosignal från en källa till 2 utgångsenheter. VS132A, som är kaskadkopplingsbar i tre nivåer, tillhandahåller upp till 8 videosignaler, och förlänger överföringsavstånd upp till 30 m, vilket gör den perfekt för tillämpningar inom offentlig sändning.

VS132A är ditt bästa alternativ för att sända flera högkvalitativa VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA-, WUXGA- och MultiSync-videosignaler problemfritt över långa avstånd.

Tillämpningar inkluderar:

- Finans – fjärrskärm för aktiemarknadsinformation
- Utbildning - fjärrskärm för föreläsningar och lektioner i föreläsningssalar och klassrum
- Verksamhet - fjärrskärm för översvänningscentraler, videokonferenser och demonstrationer

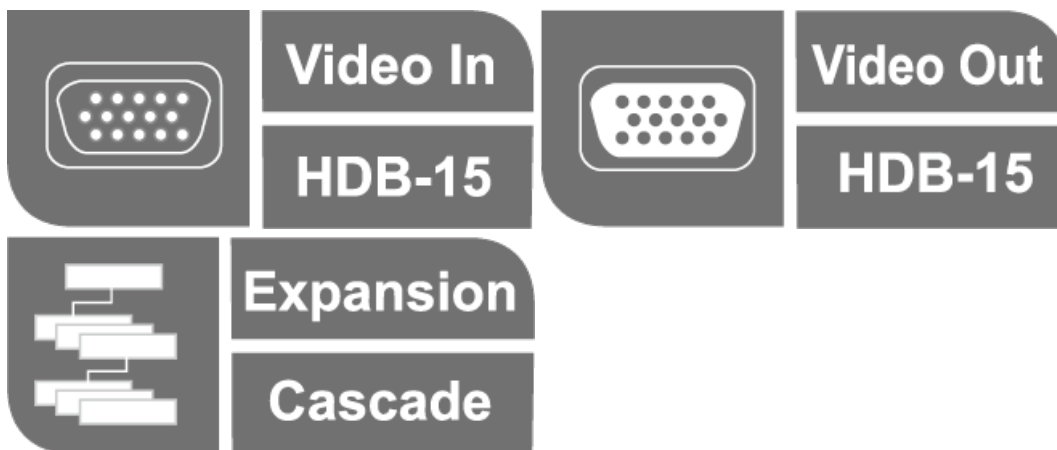

### Egenskaper


- 1 videoingång till 2 videoutgångar
- Stödjer upp till 450 MHz bandbredd
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - ger upp till 8 videosignaler
- Långdistansöverföring - upp till 30m \*
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536
- Stödjer VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA-, WUXGA- och MultiSync-bildskärmar
- Inbyggd 1,5 GHz förstärkare för att säkerställa att videosystemet upprätthåller utmärkt ljudåtergivningsstandard
- Metallhölje

\* Videosignalens kvalitet kan försämrans en aning om videoinnehåll överförs väldigt långt med en VGA-kabel

## Specifikation

|                            |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videosignal in             |                                                                                                                                                                                                          |
| Gränssnitt                 | 1 x HDB-15 hane (blå)                                                                                                                                                                                    |
| Impedans                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Avstånd               | 1,8 m                                                                                                                                                                                                    |
| Videosignal ut             |                                                                                                                                                                                                          |
| Gränssnitt                 | 2 x HDB-15 hona (blå)                                                                                                                                                                                    |
| Impedans                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                     |
| Video                      |                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Bandwidth (bandbredd) | 450 MHz                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Upplösning            | Upp till 2048 x 1536                                                                                                                                                                                     |
| Max. Avstånd               | Upp till 30 m                                                                                                                                                                                            |
| Kontakter                  |                                                                                                                                                                                                          |
| Effekt                     | 1 x likströmsuttag                                                                                                                                                                                       |
| Strömförbrukning           | DC5V:0.62W:3BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö                      |                                                                                                                                                                                                          |
| Drifttemperatur            | 0-50°C                                                                                                                                                                                                   |
| Lagringstemperatur         | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                               |
| Luftfuktighet              | 0 - 80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                           |
| Fysiska egenskaper         |                                                                                                                                                                                                          |
| Hölje                      | Metall                                                                                                                                                                                                   |
| Vikt                       | 0.42 kg ( 0.93 lb )                                                                                                                                                                                      |
| Mått (L x B x H)           | 13.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(5.12 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                                                                                       |
| Förpackning                | 20 st.                                                                                                                                                                                                   |
| Notera                     | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                            |

## Diagram

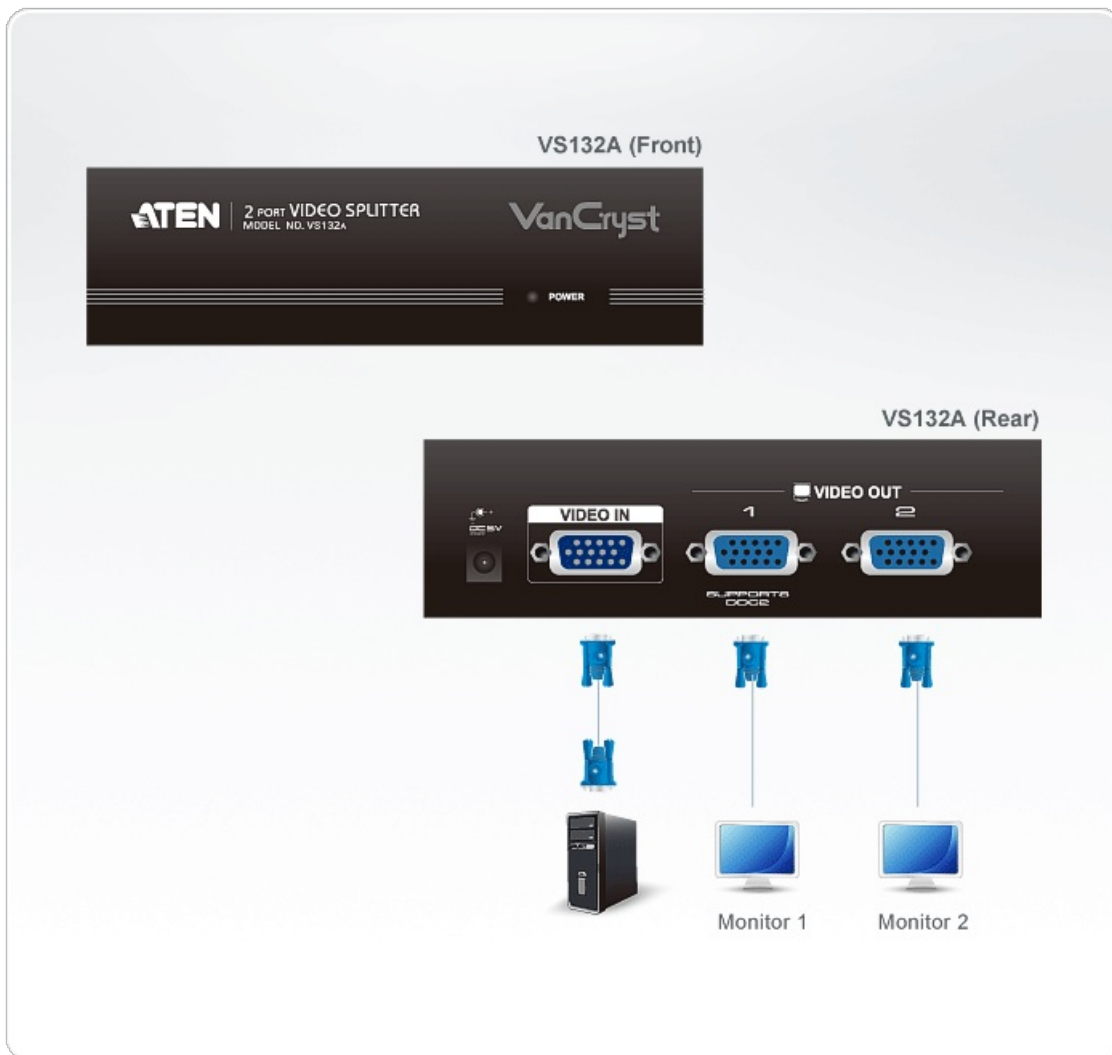

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.