

VS381B

True 4K HDMI-omkopplare med 3 portar



3-Port True 4K HDMI Switch



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

3D, Deep Color, 4K60



Superior Video Quality



HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Digital



Digital Content Protection



7.1 LPCM, Dolby True HD & DTS-HD Master Audio



Bekväm växling mellan 3 ingångar

Anslut enkelt upp till 3 HDMI-ingångsenheter och växla mellan dem sömlöst, vilket eliminerar behovet av att ständigt koppla in och ur kablar. Spara tid och njut av en problemfri upplevelse.

Äkta 4K långdistansöverföring

VS381B HDMI-switch stöder in- och utgångsupplösningar på 3840 x 2160@60Hz (4:4:4) / 4096 x 2160@60Hz (4:4:4) upp till 5 meter*, vilket ger utmärkt bild- och ljudkvalitet även på längre avstånd.



Kontakta oss

Få en offert på denna produkt eller kontakta våra försäljningsexperten

[Få offert](#)

[Kontakta försäljning](#)

Intuitiva omkopplingsalternativ

VS381B HDMI-switch ger flera alternativ för att växla mellan källor, inklusive via tryckknapp, IR-fjärrkontroll och Auto Switch*, så att du enkelt kan anpassa din tittarupplevelse och njuta av oavbruten underhållning.

*Automatisk omkoppling: Upptäcker automatiskt enheter och växlar till en ny källa när den är ansluten, eller till nästa tillgängliga källa när den aktuella källan kopplas bort.





ATEN HDMI Cable Lock:
LockPro™

Robust och hållbar design

Upplev robustheten och den överlägsna prestandan hos HDMI-switchen VS381B, som har ett förstklassigt aluminiumhölje och en låsbar HDMI-design. Säkra signalanslutningar garanterar en smidig, oavbruten tittarupplevelse som du kan lita på.

*Anmärkning: ATEN LockPro™ ([2X-EA12](#)) finns att köpa separat.

Tala med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

- Country *
▼

- Customer Type *
▼



Egenskaper

VS381B 3-portars True 4K HDMI-switch med automatisk växling möjliggör växling mellan 3 HDMI-källor till en HDMI-skärm. Den stöder videoupplösningar upp till True 4K (4096 x 2160 vid 60 Hz 4:4:4), datahastigheter upp till 18 Gbps, HDR, 3D, Deep Color och förlustfria HD-ljudformat. Dessutom erbjuder VS381B växlingsmetoder mellan HDMI-källor genom tryckknappar på frampanelen och IR-fjärrkontroll så att användarna kan välja ingång utan problem.

VS381B är en praktisk lösning för hörsalar, hemmabio, mötesrum, yrkesmässor, köpcenter, med mera.


- Möjliggör överföring av upp till 3 HDMI-ingångskällor till 1 HDMI-utgångsskärm
- Överlägsen videokvalitet – True 4K-upplösning på 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60 Hz (4:4:4) upp till 5 m; stöd för HDR
- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- HDCP 2.2-kompatibel
- Automatiskt växlingsläge för automatiskt portval
- Växling mellan HDMI-ingångskällor via tryckknappar på frontpanelen och IR-fjärrkontroll
- Stöder IR-förlängning
- Stöder 7.1-kanalers ljudutmatning
- Tydlig indikering av enhetens status med LED
- Direkt anslutbar – kräver ingen installation av programvara

Specifikation

LED

Ineffekt	3 x HDMI-ingångar (grön)
Effekt	1 x av/på-LED (grön)
Tryckknappar	
Välj	1 x tryckknapp (ingångsval)
Ljud	
Ineffekt	3 x HDMI typ A, hona (svart)
Uteffekt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Videosignal in	
Gränssnitt	3 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	Max 5 m vid upp till 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60 Hz (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	Max 5 m vid upp till 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60 Hz (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	18 Gbit/s (6 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	600 MHz
Överensstämmelse	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision) HDCP 2.2
Max. Upplösning	4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60 Hz (4:4:4)
Reglage	
IR	1 x ministereouttag, hona (svart) / Maxavstånd 5 m
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag Notera: ATEN rekommenderar starkt att en USB via USB till likströmskabel (medskickad) och en 5 V/0,5 A adapter (köps separat) används som huvudsaklig strömkälla till enheten. Strömförsörjningen från HDMI-anslutningen kan vara otillräcklig för att enheten ska fungera fullt ut.
Strömförbrukning	DC5V:1.46W:6BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.15 kg (0.33 lb)
Mått (L x B x H)	7.16 x 7.90 x 2.55 cm (2.82 x 3.11 x 1 in.)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

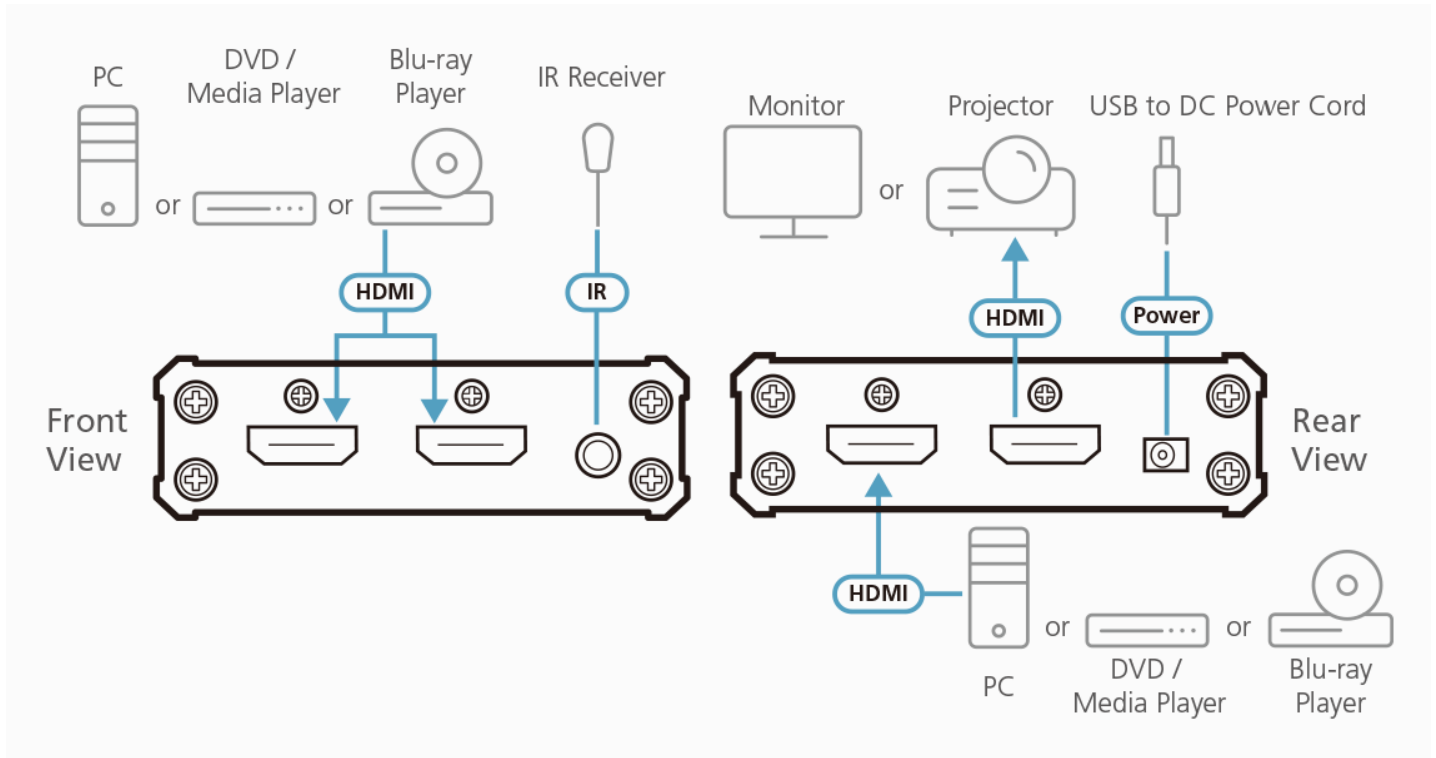

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.