


VC880

HDMI-repeater med ljudavskiljare



VC880 är en HDMI-repeater med ljudavskiljare som extraherar och omvandlar ljudsignaler från HDMI-inmatning. Detta innebär att användare kan välja mellan förstärkt ljud- och videosignalutmatning samt analogt stereoljud via RCA-kontakter, eller digitalt ljud via optiska eller koaxiala kontakter som en ytterligare högkvalitativ ljudutgång. Med stöd för 3D TV-format är VC880 perfekt för användare som vill njuta av högupplöst video och själv välja högupplöst ljudutmatning från en TV, projektor, A/V-mottagare eller högtalare.

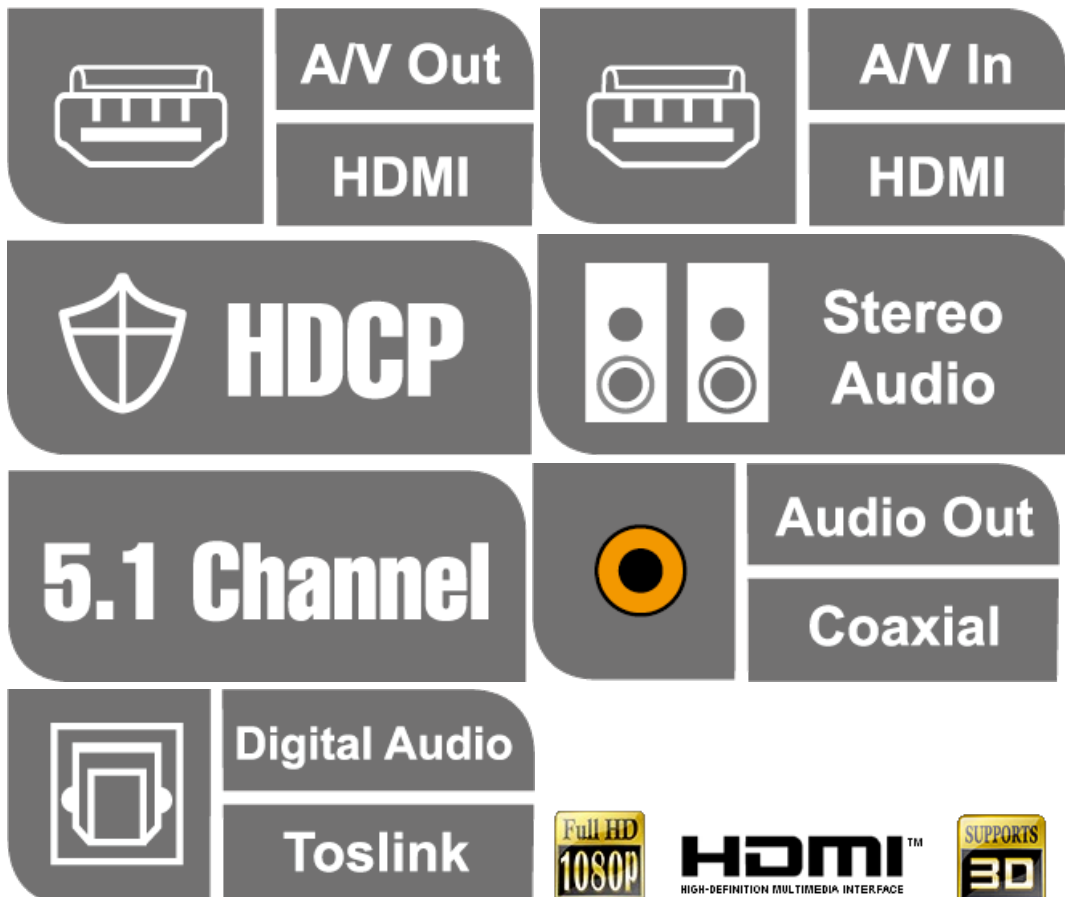

Egenskaper

- [Förlänger HDMI-ingångssignaler upp till 15 meter](#)
- Extraherar HDMI-ljudsignaler och fungerar som en extra ljudkälla
- [Stödjer optiskt/koaxialt digitalt ljud och analogt stereoljud*](#)
- HDCP 1.1-kompatibel
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920x1080 (1080p)
- Uppgraderbar fast programvara
- [CH2/CH5.1/ auto-läge ljud kanalurval](#)
- [HDMI \(3D\)](#)
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Stödjer switch för aktivering/inaktivering av ljud för HDMI-utgång
- [Expanderbar till tre nivåer – tillhandahåller tre nivåer av ljudutmatning för en HDMI på avstånd upp till 45 m](#)
- [Integrerar med Apple TV för det perfekta hemmabiosystemet](#)
-

*Ljudingångskanaler som stöds


	Ingångskanal för ljudkälla				
Ljudutgång	Stereo (LPCM 2)	DTS 5.1 Dolby 5.1	LPCM 5.1	DTS 7.1 Dolby 7.1	LPCM 7.1
TosLink	Stereo	DTS 5.1 Dolby 5.1	2 kanaler (Fram till höger och fram till vänster)	Stöds inte	2 kanaler (Fram till höger och fram till vänster)
Koaxial	Stereo	DTS 5.1 Dolby 5.1	2 kanaler (Fram till höger och fram till vänster)	Stöds inte	2 kanaler (Fram till höger och fram till vänster)
Stereo	Stereo	Stöds inte	2 kanaler (Fram till höger och fram till vänster)	Stöds inte	2 kanaler (Fram till höger och fram till vänster)

Specifikation

Function	
Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 1920*1080 vid 60 (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	15 m vid 1920*1080 vid 60 (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz

Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color) HDCP-kompatibel
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1080
Ljud	
Uteffekt	1 x HDMI typ A, hona (svart); 1 x Toslink (svart); 1 x RCA (orange); 2 x RCA (röd/vit);
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:2.25W:11BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.46 kg (1.01 lb)
Mått (L x B x H)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

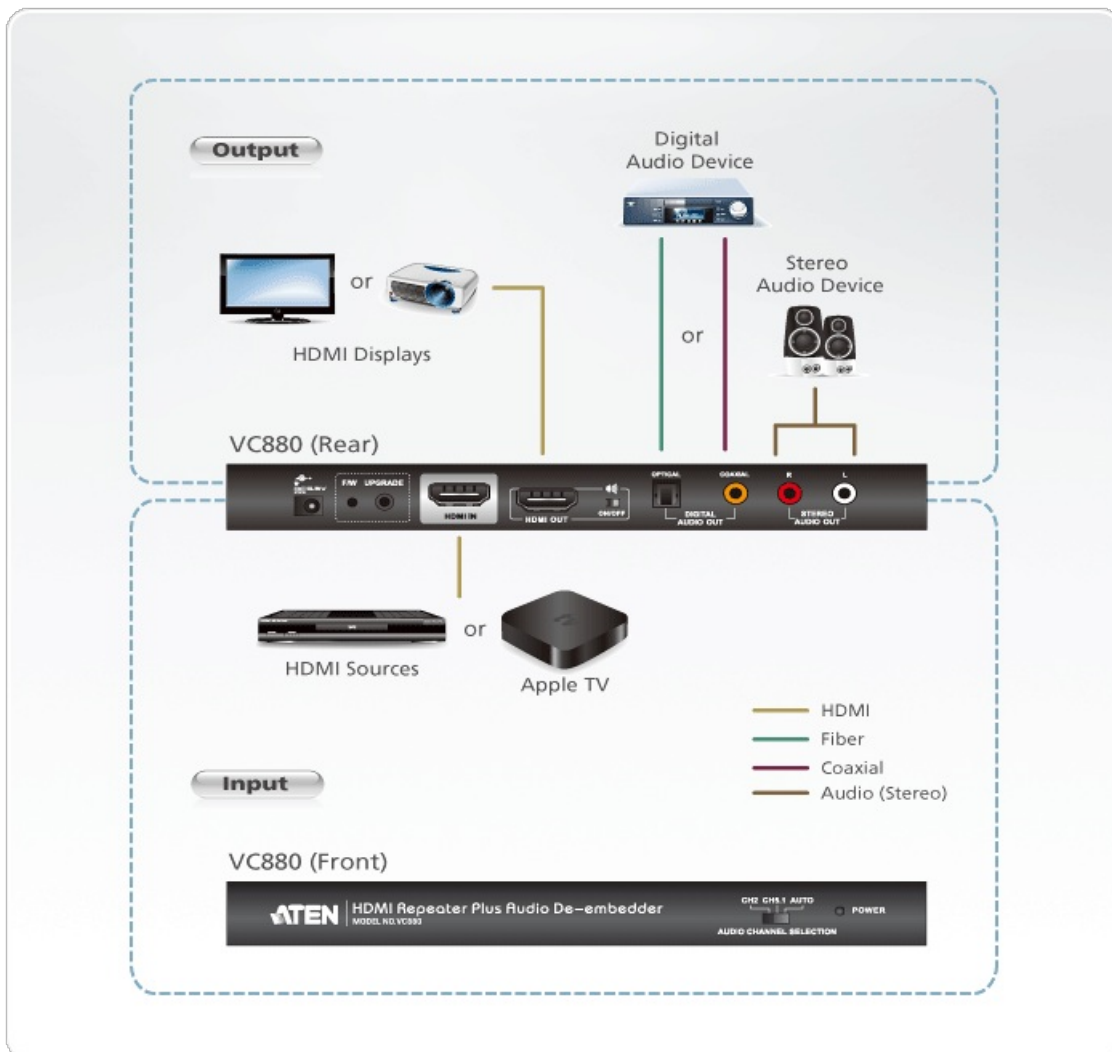

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.