



VC986

Aktiv DisplayPort till 4K HDMI-adapter

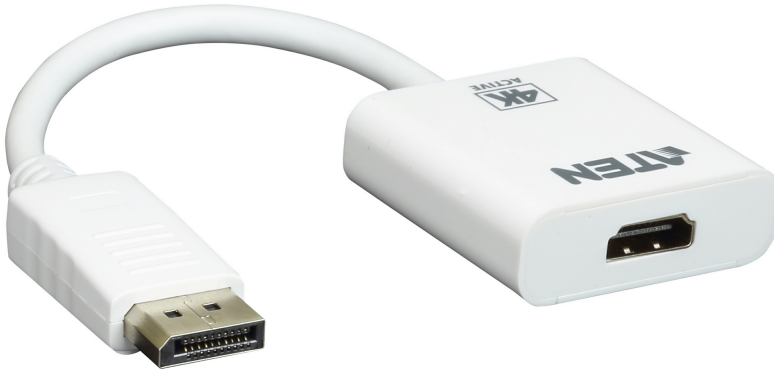

DisplayPort to HDMI Active Adapter

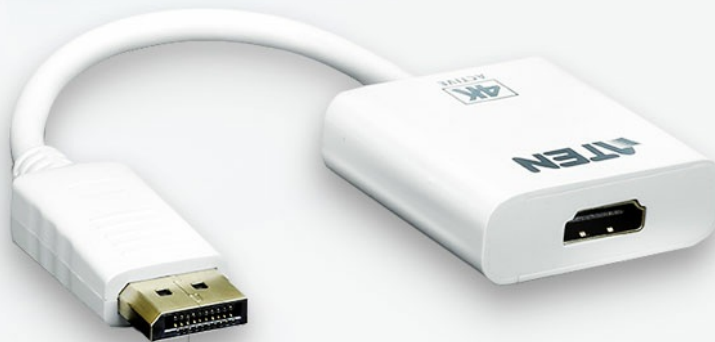

4K30
Refresh
Rate

- DisplayPort 1.2a compliant



Built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.


**Plug-n-Play**

No installation software or drivers required. The VC986 is the perfect solution for connecting DisplayPort inputs to HDMI output displays. The built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.

Supports 4K

Supports resolutions up to 4K, making it highly compatible across devices.

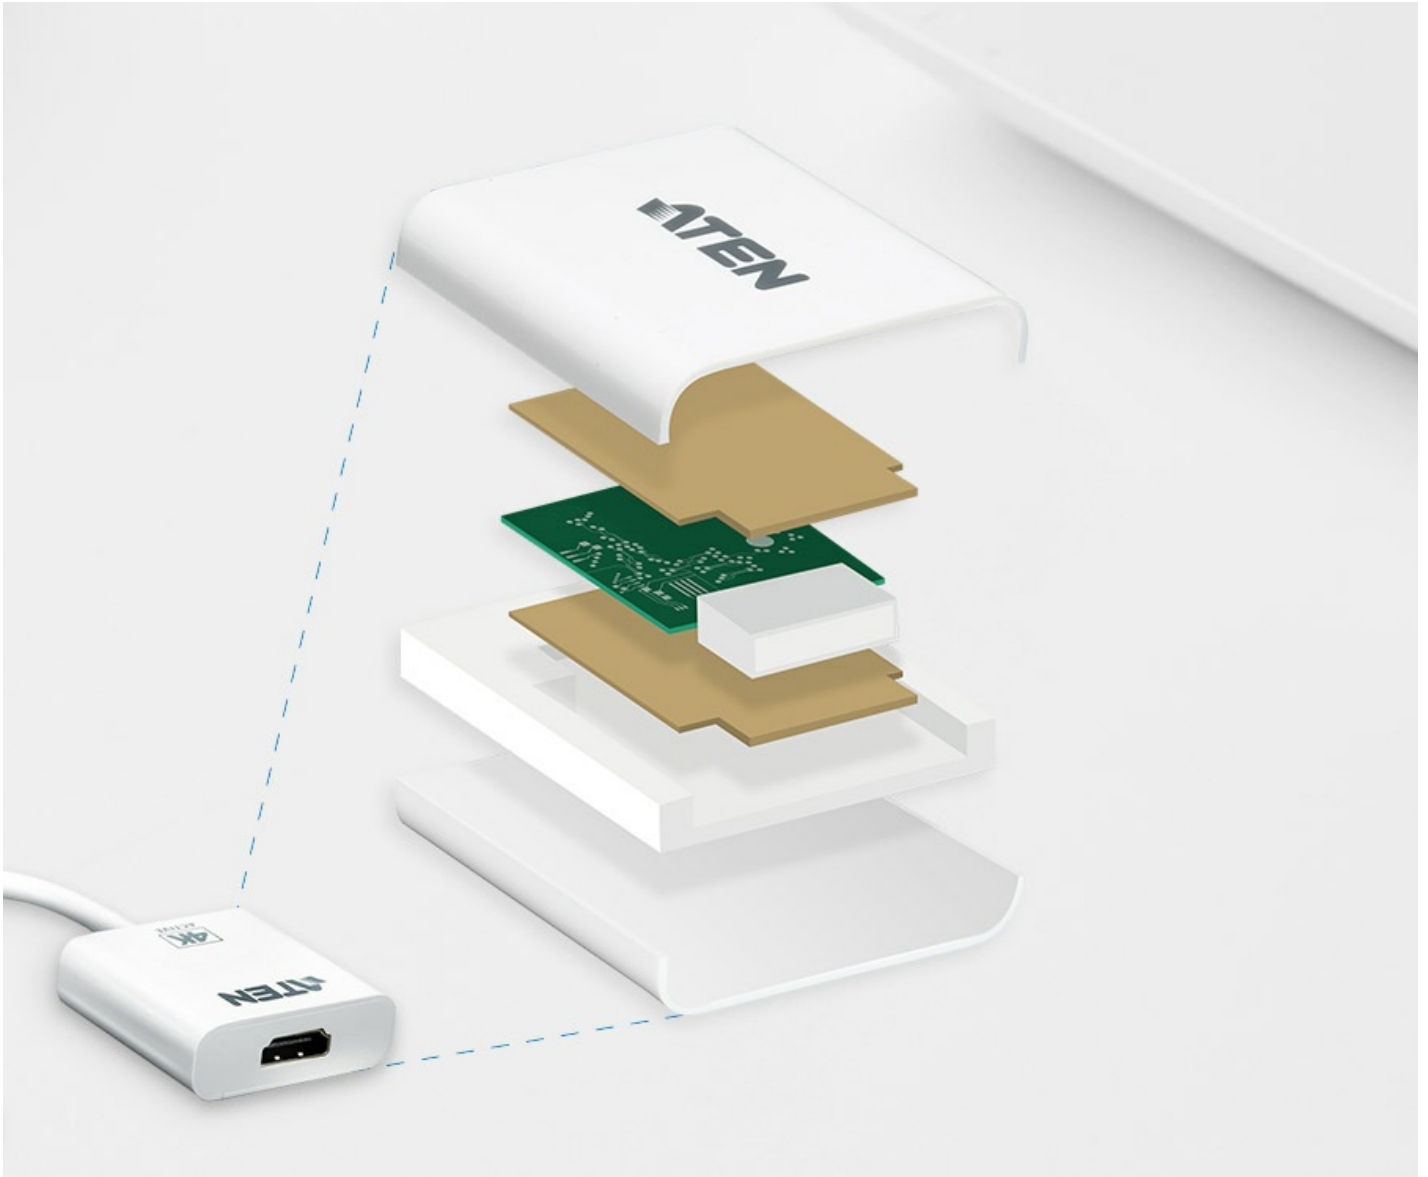

**Superior Signal Quality**

The internal copper foil shielding protection ensures signal integrity and minimizes external interference, giving you extra reliable and superior quality signals.

AMD Eyefinity Compatible

Compatible with AMD Eyefinity graphics cards for multiple display applications.




A/V Out

HDMI



Video In

DisplayPort



Active
Adapter

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Egenskaper

VC986 är en aktiv DisplayPort till HDMI-adapter som låter dig ansluta din Mini DisplayPort/DisplayPort-utenhet till HDMI-ingången i en 4K TV eller annan skärm.

ATEN VC986 är en aktiv adapter, som har avancerade chip som säkerställer stabil videosignalsomvandling även när videokällan inte stödjer dual-mode DisplayPort (DP++).* Dessutom är denna adapter perfekt för användare som kräver en högpresterande signalomvandlingslösning tack vare det integrerade stödet för upplösningar upp till 4K

OBS!

* Dual-mode DisplayPort (DP++) kan direkt omvandla signalen från DisplayPort till HDMI- eller DVI-signaler.


* VC986 kan endast konvertera DisplayPort-signaler till HDMI-utsignaler och inte vice versa.

- Omvandlar DisplayPort-signaler till HDMI-utmatning
- Stödjer VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p och upplösningar upp till 4K UHD
- [Aktiv adapter – har ett avancerat chip som säkerställer stabil videosignalsomvandling även när videokällan inte stödjer DisplayPort dual-mode \(DP++\)*](#)
- [Stödjer AMD Eyefinity™ -teknik \(flera skärmar\)](#)
- Ljud stöds
- Varken programvara eller drivrutin krävs

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x DisplayPort hane (vit)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI Typ A hona (svart)
Video	
Max. Bildpunktsklocka	297 MHz
Max. Upplösning	3840x2160 vid 30Hz, 1920 x 1200 vid 60Hz.
Överensstämmelse	DP1.2a, HDMI (3D, Deep Color, 4K), HDCP 1.3
Ljud	
Uteffekt	1 x HDMI Typ A hona (svart)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20–60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,04 kg (0,09 lb)
Mått (L x B x H)	18,00 x 4,50 x 1,50 cm (7,09 x 1,77 x 0,59 tum)
Förpackning	40 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

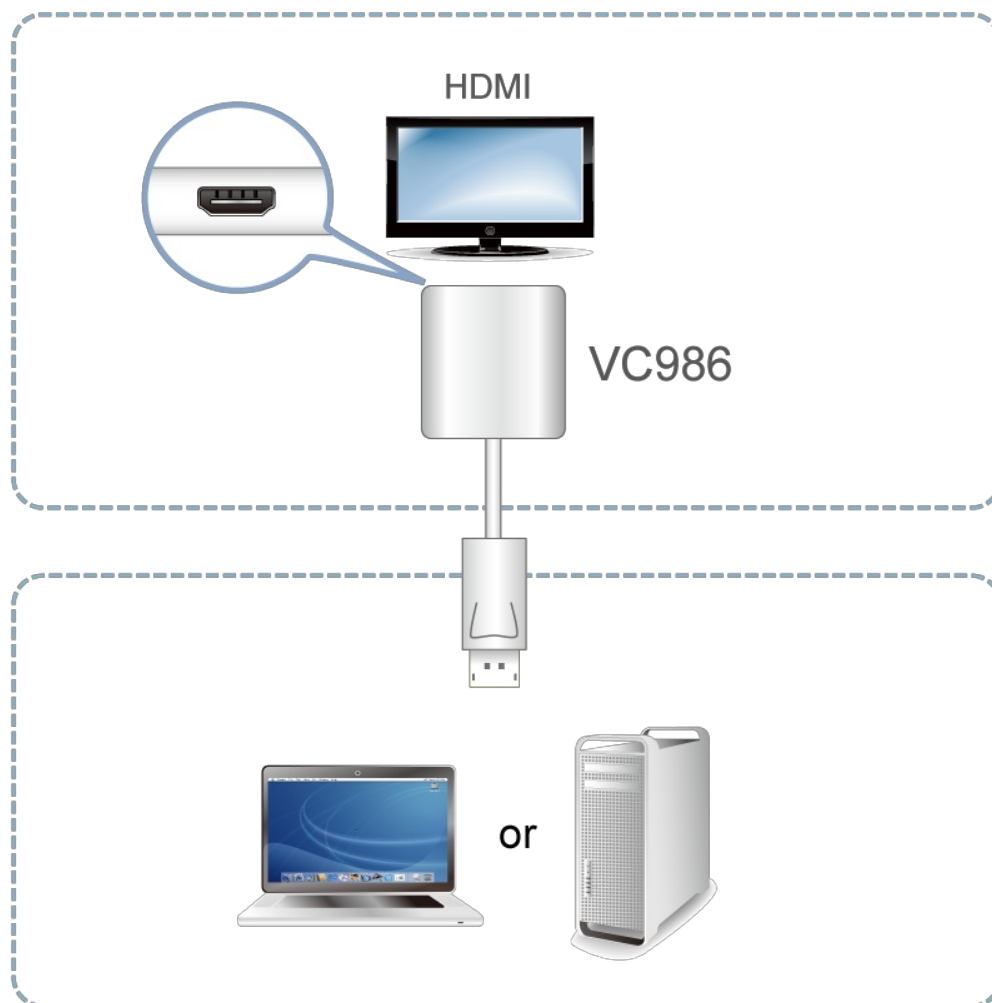

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.