

US7220

2-portars Thunderbolt 2 KVM-dockningsstation



Thunderbolt 2 KVM-dockningsstationen US7220 är en KVM-dockningsstation för din arbetsplats med två datorer. Du kan dela Thunderbolt-enheter, två bildskärmar och USB-kringutrustning genom en kabel, direkt till två datorer.

US7220 gör det möjligt för Thunderbolt 2-försedda datorer att dela kringutrustning i ultrahöga dataöverföringshastigheter på 20 Gbps. Som en KVM-delningsswitch låter den dig enkelt växla tangentbord, video, mus och kringutrustning mellan två datorer genom en knapptryckning. Tack vare att den kan kedjekoppla upp till fem Thunderbolt-enheter, ansluter US7220 upp till 11 kringutrustningsenheter, inklusive Thunderbolt-skärmar och -videoinspelningsenheter; samt USB-enheter, skrivare, HD-kameror, tangentbord, möss m.m.

ATEN Thunderbolt 2 KVM-dockningsstationen är perfekt för de som vill ha flexibiliteten hos en bärbar dator, men prestandan, delningsförmågan, HD – kapacitet och möjlighet till dubbla skärmar hos en komplett arbetsstation.



Egenskaper


- Thunderbolt 2.0-kompatibel med dataöverföringshastigheter på upp till 20 Gbps
 - Anslut 11 enheter till en bärbar dator genom en Thunderbolt-kabel*
 - Två Thunderbolt-portar ansluter två Thunderbolt-värdar
 - En Thunderbolt-port ansluter en Thunderbolt-enhet och kedjekopplar upp till ytterligare 5 enheter
 - Gigabit Ethernet-port
 - HDMI-port stödjer en extra HDMI-skärm
 - Stödjer tre USB 3.1 Gen1-portar med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
 - Två USB 2.0-portar med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
 - Stödjer HD-ljudsignaler med Dolby och DTS pass-through via Mini TOSLINK; och 2.1-ljud via 3,5 mm ljudkabel
 - Analog/digital audio line-in och line-out
 - Stödjer HDMI 1.4b med 4K-upplösning (UHD)
 - Stödjer DisplayPort 1.2 med 4K-upplösning (UHD)
 - eSATA-port för lagringsenheter
- Notera: Ytterligare Thunderbolt-kablar säljs separat.

Specifikation

Datoranslutningar	2 Thunderbolt-försedda datorer
Enhetsanslutningar	5 max. (via Thunderbolt-kedjekoppling)
Kontakter	

Dator	2 x Thunderbolt 2.0 hona (svart)
Telefon	1 x Thunderbolt 2.0 hona (svart) 3 x USB-A 3.1 Gen1 hona (blå) 2 x USB-A 2.0 hona (svart) 1 x E-SATA hona (svart)
LAN-portar	1 x Gigabit Ethernet hona (svart)
Ljudingångar	1 x Stereouttag / Mini TOSLINK-uttag hona (svart)
Ljudutgångar	1 x Stereouttag / Mini TOSLINK-uttag hona (svart)
Strömuttag	1
Videosignal ut	1 x HDMI hona 1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort hona*
Portval	Portväljarknapp x2
LED	
Vald	2
Videoupplösning	Single View: Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-monitor - 3840*2160@60* HDMI-monitor - 3840*2160@30 Dual View: Thunderbolt-monitor - 3840*2160@60 HDMI-monitor - 3840*2160@30 *US7220 stödjer antingen HDMI eller Mini DisplayPort, men inte båda.
Strömförbrukning	DC12V:6,78:226BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Förpackningsinnehåll	1 x 1 m Thunderbolt 2.0-kabel 1x Strömadapter 1 x Vertikalt stativ
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20–60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Aluminum
Vikt	0,78 kg (1,72 lb)
Mått (L x B x H)	5,70 x 9,75 x 19,19 cm (2,24 x 3,84 x 7,56 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

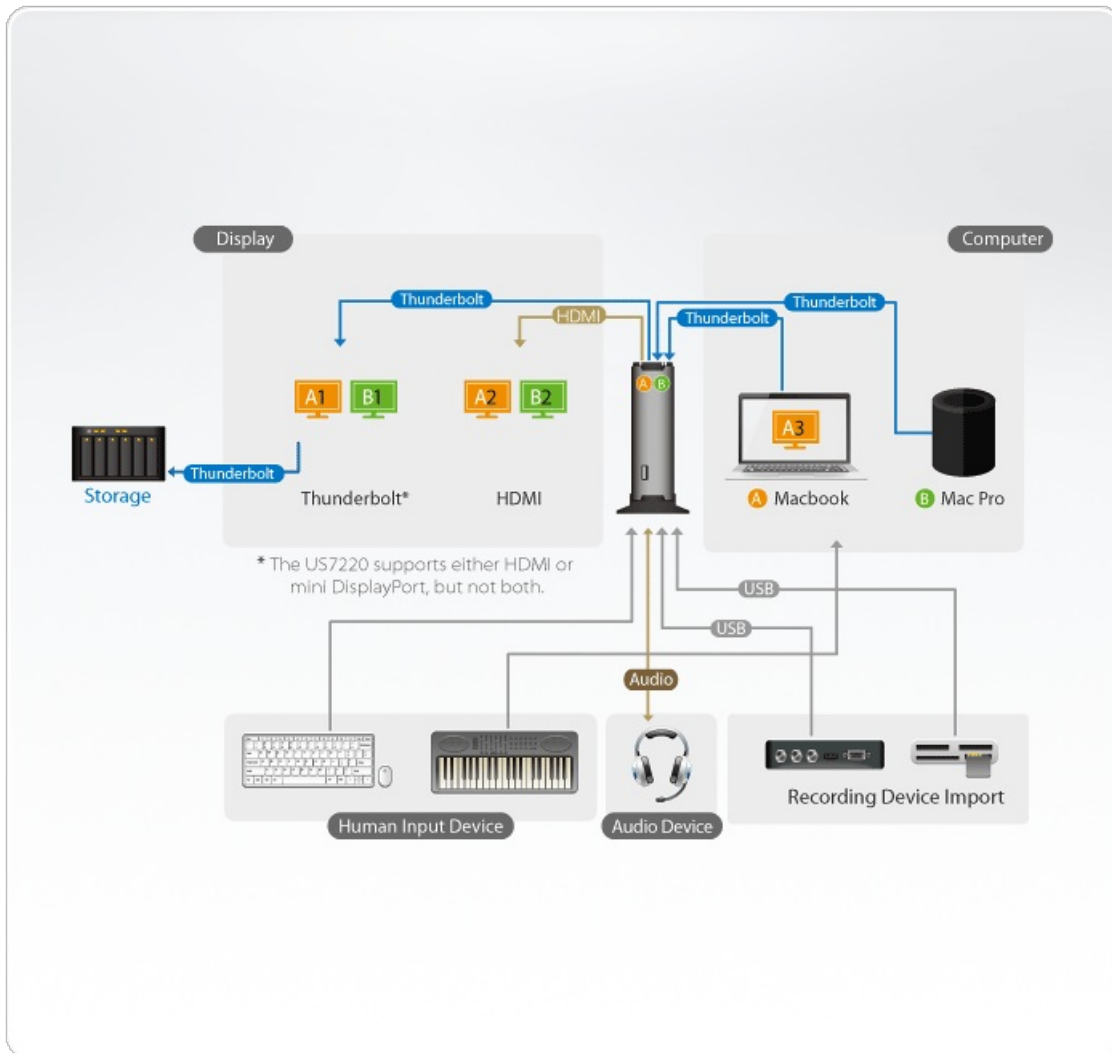

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.