

UCE260

USB 2.0 Cat 5-extender (upp till 60 m)



UCE260 kan enkelt skicka USB-signaler via en Ethernet-kabel upp till 60 meter (196 fot) i hög dataöverföringshastighet (480 Mb/s), full hastighet (12 Mb/s) och låg hastighet (1,5 Mb/s). Den här USB-extendern låter dig, utan någon konfiguration eller programvara, förlänga din USB-enhet eller -hubb upp till 60 m från din dator, vilket är längre än USB-kabeln.

60m**Long
Distance
Transmission****USB 2.0**


Egenskaper

- Stödjer USB-enheter med hög hastighet (480 Mb/s), full hastighet (12 Mb/s) eller låg hastighet (1,5 Mb/s)
- Förlänger signalöverföringsavstånd för en USB-enhet upp till 60 m, via en Ethernet-kabel
- Inkluderar en AC-adapter för att stabilisera strömförsörjning
- Hotplugbar
- Den mest kostnadseffektiva USB-extenderlösningen
- Ingen extra programvara krävs

Specifikation

Function	Fjärrenhet	Lokal enhet
Kontakter		
USB-port	1 x USB typ A hona	1 x USB-A hane
Länka	1 x RJ45-hona	1 x RJ45 hona
Effekt	1 x DC-strömuttag	N/A
USB-specifikation	2.0 För hög / full / låg hastighet	2.0 för hög/full/låg hastighet
USB-enheter som stöds	1 enhet 【Note】 Vänligen kontrollera kompatibiliteten för USB-videoenheten med tillverkaren.	N/A
Strömförbrukning	DC5V:0.95W:15BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:0.65W:3BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0–40°C	0–40°C
Lagringstemperatur	-20–60°C	-20–60°C
Luftfuktighet	0–80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Plast	Plast
Vikt	0.02 kg (0.05 lb)	0.04 kg (0.09 lb)
Mått (L x B x H)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

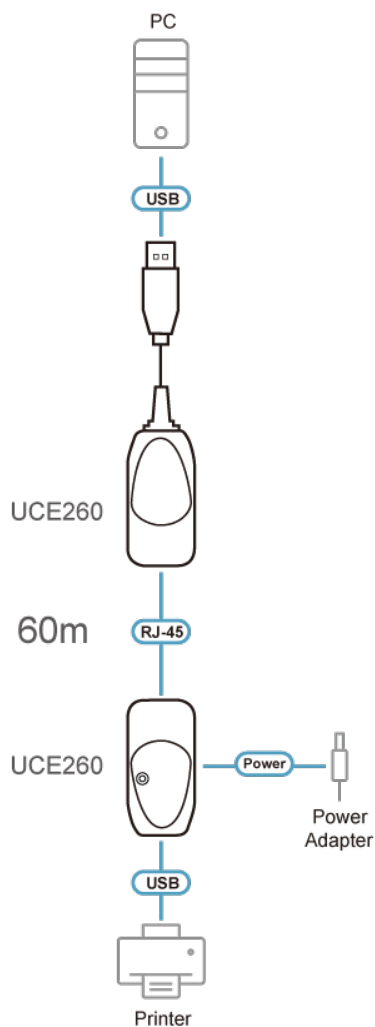

Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.