

UCE32100

USB 2.0 CAT 5-extender med 4 portar (upp till 100 m)



UCE32100 är en 4-portars USB 2.0 CAT 5 Extender och en enhet med två enheter som fungerar som en lokal enhet (Tx) och en fjärr enhet (Rx). Den tillhandahåller en driftsäker anslutning av hög kvalitet som nyttjar hela kapaciteten i USB 2.0, för att säkerställa tillförlitlig datakommunikation.

UCE32100 kan förlänga USB-sändningsavståndet på upp till 100 meter från din dator via en Ethernet-kabel. Strömkällan vid UCE32100 mottagarenheten ger tillräcklig strömförsörjning för alla typer av USB-enheter, t.ex. PoS, USB-minnen, webbkameror, skannrar eller skrivare etc.

UCE32100 är en sann plug and play-lösning som är kompatibel med alla ledande operativ system. Den här högkvalitativa USB-extendern i ett hållbart metallhölje tillhandahåller en snabb och flexibel lösning för industritillämpningar. Dessutom får du en kompakt storlek med väggmontering och Din-skene som möjliggör utrymmesbesparande installation.

Obs: Besök [ATEN Support Center](#) för att se testrapporten för de kompatibla webbkamerorna för mer information.

100m

Long
Distance
Transmission



USB 2.0

Transparent
USB Support


Egenskaper

- True USB 2.0 transparent förlängning över Ethernet-kabel upp till 100 meter
- Stöder alla USB 2.0-enheter upp till 480 Mbit/s
- Förlustfri USB – Högre kompatibilitet för fjärr-USB-enheter
- En integrerad hubb med fyra portar tillåter förlängning av upp till fyra USB-enheter utan behovet av en extra hubb.
- Strömförsörjning för fjärr enhet för att säkerställa strömförsörjning till flera enheter med en gång
- Kompakt storlek med väggmontering och Din-skene för flexibel installation
- Låssats för likströmsuttag ingår för att garantera hållbar nätadapteranslutning
- Stöd för Windows®, OS X®, och Linux®
- Plug-and-play

Specifikation

Lokal enhet	
Uppströmsport	1 x USB-B hona
Nedströmsport	1 x RJ45 hona 1 x Micro USB hona (för uppgradering av fast programvara)
Effekt	1 x Likströmsuttag
Fjärrenhet	
Uppströmsport	1 x RJ45 hona
Nedströmsport	4 x USB-A hona 1 x Micro USB hona (för uppgradering av fast programvara)
Effekt	1 x Likströmsuttag
USB-specifikation	USB 2.0 för hög hastighet
Kabeltyp	Ethernet-kabel
Signalräckvidd	100m
LED	
Status	2 x LED
Strömförbrukning	DC5V:1.708W:8BTU/h DC5V:1.649W:50BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0°C till 50°C
Lagringstemperatur	-20°C till 70°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Vikt	0.21 kg (0.46 lb)
Hölje	Metall
Mått (L x B x H)	10.15 x 7.90 x 2.44 cm (4 x 3.11 x 0.96 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

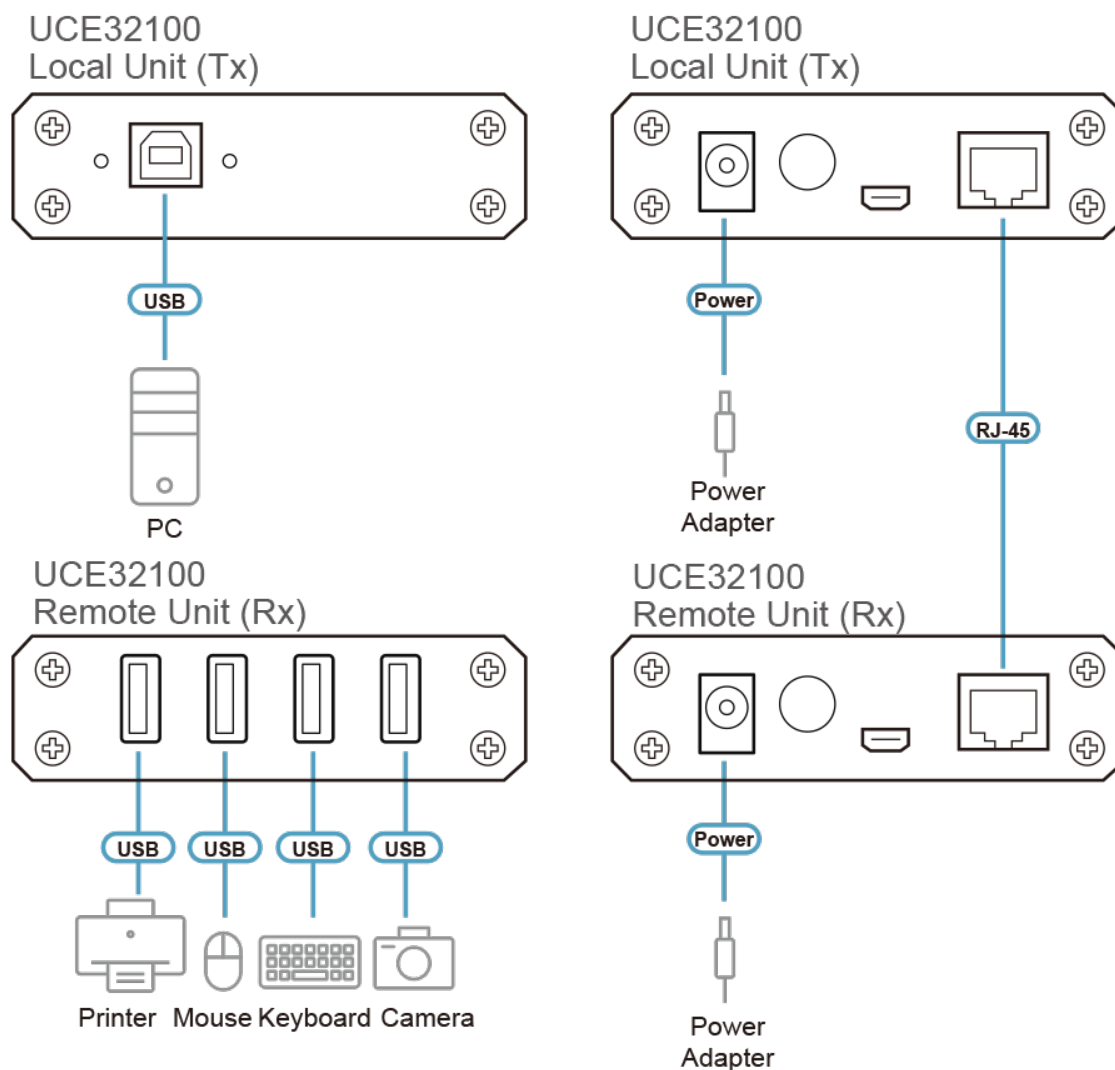

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.