

UCE3250

4-portars USB 2.0 CAT 5-extender (upp till 50 m)



UCE3250 är en 4-portars USB 2.0 Cat 5-extender som fungerar som en USB-hubb och en USB-extender. UCE3250-enheten kan ansluta upp till 4 USB-kringutrustningsenheter på 50 m avstånd från din dator över en Ethernet-kabel.

UCE3250 sänder data genom signalpaket med bättre kompatibilitet, och bevarar datans integritet över långa avstånd. Strömkällan vid UCE3250-fjärrenheten bidrar till tillräcklig strömförsörjning till alla typer av USB-enheter, t.ex. flashminnen, tangentbord, möss, webbkameror, skannrar eller skrivare etc.

Den här högkvalitativa USB-extendern i ett hållbart metallhölje tillhandahåller en snabb och flexibel lösning för industritillämpningar. Dessutom erhåller du en utrymmesbesparande installation tack vare den kompakta storleken och integrerad väggmontering.

Obs: Besök [ATEN Support Center](#) för att se testrapporten för de kompatibla webbkamerorna för mer information.




Egenskaper

- Kompatibel med High-Speed USB 2.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Förlängningsavstånd på upp till 50 m över en Ethernet-kabel
- Tar emot upp till 4 USB-kringutrustningsenheter av alla typer – flashminnen, tangentbord, möss, webbkameror, skannrar, skrivare och mer
- Den är mekanisk och tillverkad i metall med väggmonteringsdesign och stödjer därmed industritillämpning
- Stödjer Windows®, OS X® och Linux®
- Plug and play

Specifikation

Function	UCE3250L	UCE3250R
Kontakter		
USB-port	1 x USB-B hona	4 x USB-A hona
Länka	1 x RJ45 hona	1 x RJ45 hona
Effekt	N/A	1 x DC-uttag
USB-specifikation	2.0 / 1.1 hög/full/låg hastighet	2.0 / 1.1 hög/full/låg hastighet
USB-enheter som stöds	N/A	4 enheter
Strömförbrukning	Busssdriven	Självdreven, 5V, 13W
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-70°C	-20-70°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Vikt	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Hölje	Metall	Metall
Mått (L x B x H)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm (2.64 x 2.37 x 0.93 in.)	6.33 x 11.04 x 2.41 cm (2.49 x 4.35 x 0.95 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

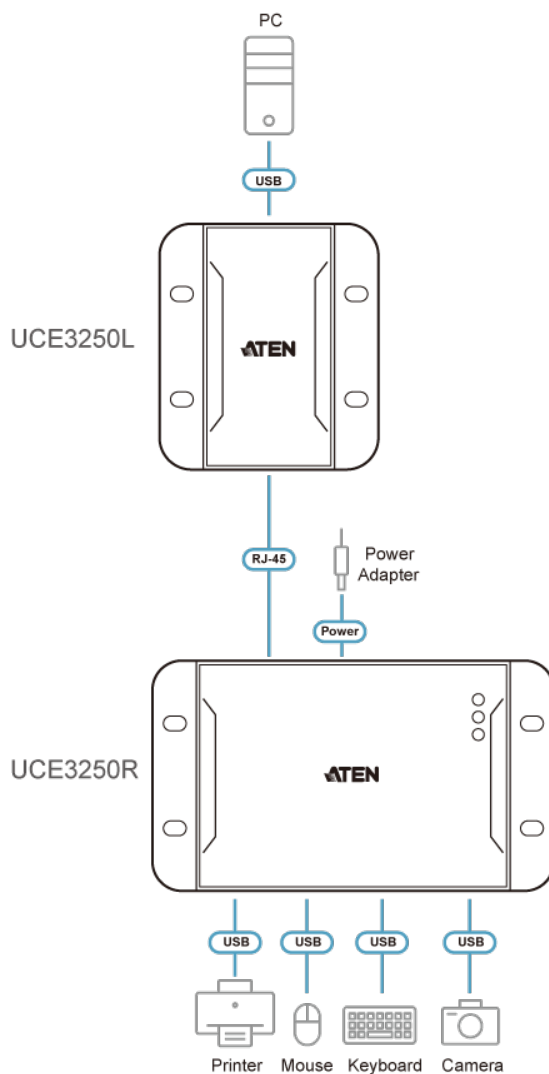

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.