Simply Better Connections

UC232A

USB till RS-232-adapter (35 cm)

Compatible with

Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

Stöd för flera system

UC232A är kompatibel med flera operativsystem, såsom macOS, Linux och Windows 7/8/10.

Stabil prestanda, snabb överföring

UC232A erbjuder USB 2.0-anslutning och är utrustad med en robust kabel som garanterar beprövad EMI-prestanda för tillförlitlig signalöverföring med hastigheter upp till 921,6 Kbps baudhastighet.

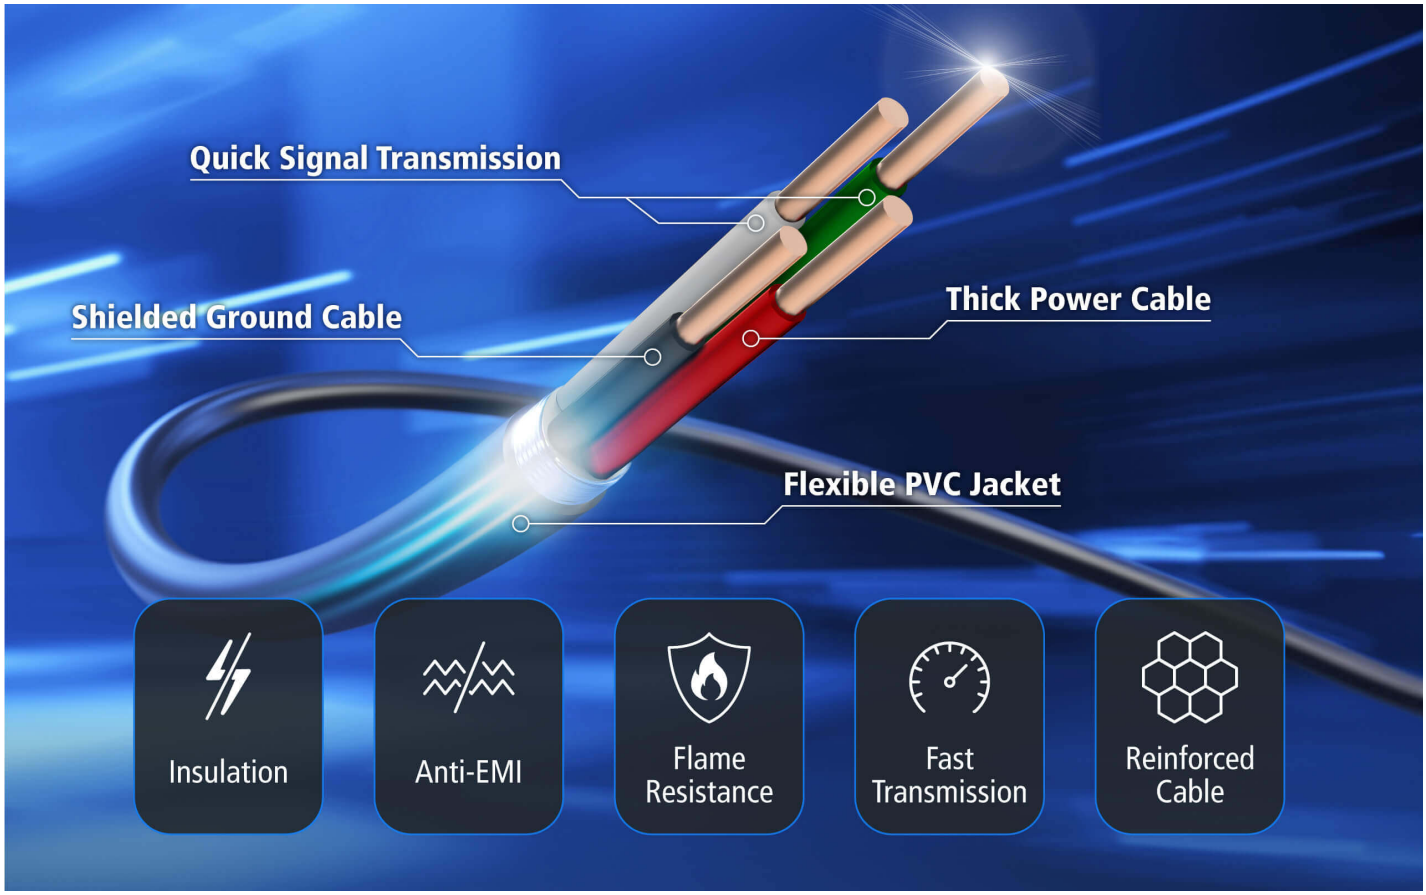
Quick Signal Transmission
Shielded Ground Cable
Thick Power Cable
Flexible PVC Jacket
Insulation
Anti-EMI
Flame Resistance
Fast Transmission
Reinforced Cable

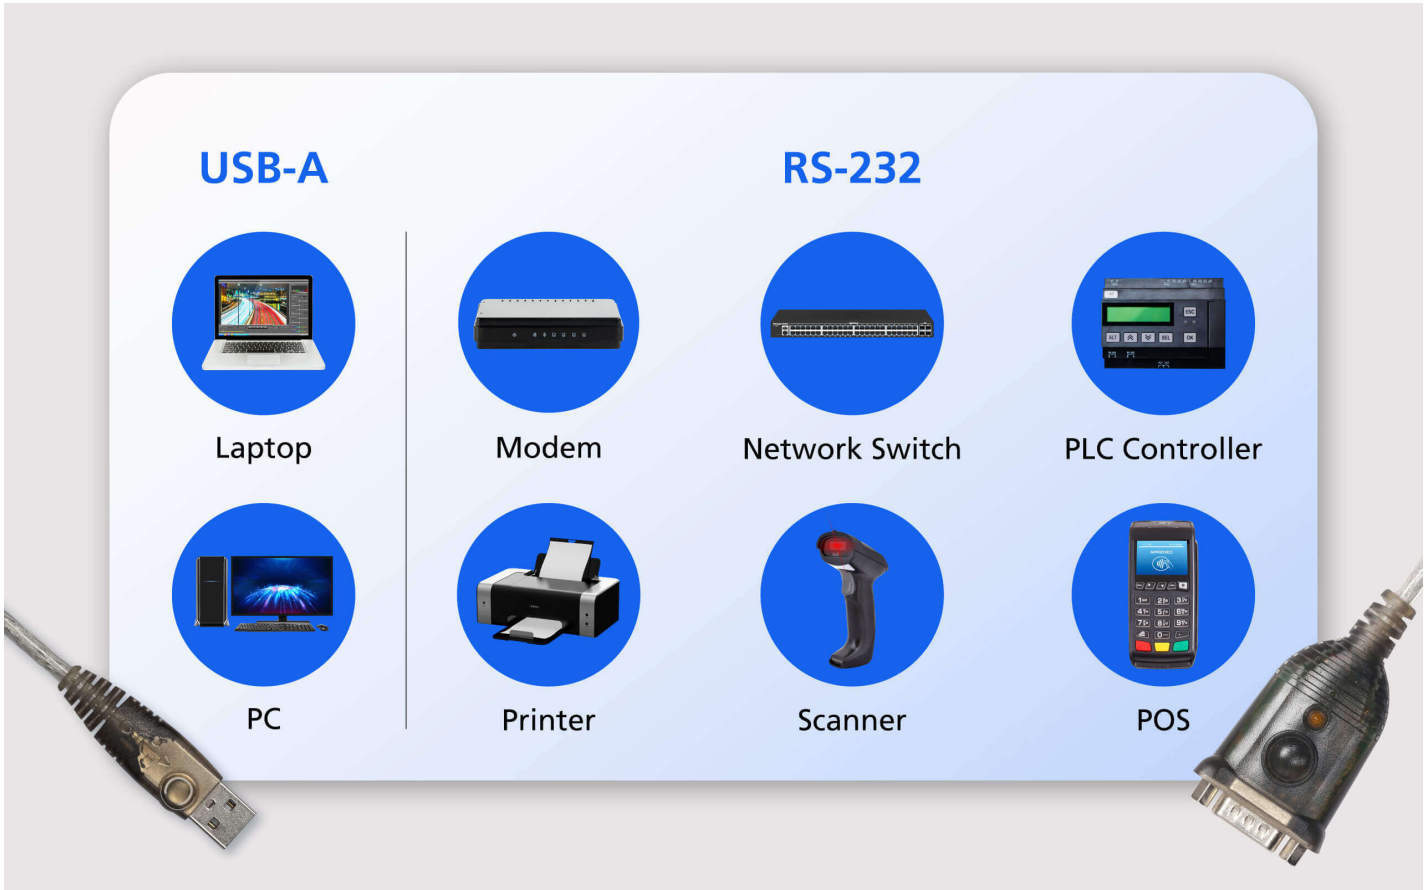
USB-A
RS-232
Laptop
Modem
Network Switch
PLC Controller
PC
Printer
Scanner
POS

Bred kompatibilitet med seriella enheter

UC232A gör det möjligt för din PC eller bärbara dator att styra och kommunicera med olika RS232-serienheter såsom modem, nätverksswitch, PLC-styrenhet, skrivare, skanner, POS och så vidare.

Ansökningar

1.
2.
3.
4.

Streckkodsläsning

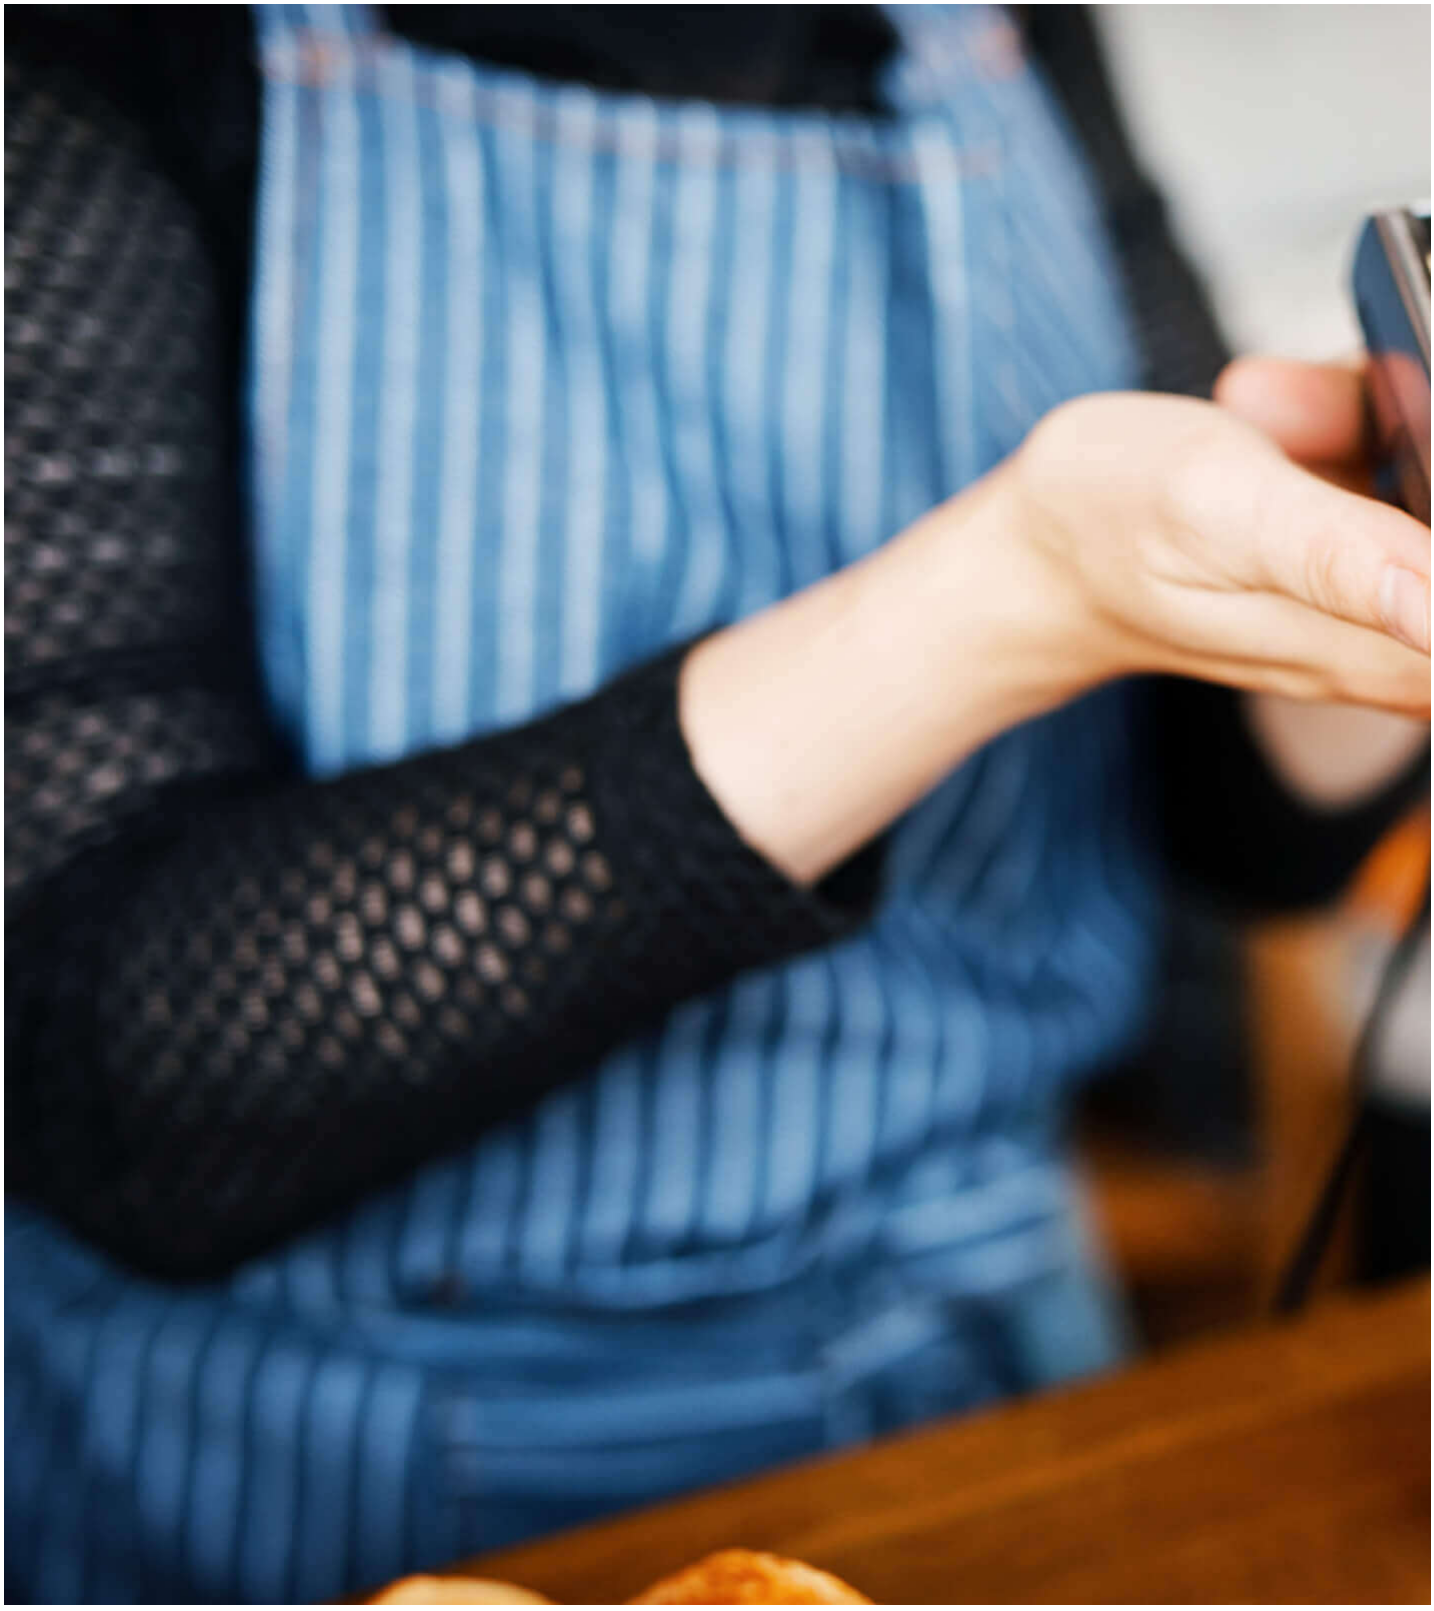

POS-terminal

PLC-programmering

Medicinsk/vetenskaplig instrument

Previous Next

Produktjämförelse

UC232-serien är väl lämpad för en mängd olika tillämpningar, inklusive industriell automation, IT-nätverk och styrsystem.

*Anmärkningar: Modeller utrustade med FTDI-chip ger bättre signalöverföring med äldre Windows-operativsystem.

Prata med våra experter

Simply Better Connections

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

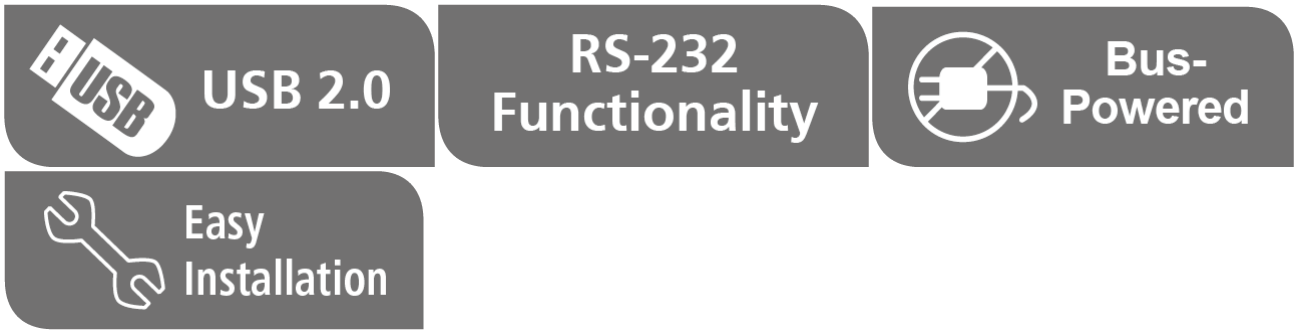

Egenskaper

USB till RS-232-serieportsconvertern UC232A är det perfekta tillbehöret för bärbara och stationära datorer som inte har en COM- eller seriell Db9-port. Med stöd för PC- och Mac-system och överföringshastigheter upp till 921,6 Kbps för snabb prestanda, erbjuder den en smidig anslutningslösning för industriautomationssystem, vetenskapliga instrument, kassasystem och andra specialiserade industri- och kundtillämpningar.

UC232A stödjer nu mobila enheter (Android 3.2 och senare) som värddator. SDK för UC232A är tillgänglig för nedladdning i support- och hämtningsavsnittet.

NOTERA
Uppdatera drivrutinen för Linux om kernelversionen är mellan v2.6.15 ~ v5.4 och om din enhet har fått en ny chipsetversion.
Notera att: Den här drivrutinen fungerar endast för enheter med chipsetversioner från 2021 eller senare.
Använd länken nedanför för att ta reda på vilken chipsetversion som din enhet har
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695

- Stödjer seriegränssnittet RS-232.
- Helt kompatibel med USB-specifikationen.
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps.
- Fungerar med mobiltelefoner, handdatorer, digitalkameror, modem eller ISDN-terminaladaptrar
- OS-kompatibilitet: Windows, Mac, Linux.

Specifikation

Function	
Kontakter	
USB-port	1 x USB typ A, hane (vit)
Seriell	1 x DB-9, hane (silver)
Datahastighet	Upp till 921,6 Kbit/s
Kabellängd	35 cm
LED	Ström (orange)
Effektläge	Strömförsörjd via buss
USB-specifikation	USB-kompatibel
Miljö	
Drifttemperatur	0 °C - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.04 kg (0.09 lb)
Mått (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

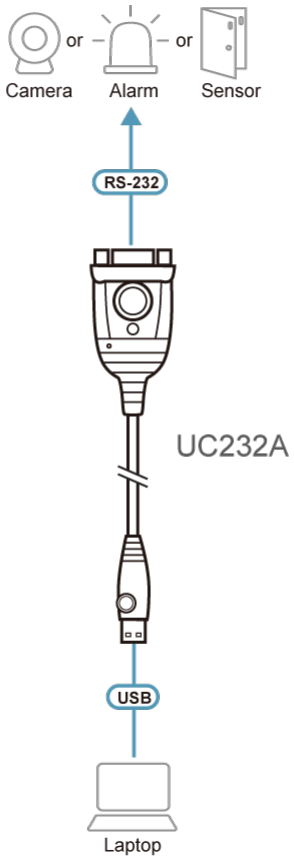

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.