


UC3002A

USB-C till VGA-adapter



UC3002A är en USB-C till VGA-adapter som låter dig överföra video från en USB C-port-utrustad bärbar eller stationär dator, datorplatta eller smartmobil till en VGA-bildskärm eller projektor. UC3002A stöder högupplöst video upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz så att du enkelt kan skalera upp din utmatade skärmbild till en större bildskärm eller hålla presentationer med en projektor.

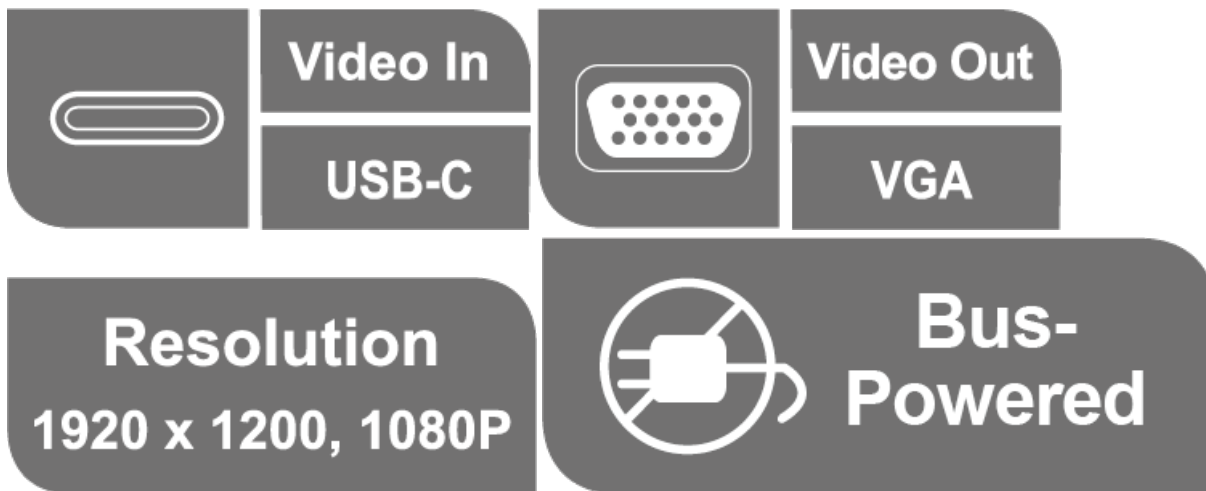


Egenskaper

- Överför videor i hög kvalitet från en bärbar dator eller smartmobil utrustad med USB-C-port till en VGA-bildskärm eller projektor med 1920 x 1200 vid 60 Hz upplösning*
- Höljet av exklusiv kvalitet står emot signalstörningar vid videoöverföring och är värmeisolerande
- Kompakt och i lättviktsutförande
- Fungerar med alla populära operativsystem: Windows®, OS X®, iPad Pro 3rd gen och Android
- Direkanslutbar – kräver ingen programvara
- Kompatibel med Thunderbolt 3 (USB-C)

*Med 7:e generationens Intel-processorer (Kaby Lake) och senare. För att videoutmatning ska fungera via USB-C-porten måste den stödja DP Alt-läge.

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x USB-C, hane (svart)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15, hona (svart)
Video	
Max. Bildpunktsklocka	148,5 MHZ
Max. Upplösning	1920 x 1200 vid 60 Hz
Överensstämmelse	USB 3.1 Typ-C med DP Alt-läge (Thunderbolt™ 3-kompatibel) USB Billboard Device Class
Systemkrav	Windows 10 och senare, USB-C-försedd dator med DP Alt-läge* * Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och senare. För mer information om processorgenerationer, se: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 och senare, dator med stöd för USB-C Android 8.0 och senare, smartmobil med USB-C och DP Alt-läge iOS 12.1 och senare, iPad Pro 3:e generationen (2018)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Aluminium
Vikt	0,02 kg (0,06 lb)
Mått (L x B x H)	3,95 x 1,40 x 9,60 cm (1,56 x 0,55 x 3,78 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

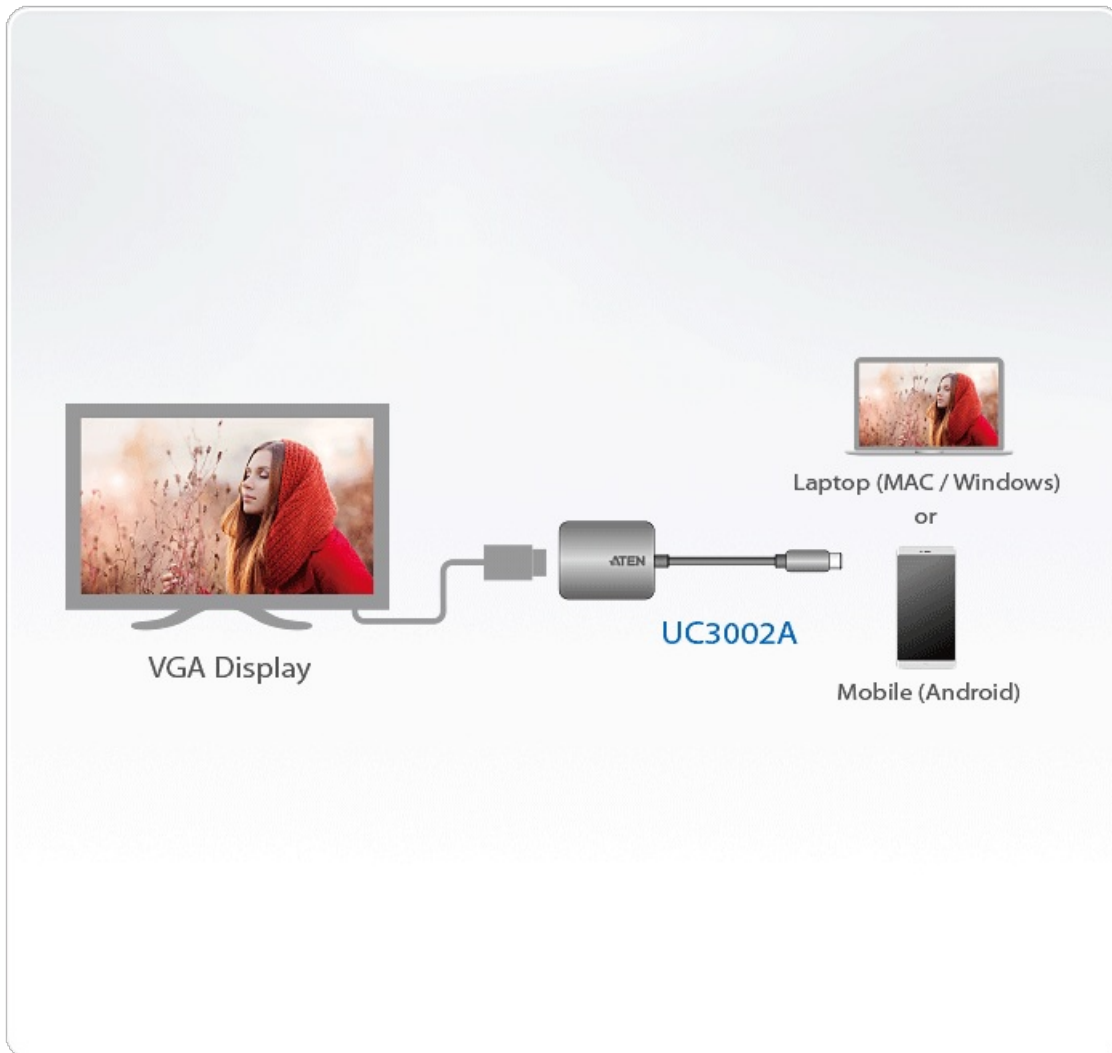Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.