

PE0316S

Aşırı Gerilim Korumalı 0U Temel PDU

PE0316SA



ATEN'in Temel PDU ailesi, 16 prizeye sahip ve IEC veya NEMA priz yapılandırmasına sahip 0U üyelerle genişletilmiştir. Kompakt alüminyum kasa, kurulum alanını en aza indirerek şık ve sağlam bir görünüm sunar. Üzerinde bulunan aşırı gerilim koruma modülü sayesinde PDU'ya bağlı IT cihazları ani elektriksel gerilim artışlarına karşı iyi bir şekilde korunur. Temel PDU'lar, veri merkezlerinde, sunucu odalarında ve ağ kablolu dolaplarında endüstriyel kalitede, kolayca kurulabilen bir güç dağıtım ünitesine ihtiyaç duyanlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Not: Garanti, aşırı gerilim koruma modülü gibi ürüne harici olarak sağlanan aksesuarları kapsamamaktadır.


Özellikler

- Alan tasarrufu sağlayan – 0U rack montaj tasarımı
- IEC veya NEMA priz modelleri
- Ani gerilim koruması
- Alüminyum malzeme
- Veri merkezleri, sunucu odaları ve telekom ekipmanları ile uyumlu

Teknik Özellikler

Function	PE0316SA	PE0316SG
Elektrik		
Nominal Giriş Gerilimi	100-120 VAC	100-240 VAC
Maksimum Giriş Akımı	30A Maksimum (UL tarafından belirlenen 24A Maksimum)	32A Maks
Giriş Frekansı	50-60 Hz	50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	NEMA L5-30P	IEC 60309 32A
Giriş Gücü	3600VA (Maks.); 2880VA (UL tarafından azaltılmış)	7680VA(Maks)
Priz Tipi	(16) NEMA 5-20R	(16) IEC 320 C13
Maksimum Çıkış Akımı (Prize)	20 Maksimum (UL tarihli 16A'ya kadar)	10A Maks
Maksimum Çıkış Akımı (Banka)	20A Maksimum (UL tarafından belirlenen 16A Maksimum)	16A Maks
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)	30A Maksimum (UL tarafından belirlenen 24A Maksimum)	32A Maks
OPD (Aşırı Akım Koruma Cihazı)	Evet	Evet
Fiziksel Özellikler		
Boyutlar (U x G x Y)	96.71 x 4.44 x 6.00 cm (38.07 x 1.75 x 2.36 in.)	96.71 x 4.44 x 6.00 cm (38.07 x 1.75 x 2.36 in.)
Ağırlık	2.10 kg (4.63 lb)	2.10 kg (4.63 lb)
Güç Kablosu Uzunluğu	10ft(10#)	10ft(3x4mm2)
Çevresel		
Sıcaklık (Çalışma / Depolama)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Yükseklik (Çalışma / Saklama)	3000m	3000m
Uygunluk		
EMC Doğrulaması	FCC Sınıf A	CE Sınıfı A
Güvenlik Doğrulaması	UL, diğerleri talep üzerine	CE, LVD, UL
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

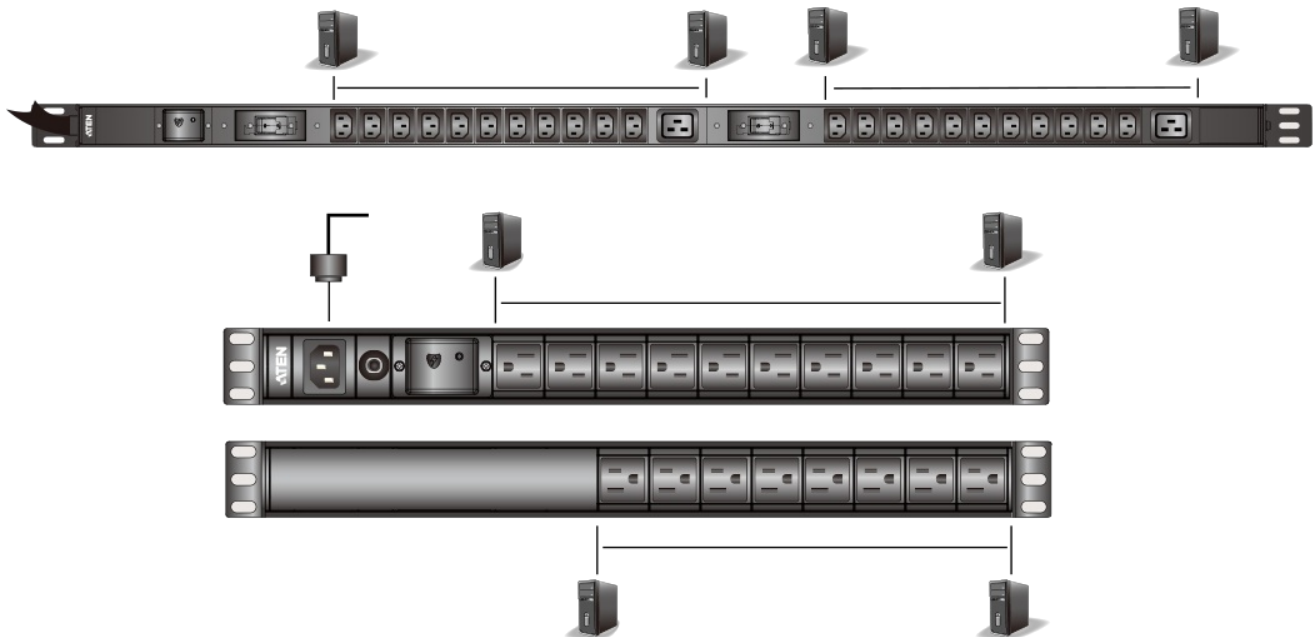

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.