

## CS1742

2'li USB VGA Çift Ekran/Ses KVMP™ Anahtarı



CS1742 2 Bağlantı Noktalı KVM Anahtarı, video sinyali çift çıkışı ve USB KVM anahtarlarının işlevlerini birleştirir. Çift ekran desteği olan bir bilgisayarın, USB klavye ve fare aracılığıyla iki adet VGA/SVGA/Multisync görüntü birimine bağlanmasına olanak tanır. Ayrıca CS1742, bu HUB'a bağlı herhangi bir USB çevresel cihazı paylaşmasına izin veren 2 adet USB bağlantı noktası sağlar.

### Özellikler


- İki çift ekranlı bilgisayarı kontrol etmek için bir USB klavye, USB fare, hoparlör, mikrofon ve iki ekran bağlamanıza olanak tanır
- Dahili 2 portlu USB Hub
- Çok platformlu destek: tüm işletim sistemleriyle uyumlu, PC (Windows, Linux ve diğer çoğu işletim sistemleri), Mac ve Sun
- Hoparlör ve mikrofon desteğiyle
- [İki yönlü geçiş ve esnek etkileşim: anahtarlama, KVM anahtarına odaklanmaksızın bağımsız PC, bağımsız çevre birimi ve bağımsız ses işlevine izin verir](#)
- Sessiz açma/kapama kısayoluyla
- Hata olmaksızın başlatma için klavye ve fare taklit desteği
- Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri ve kısayollarıyla
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536'ya kadar; DDC2B
- Yazılım yükseltilebilir
- İşletim Sistemi Desteği: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun ve FreeBSD
- SUN/Mac klavye desteği ve taklit\*
- \*1.PC klavye kombinasyonları SUN/Mac klavyelerini taklit eder.
- \*2.SUN/Mac klavyeler yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır.

### Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Bası düğmesi
USB Bağlantı Noktası / Ses Bağlantı Noktası Seçimi	Kısayol tuşu
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 2 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)

KVM Bağlantı Noktaları	2 x SPHD-15 Erkek (Sarı) 2 x SPHD-15 Dişi (Yeşil)
USB Hub	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz)
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x RJ-11 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)
Anahtarlar	
Seçilen	2 x Basın düğmesi
LED'ler	
USB Bağlantısı	2 (Yeşil)
Çevrimiçi / Seçilen	2 (Turuncu)
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Tarama Aralığı	1-99 saniye
Güç Tüketimi	DC5V:0.98W:30BTU/h  Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.82 kg (1.81 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

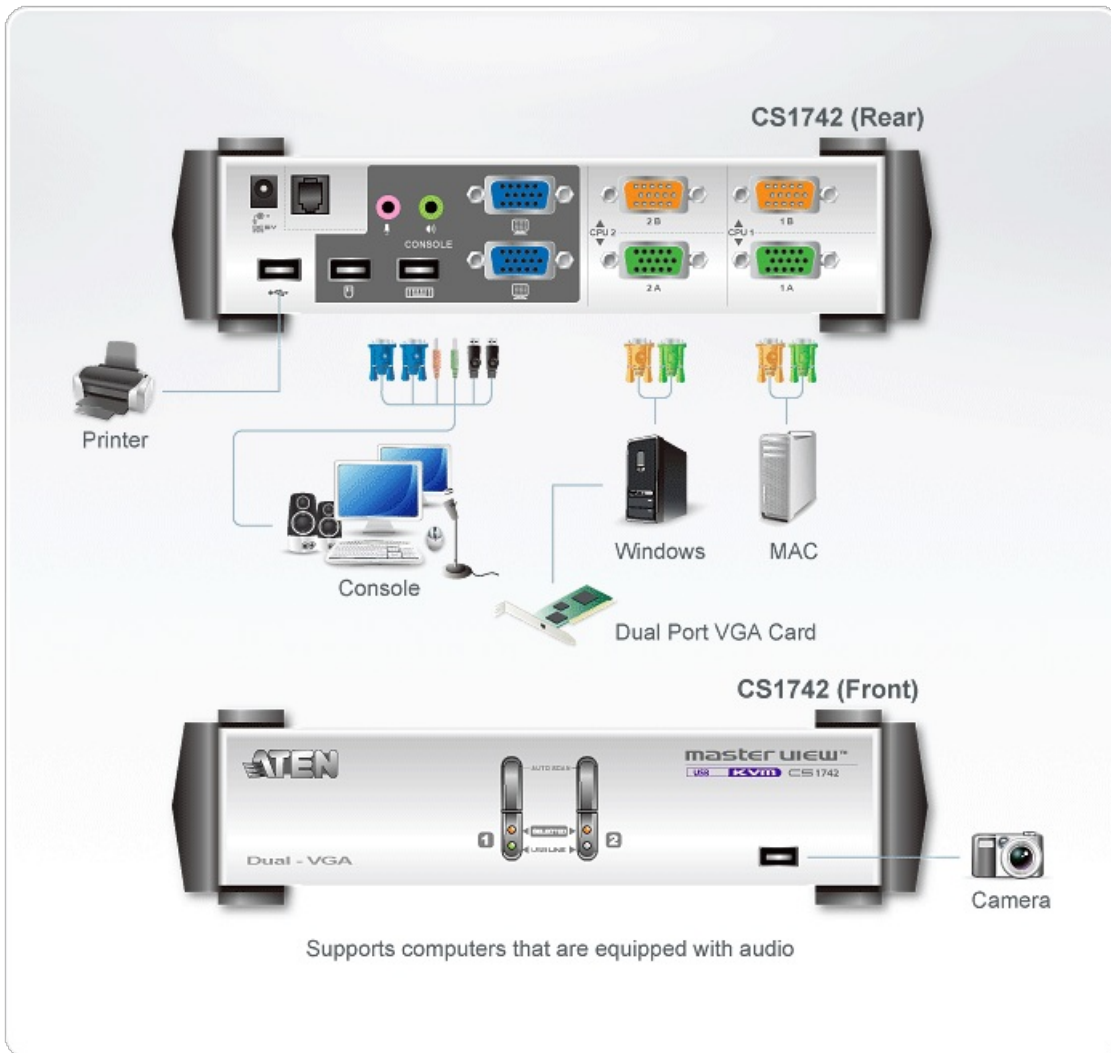

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.