

## KA9140

Serial 電腦端模組



KA9140為序列埠電腦端轉接器, 可將KVM連接線連接至伺服器的序列埠。

[\[ 與業務聯絡 \]](#)


### 功能

- 自動訊號補償(ASC)-無需依距離差異, 更改DIP開關設定
- 支援熱插拔-可在不關閉KVM電源的情況下, 隨時增加或移除連接的伺服器
- 支援VT-100
- 支援韌體更新
- 內建ASIC晶片, 確保更高可靠性與相容性
- 電腦端模組採自動轉換設計, 可彈性使用多種介面(PS/2, USB)控制所有類型伺服器(Serial)

## 規格

連接介面	
控制端連接埠	1 x RJ-45 母頭 1 x Min Din 母頭 1 x HDB-15 母頭 1 x 耳機-插孔-4 母頭
電腦	1 x DB-9 母頭
LED 燈	
電源	1 (橘色)
連線	1 (綠色)
開關	1 x 雙向滑動開關
耗電量	DC5V:1.60W:10BTU/h  附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.50 kg ( 1.1 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

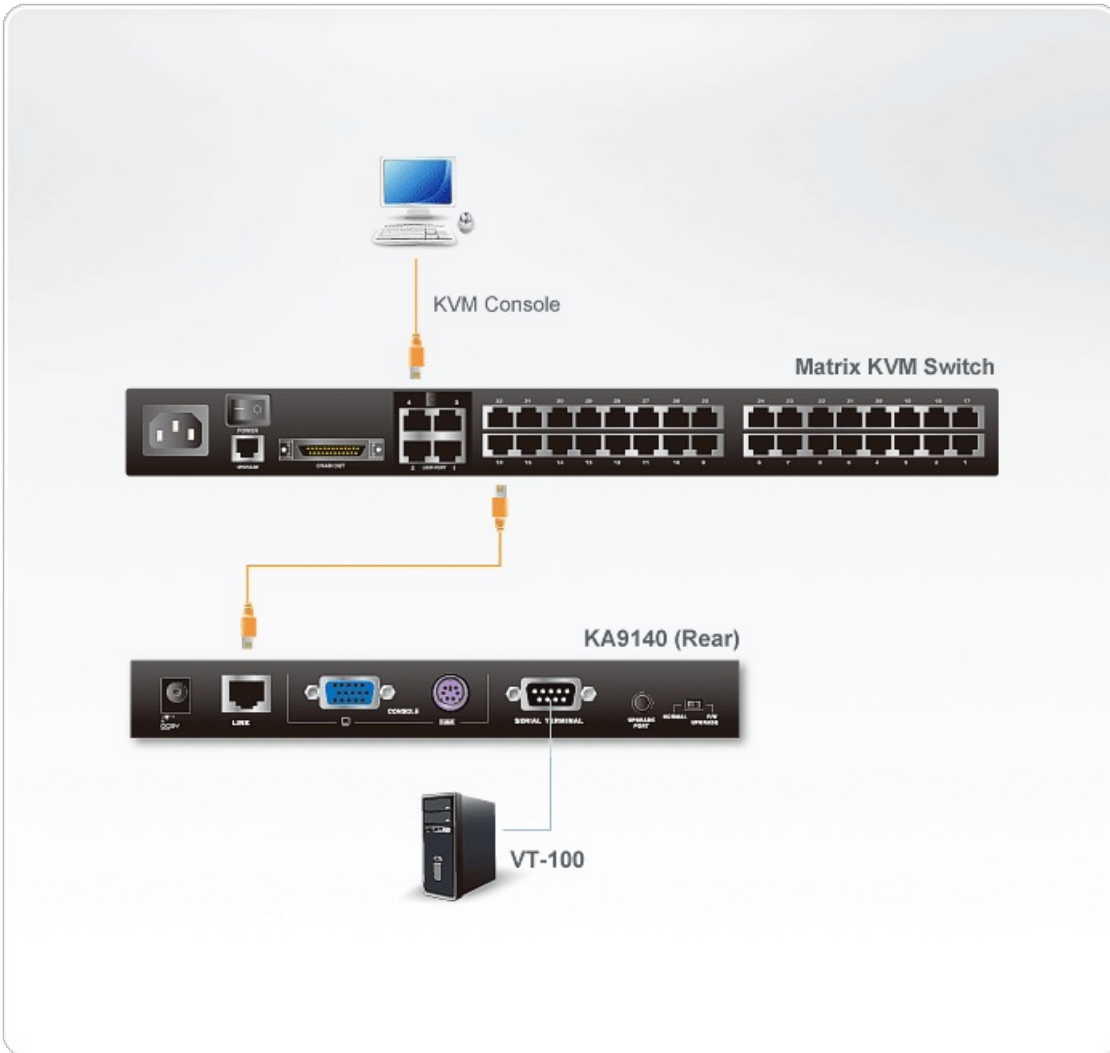

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.