

## CL1308

8埠PS/2-USB VGA單滑軌LCD KVM多電腦切換器



隨著伺服器空間越來越少、維修成本越來越高，相較於以往，網路管理員更需找尋減少成本和空間需求的解決方案。藉由將LCD面板、完整鍵盤配置和觸控板整合到 1U 可安裝機架的滑動機殼上，ATEN LCD KVM多電腦切換器利用其KVM多電腦切換技術，提供了節省空間、極具效率的解決方案。

CL1308 LCD KVM 多電腦切換器配備整合式19吋LED 背光之LCD面板，能讓單一主控台（鍵盤、滑鼠和螢幕）存取並控制多達8台電腦。可串聯多達8台額外的切換器，使可連接的電腦總數達128台。透過一組由鍵盤、螢幕、滑鼠組成的主控台，便可控制這些電腦。

設定快速又簡單；僅需將纜線插入正確的連接埠即可。本切換器可用USB和PS/2來連接到電腦。CL1308可直接攔截鍵盤輸入訊號，因此不需要進行任何軟體配置。透過手動按下前面板的按鈕連接埠LED、從鍵盤輸入快速鍵組合，或透過選單式多國語言 OSD (On-Screen Display)系統等方式，即可輕易地在電腦間進行切換。

備註：另有多款機架安裝套件可供選購。相關產品資訊請參考下方相容配件。

### CL1308N: 為19" LCD機種



### 功能

- 獨家的LED照明燈 - 於燈光不佳的使用環境下增加鍵盤及觸控板的可視度
- 透過二階串聯可連接多達8台交換器，單一主控台可控制多達128台電腦。
- 與19吋LED背光之LCD面板整合的KVM主控台
- 雙介面，可用 PS/2 或 USB 鍵盤和滑鼠來連接到電腦
- 支援多重平台，Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac 和 Sun
- 支援 PC、Mac和Sun的USB鍵盤
- 自動偵測 PS/2和USB介面
- USB或PS/2鍵盤和滑鼠模擬，即使主控台切換到其它裝置，仍可啟動電腦
- 絕佳畫質，高達 1280 x 1024 @ 75 Hz；DDC2B
- 透過前面板按鈕、快速鍵或多國語言 OSD (On-Screen Display) 選單，輕鬆地在電腦間進行切換
- 雙層密碼保護，僅授權的使用者可檢視並控制電腦；最多可為四個使用者和一位管理員提供個別的設定檔
- 自動掃描功能，可監控使用者選取的電腦
- 廣播模式，可同時在所有選取的電腦上執行操作
- 熱插拔，無須關閉切換器即可新增或移除電腦
- 透過快速鍵和 OSD 可開啟或關閉蜂鳴器
- 可安裝機架
- 另有多款機架安裝套件（包含簡易型機架安裝套件）可供選購
- 支援鍵盤多國語言-英文(US)，英文(UK)，法文，德文，德文(瑞士)，希臘文，匈牙利文，義大利文，日文，韓文，俄羅斯文，西班牙文，瑞典文，繁體中文，土耳其文


[一人上架安裝套件簡介...](#)

### 規格

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 型號      | CL1308N                                                      |
| 電腦連接數   |                                                              |
| 直接連接數   | 8                                                            |
| 最大連接數   | 128 (堆疊串接)                                                   |
| 連接埠選擇   | OSD螢幕選單、熱鍵、按鍵                                                |
| 連接介面    |                                                              |
| KVM 連接埠 | 8 x SPHD 母頭 (黃色)                                             |
| 韌體更新    | 1 x RJ-11 母頭                                                 |
| 電源      | 1 x IEC 60320/C14                                            |
| 開關      |                                                              |
| 連接埠選擇   | 8 x 按鈕                                                       |
| 重置      | 1 x 半嵌式按鍵                                                    |
| 韌體更新    | 1 x 滑動式按鍵                                                    |
| 電源      | 1 x 翹板開關                                                     |
| LCD 控制  | 4 x 按鈕                                                       |
| LCD 電源  | 1 x LED 按鈕                                                   |
| LED 燈   |                                                              |
| 線上      | 8 (橘)                                                        |
| 已選擇     | 8 (綠)                                                        |
| 電源      | 1 (深綠)<br>1 (橘)                                              |
| 鎖定      | 1 x Num Lock (綠)<br>1 x Caps Lock (綠)<br>1 x Scroll Lock (綠) |
| LED 照明燈 | 1 x LED 照明燈                                                  |
| 面板規格    |                                                              |
| 螢幕尺寸    | 19" TFT-LCD                                                  |
| 解析度     | 1280 x 1024 @ 75 Hz                                          |
| 回應時間    | 5 ms                                                         |
| 觀看角度    | 170° (水平), 160° (垂直)                                         |
| 像素間距    | 0.294 釐米 x 0.294 釐米                                          |
| 支援色彩    | 16.77M 色彩                                                    |
| 對比率     | 1000:1                                                       |
| 亮度      | 250 cd/m²                                                    |
| 視訊      |                                                              |
| 輸入影像解析度 | 高達 1920 x 1200 @ 60 Hz;<br>1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B        |
| 掃描間隔    | 1-255 秒                                                      |
| 模擬功能    |                                                              |
| 鍵盤 / 滑鼠 | PS/2, USB                                                    |
| 最大輸入額定值 | 100-240 V AC; 50-60 Hz; 1A                                   |

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耗電量                                 | AC110V:24.4W:114BTU/h<br>AC220V:24.7W:116BTU/h<br><br>附註:<br>●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境                                |                                                                                                                      |
| 操作溫度                                | 0-50°C                                                                                                               |
| 儲存溫度                                | -20-60°C                                                                                                             |
| 溼度                                  | 0 - 80% RH, 無凝結                                                                                                      |
| 機體屬性                                |                                                                                                                      |
| 外殼材質                                | 金屬 + 塑膠                                                                                                              |
| 滑軌類型                                | 單滑軌                                                                                                                  |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 12.59 kg ( 27.73 lb )                                                                                                |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 48.30 x 68.92 x 4.40 cm<br>(19.02 x 27.13 x 1.73 in.)                                                                |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                                                         |

連線圖

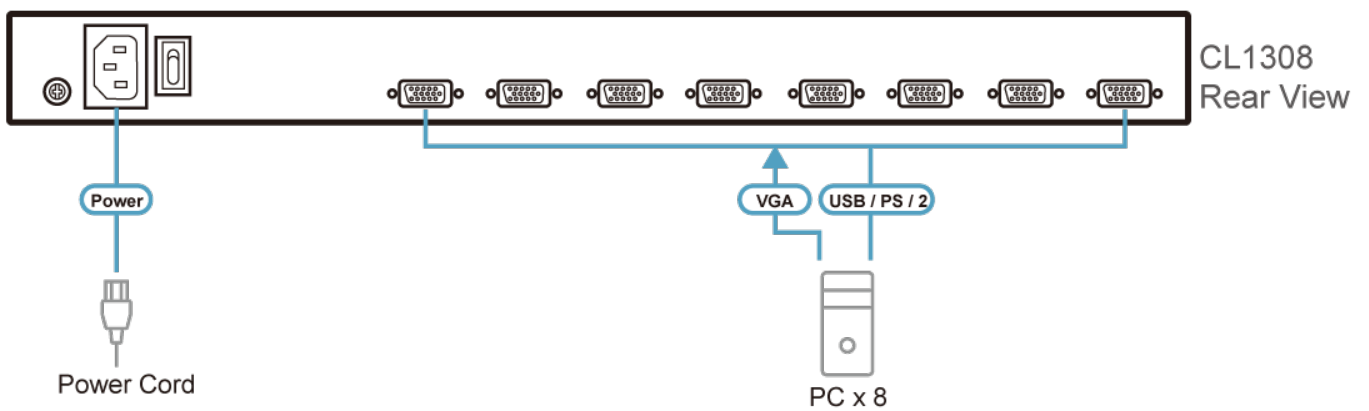

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.