

## KL9108

1位本地/1位遠端使用者存取  
8埠PS/2 VGA雙滑軌LCD KVM over IP切換器遠端電腦管理方案



KL9108為一台以網路IP為基礎的KVM控制裝置，讓近端與遠端的操作人員能夠從多控制端中，監控與存取多部電腦。每一台KL9108能夠管理最多8部電腦，同時亦可透過網路從遠端進行存取控制。KL9108的主要特性為搭載可獨立抽拉的17" LCD螢幕，與內建觸控板的鍵盤。為了將資料中心的空間最大化，在不使用鍵盤的時候，可以將其「隱藏起來」，而薄型LCD螢幕能夠持續監控電腦。 [\[與業務聯絡\]](#)

**KL9108M: 為17" LCD機種**



## 功能

- 整合包含17" LCD 螢幕的KVM控制端於Hideaway™的機體中
- 支援雙通道功能的空間節省技術- 1個遠端控制端(單一通道)與二個近端控制端(單一通道), 可管理最多8部電腦
- 透過LAN、WAN或網際網路, 遠端存取電腦- 可隨時隨地管理您的電腦主機
- 支援雙通道: 近端與遠端使用者可同時管理不同的連接埠
- 第二組控制端連接埠—可透過一組額外的控制端連接埠(螢幕、PS/2鍵盤與PS/2滑鼠)管理LCD KVM切換器所連接的電腦
- 支援一組額外的PS/2滑鼠連接埠
- 支援專屬OSD工具列與OSD模式啟動鍵
- 支援雙滑軌- LCD螢幕與鍵盤 / 觸控板可分別滑出
- LCD模組可展開至120度, 以提供舒適的檢視角度
- 支援控制端固定- 讓控制端托盤在不使用時可保持固定的狀態
- 可透過網路瀏覽器登入; 提供Windows Client與Java Client介面操作功能; Java Client可支援任何作業系統
- 圖形化OSD顯示與工具列, 操作更簡單方便
- 提供最多64個使用者帳戶- 最多同時32名使用者從遠端登入
- 分割畫面功能- 可將8個伺服器畫面同時開啟
- 訊息板功能讓登入的使用者可相互進行通訊, 並且讓遠端使用者能夠專門控制KVM的功能
- 支援Windows作業系統的Log Server
- 支援外接Power over the Net™裝置以進行遠端電源管理
- 三層式安全保護設計: 多位管理者、多位使用者及多位監看者
- 包括密碼保護與先進加密技術的強大安全機制- 1024位元RSA、256位元AES、56位元DES, 以及128位元SSL
- 支援RADIUS伺服器
- 支援網路韌體更新
- 連接埠可以設定為獨占、視訊共享與共用模式
- 網路支援介面: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- 超高影像解析度: 高達1280x1024@75Hz (17"LCD); 1600x1200@60Hz(遠端)
- 支援多國鍵盤語言: 英文(US)、英文(UK)、德文、德文(Swiss)、法文、西班牙文、繁體中文、日文、韓文、瑞典文、義大利文、俄文、匈牙利文、希臘文
- 採用特A級液晶面板, [無亮點保證](#)
- 可支援作業系統: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Linux, Unix及FreeBSD

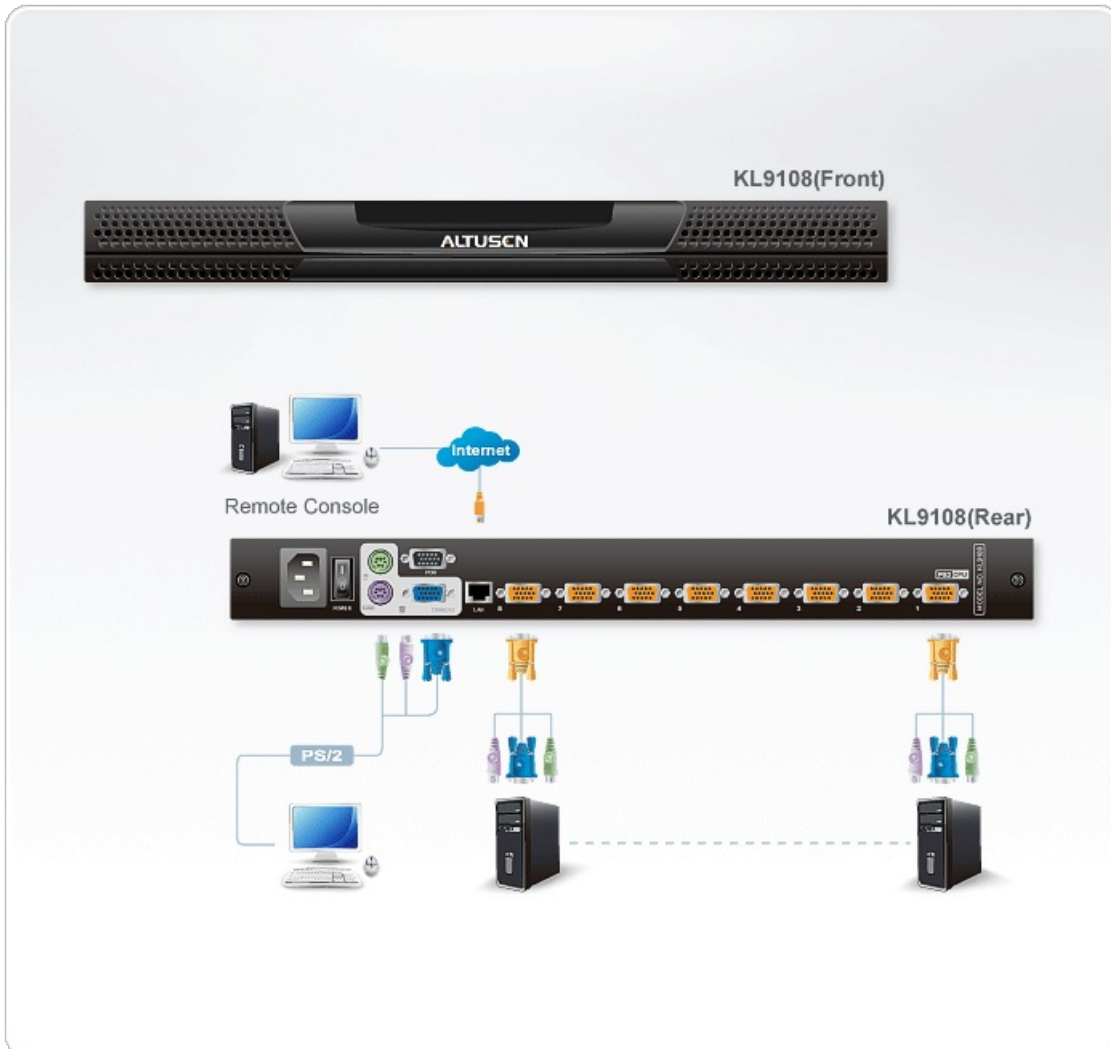
## 規格

電腦連接數	
直接連接數	8
最大連接數	64 (堆疊串接)
控制端連線	
近端	1
遠端	1
連接埠選擇	OSD螢幕選單、熱鍵、按鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)
KVM 連接埠	8 x SPHD-15 母頭 (黃色)
電源	1 x 3 針腳交流電源插座
外接滑鼠連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)
網路連接埠	1 x RJ-45 母頭 (黑色)
PON	1 x DB-9 公頭 (黑色)
開關	
重置	1 x 內嵌式按鍵

連接埠選擇	2 x 按鈕
電源	1 x 翹板開關
LCD 電源	1 x 按鈕
LCD 調整	4 x 按鈕
LED 燈	
線上	8 (綠色)
已選擇	8 (橘色)
電源	1 (藍色)
鎖定	1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色)
連線	1 (綠色)
10/100 Mbps	1 (橘色/綠色)
面板規格	
螢幕尺寸	17"
像素間距	0.264 mm x 0.264 mm
支援色彩	1670 萬色
對比率	1000:1
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
回應時間	5 ms
觀看角度	170° (水平), 160° (垂直)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	1280 x 1024 @ 75Hz ; DDC2B (本機) ; 1600 x 1200@60Hz ; DDC2B (遠端)
掃描間隔	1 - 255 秒
最大輸入額定值	100-240V AC ; 50/60 Hz ; 1A
耗電量	120V/31W ; 230V/39W  附註: ● 單位=瓦特 : 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h : 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 40°C
儲存溫度	-20 - 60°C

溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	17.05 kg ( 37.56 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	48.20 x 70.63 x 4.40 cm (18.98 x 27.81 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

## 連線圖


**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



Simply Better Connections