

### CS22H

2埠USB 4K HDMI帶線式KVM多電腦切換器<br>(外接式切換按鈕)



工作 & 遊戲，隨心切換





操控2台PC



HDMI



4K@60Hz /  
FHD@144Hz



可連接  
喇叭&麥克風



多功能USB



免插電



吊掛設計

## CS22H 2埠USB 4K HDMI帶線式 KVM多電腦切換器 [外接式切換按鍵]



### 2台PC或1台PC+NB，控制切換更有效率

ATEN KVM 多電腦切換器，讓您透過工作桌面上的 1 組鍵盤/滑鼠/螢幕，同時控制 2 台 PC 或是 1 台 PC + NB。CS22H 專為多合一設計，預先將所有會用到的線材，整合在單一的硬體裝置，可連接 USB 鍵盤/滑鼠與 HDMI 螢幕。

### 多平台跨界，隨心切換

CS22H 整合 3 種常用的作業系統，適合 Windows、Mac、Linux 的 PC 或 NB。

\*圖文中出現其他公司（例如Apple）的產品，僅為展示與ATEN產品的相容性，不代表ATEN與該公司有代言、贊助或為關係企業。





輕鬆一按，切換流暢

CS22H 機身內建外接式切換按鍵，線長 1.8 公尺，你可以隨意擺放。  
輕鬆按一下，立即切換到另一台 PC (或NB)。



1.8M 外接式切換按鍵





多功能USB

CS22H 的 USB 連接埠與 USB 2.0 周邊設備相容，在操控2台PC或1台PC/NB時，更有助於提升多工處理、大量文書的工作效率。



**畫質表現夠給力**

解析度最高可達 4K @ 60Hz，特別適合 4K 顯示卡以及 HDMI 螢幕。  
透過 CS22H 連接電腦與螢幕，螢幕輸出畫質夠給力。



**雙PC切換，也可以來點音樂**

CS22H 可連接 3.5mm 的喇叭與麥克風；整合的 4 條音訊線材可連接到 PC (或 NB) 的音源輸入與輸出孔，無論操控哪一台電腦，隨時都可以來點音樂，提升工作愉悅感。

**好收納，省空間**

特殊掛鉤設計，方便用戶隨心將 CS22H 放在任何地方，保持桌面清爽。


**用途與場景**

CS22H 適合需要同時控制 2 台 PC 或 1 台 PC+NB 的上班族、繪圖/影片創作者，以及遊戲玩家。

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



辦公室

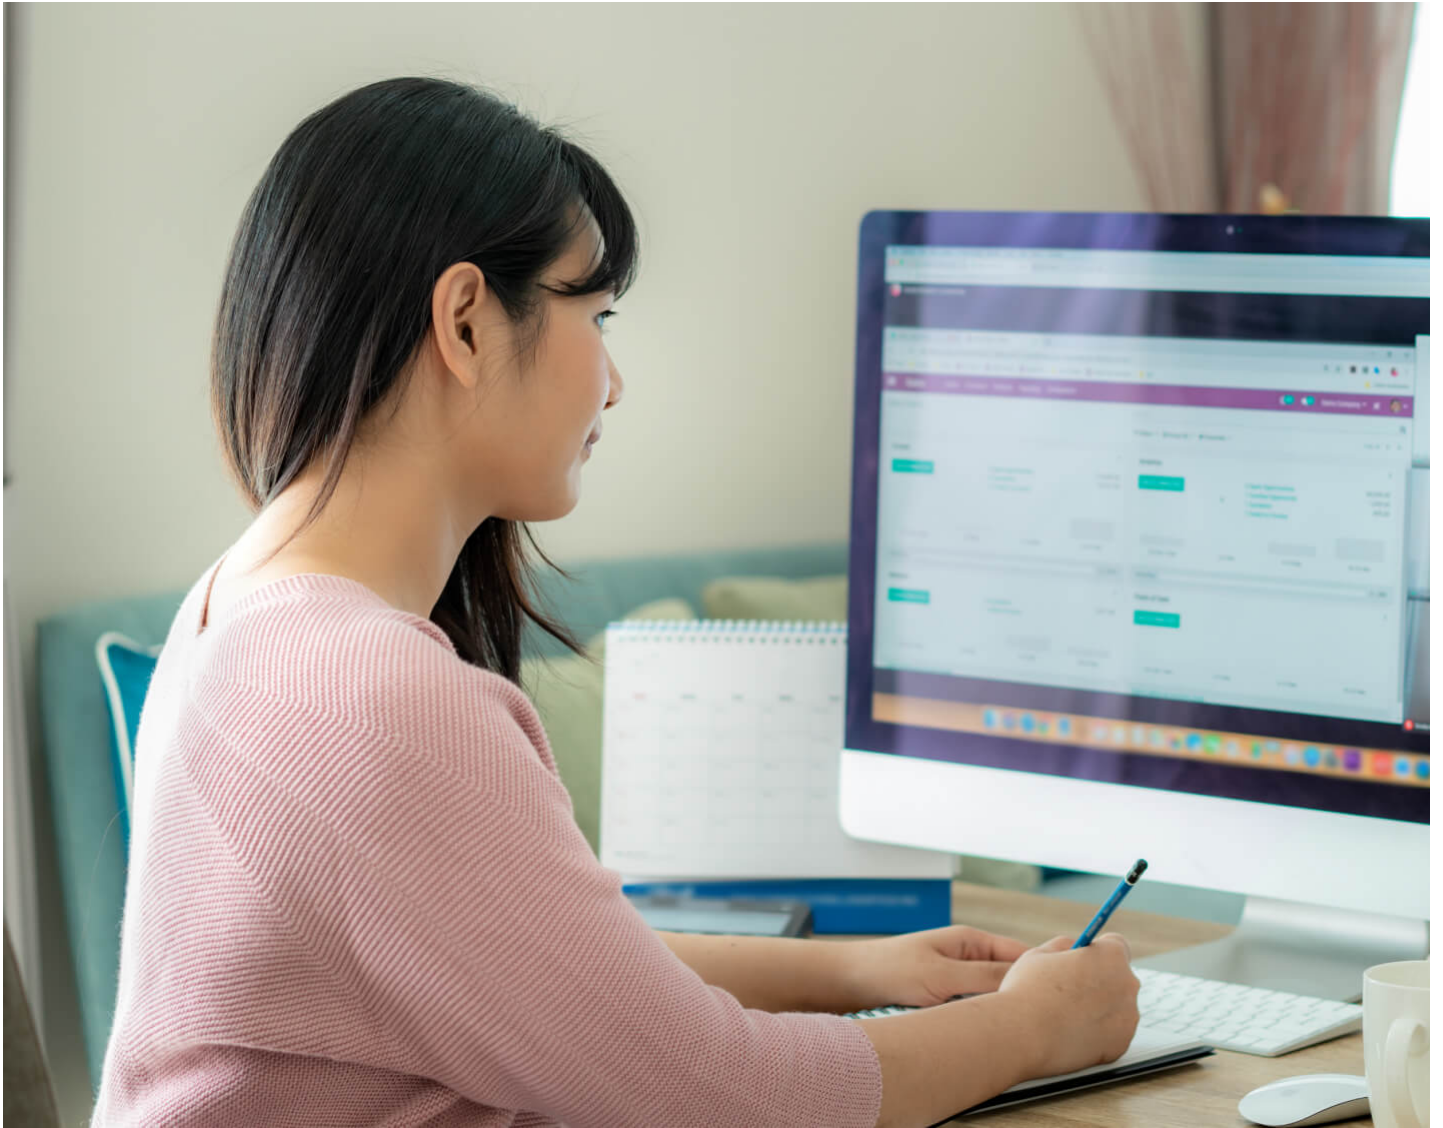

居家上班



平面設計 / 影片製作



娛樂

[Previous](#) [Next](#)

[產品比較表](#)

## 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 \*

請輸入您的姓氏 \*

請輸入您的公司/單位 \*

- 請選擇採購用途 \*

請輸入您的電子郵件 \*

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 \*

- 請選擇您的產業別 \*

是否有任何其它資訊要告訴我們? \*

↑

↓



**功能**

為營造美觀整齊的工作環境，ATEN專利一體成型帶線式KVM多電腦切換器整合鍵盤、螢幕和滑鼠線材，直接建併在多電腦切換器上，解決連接多條線材時造成桌面凌亂的困擾。

ATEN CS22H帶線式KVM多電腦切換器可透過一組USB和HDMI控制端快速存取兩台電腦，同時提供高畫質視訊解析度達4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)，給予使用者最大的便利性和極佳的視覺效果。

當使用者要在電腦間切換時，只需按下內建的外接式切換按鍵，即可直覺地操作切換。此外，CS22H支援USB周邊設備分享共用，可讓使用者輕鬆整合數據並確保不間斷的數據傳輸。

其外型精巧且由USB供電的設計，提供簡便有效率率的安裝，簡化繁複的線材配置。創新的掛鉤設計讓使用者可將CS22H放置在任何他們希望配置的地方，以保持桌面空間整潔和秩序。此款隨插即用的多電腦切換器適用於任何工作環境，特別是需要兩台電腦間快速處理多項任務的使用者。

- 透過1組USB鍵盤、滑鼠和HDMI介面螢幕控制2台HDMI介面電腦
- 高畫質視訊解析度 – 高達4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)
- 透過外接式切換按鍵切換操作電腦
- 符合HDMI及HDCP規範
- 支援USB熱插拔
- 控制端USB連接埠支援USB周邊裝置\*
- 跨平台支援 – Windows、Mac和Linux
- 掛鉤設計節省工作空間並提供井然有序的桌面環境
- 隨插即用
- USB供電設計 – 無需外接電源變壓器


**備註：**

\* 控制端USB連接埠連接其他USB周邊裝置時，CS22H可能需要透過USB Micro-B電源連接埠外接電源。此連接外部電源的USB Micro-B 線材需額外自行購買。

## 規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x HDMI母頭 2 x USB Type A母頭 1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (綠) 1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (粉紅)
KVM (電腦) 連接埠	2 x HDMI公頭 2 x USB Type A公頭 2 x 3.5mm音訊插頭 公頭 (綠) 2 x 3.5mm音訊插頭 公頭 (粉紅)
電源 (選配)	1 x USB Micro Type B 母頭
LED 燈	
電腦端連接埠 (已選擇)	2 (白)
線材長度	
KVM	2 x 1.2 公尺
外接式切換按鍵	1.8 公尺
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	無
視訊	最高可達 4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144Hz
耗電量	DC5V:1.4W:19BTU/h 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
濕度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.34 kg ( 0.75 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

## 連線圖

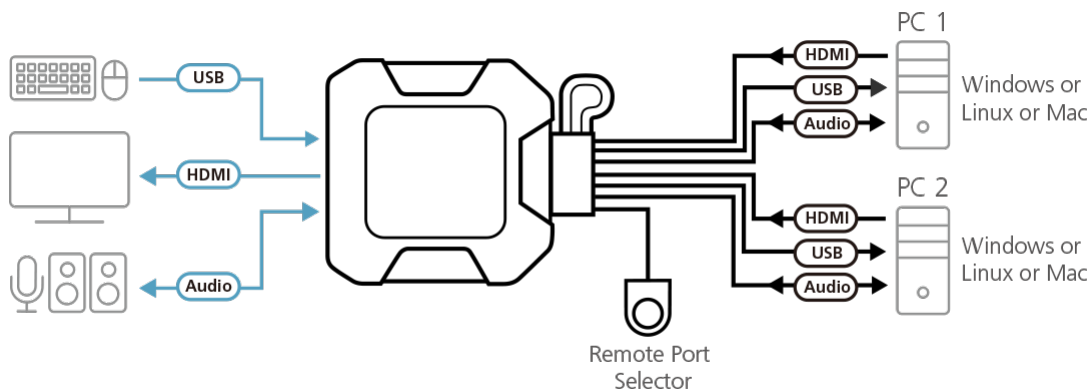
**ATEN International Co., Ltd.**

 3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District, New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

 © Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.