

CS1744

4埠USB VGA雙螢幕/音訊 KVMP™多電腦切換器



CS1744 4埠KVM 切換器整合視訊雙輸出與USB KVMP™切換器功能，讓支援雙螢幕顯示的電腦，可以透過一組USB鍵盤及滑鼠，與兩組VGA/SVGA/Multisync 顯示器搭配控制。此外，CS1744提供前後各1組USB連接埠功能，可讓每台伺服器電腦主機分享使用接續到這連接埠的任何一個USB週邊裝置。 [\[立即購買\]](#)

功能


- 支援雙螢幕輸出功能
- 前後端各內置1組USB連接埠
- [支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限KVM切換器的切換鎖定](#)
- 可透過熱鍵開啟或關閉警示音
- 支援最佳解析度最高至2048x1536
- 程式化的熱鍵操作。
- 韌體升級功能。
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac、Sun 及 FreeBSD。
- 可支援及模擬SUN/Mac鍵盤功能鍵*
 - * 1.若控制端使用一般PC 鍵盤,則可透過模擬方式執行SUN/Mac鍵盤功能鍵。
 - * 2.若控制端欲使用Sun或Mac的鍵盤,則PC端必須搭配使用SUN或Mac的電腦。

規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	熱鍵、按鈕
USB 埠 / 音訊埠選擇	熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 2 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
KVM 連接埠	4 x SPHD-15 公頭 (黃色) 4 x SPHD-15 母頭 (綠色)
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色)
韌體更新	1 x RJ-11 母頭 (黑色)

電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
已選擇	4 x 按鈕
LED 燈	
USB 連結	4 (綠色)
線上 / 已選擇	4 (橘色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	2048 x 1536; DDC2B
掃描間隔	1 - 99 秒
耗電量	DC5V:1.13W:31BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.03 kg (2.27 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

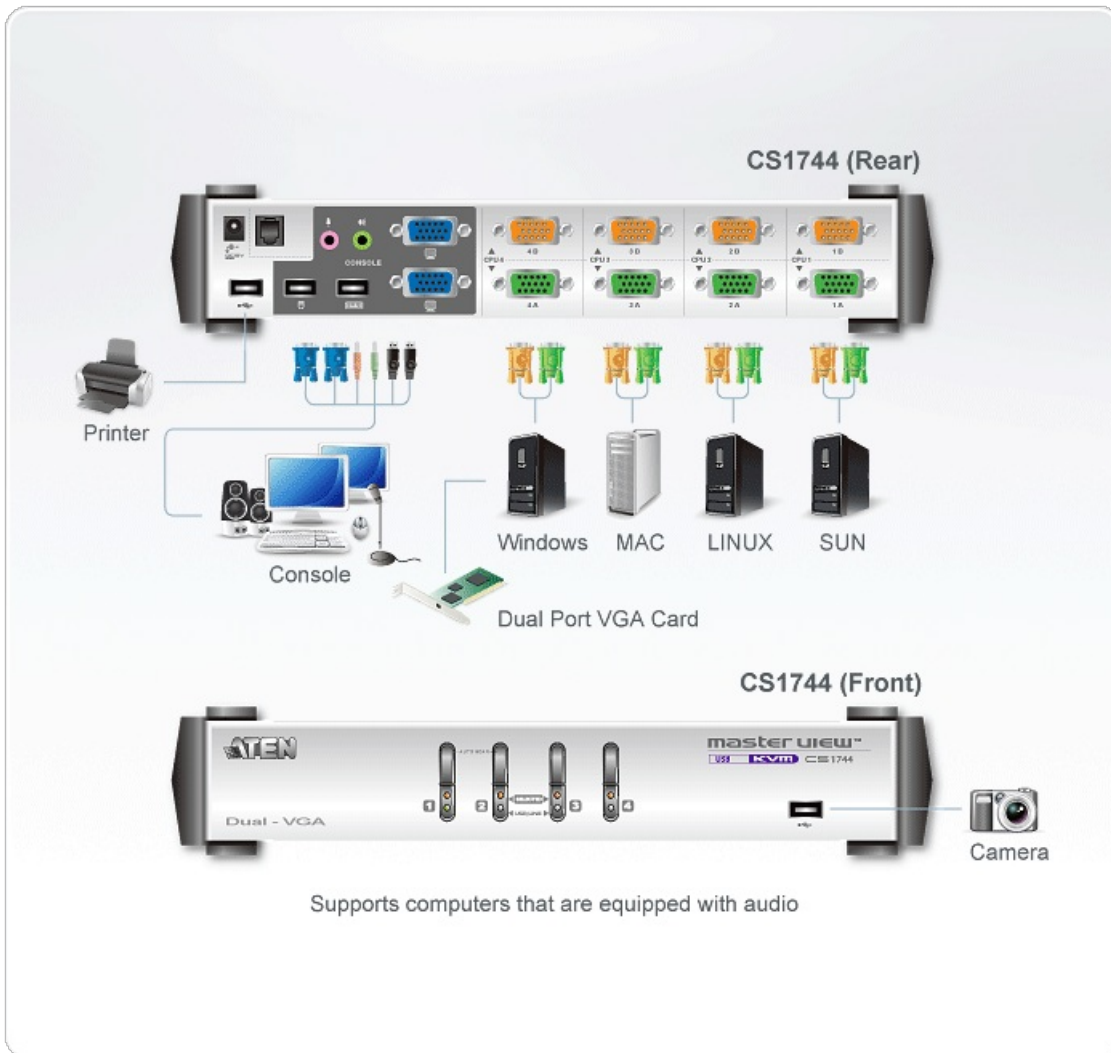

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.