

## RCMA200SA

RS-232, 60-pin 遠端電腦管理方案轉接器控制模組 (適用 UF200SA 機台)



RCMA200SA為業界首創的轉接器控制模組，搭配ATEN [KA7174](#)及RCM系列多埠產品(如[RCM816](#))，使用者即可輕鬆在近端及遠端存取UF300及UF200SA半導體晶圓測試機台。RCMA200SA同時支援虛擬鍵盤，可方便安裝及加速產線操作。


### 功能

- 專為使用UF300和UF200SA之產線應用而設計
- 搭配 ATEN [KA7174](#)和RCM系列多埠產品(如[RCM816](#))，RCMA200SA可輕鬆從近端控制台存取遠端控制台
- 支援虛擬鍵盤，操作方便簡單
- 支援韌體更新

## 規格

連接介面	
控制端連接埠	1 x 60-pin連接頭 (黑)
KVM 連接埠	1 x 60-pin連接頭 (黑)
電源	1 x DC 電源孔 (黑)
RS-232	1 x DB-9 公頭 (黑)
LED 燈	
電源	1 (綠)
耗電量	DC5V:0.38W:2BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.31 kg ( 0.68 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.80 x 8.16 x 2.50 cm (5.04 x 3.21 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

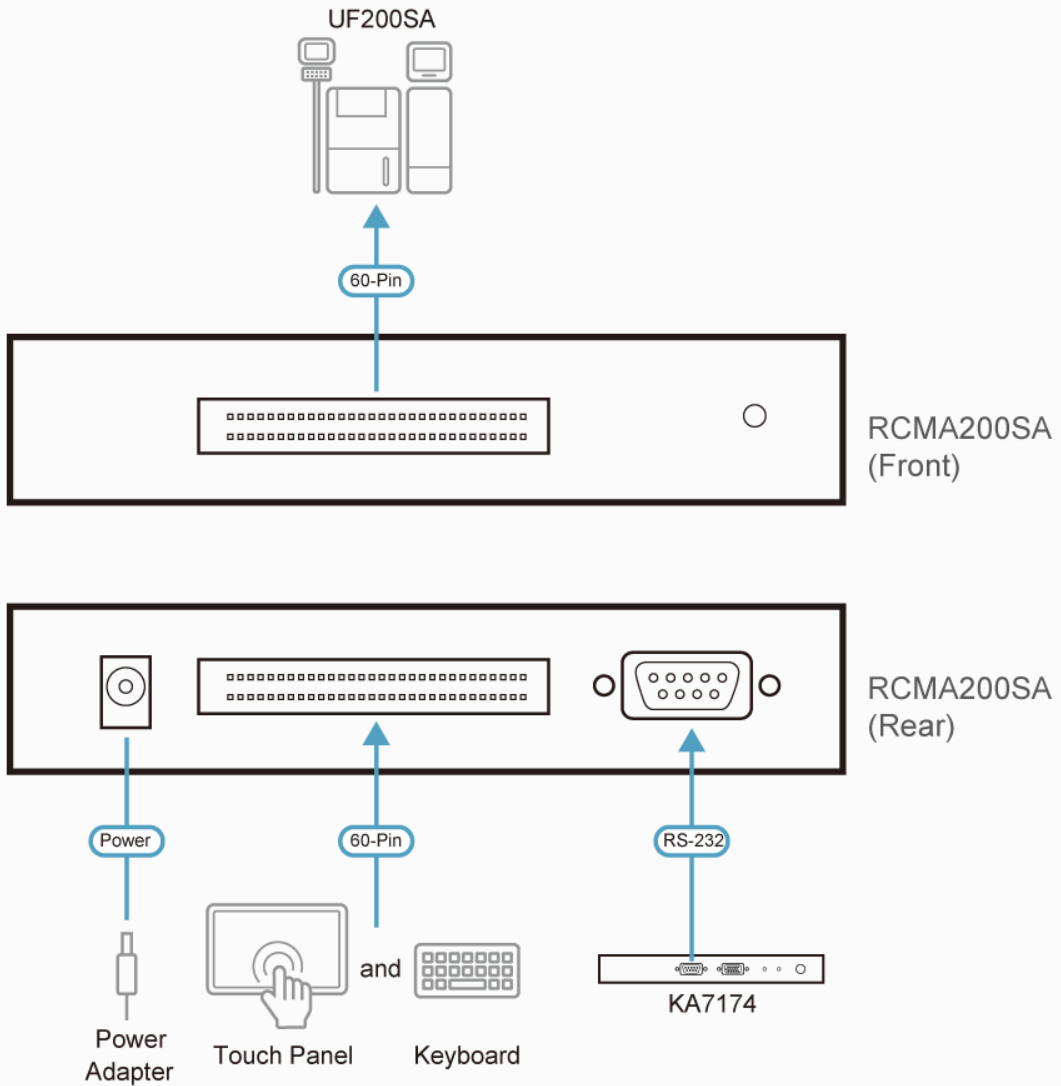

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.