

FH300

3埠IEEE 1394集線器



FH300為內置3組(前2後1)IEEE 1394連接埠的集線器，支援熱插拔功能。 [\[立即購買\]](#)



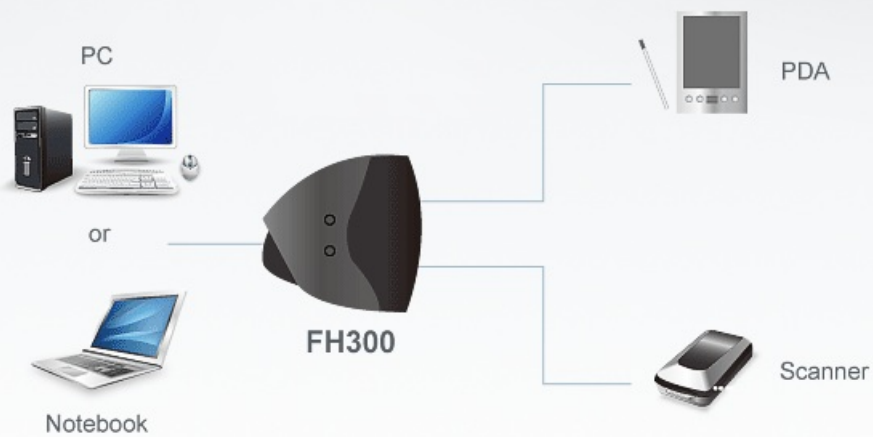
功能

- 相容於IEEE 1394, IEEE 1394a
- 傳輸速率100,200,400 Mbps;自動調整到最高速
- DC輸入電源接頭，讓您可以選擇性搭配電源
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP、Mac系統

規格

連接埠	3
連接介面	
USB連接埠	3 x 6 針 IEEE 1394 標準 (黑色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
LED 燈	1 (橘色)
傳輸速率	100 / 200 /400 Mbps (非同步, 等時)
標準支援	IEEE 1394a
耗電量	DC 9V, 0.15W 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	5°-40°C
儲存溫度	-20°-60°C
溼度	相對溼度 0 ~ 80%, 非冷凝
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.07 kg (0.15 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.76 x 7.02 x 3.12 cm (3.06 x 2.76 x 1.23 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.