



US3344i

4 x 4 USB 3.2 Gen 1 工業用切換器



US3344i為一款4埠USB 3.2 Gen 1工業用切換器，可連接4台電腦並共享最多4台USB 3.2 Gen 1設備，如鍵盤、滑鼠與其他週邊設備。使用者可透過US3344i上的按鍵，手動切換主要來源端的電腦，也可以透過電源開啟偵測功能，偵測所連接之電腦的電源是否被開啟/關閉，並自動切換主要來源端裝置。

US3344i可減少多種設備與系統的安裝複雜度。其金屬外殼與壁掛式設計適用於工業環境。此外，它附有一個外接式切換按鍵，可簡化佈線。US3344i不僅提供簡便且有條理的安裝，其包裝隨附的USB轉接線亦節省額外購買線材的成本。



功能

- 支援4台電腦分享最多4個USB 3.2 Gen 1裝置
- 符合USB 3.2 Gen 1規範，最大數據傳輸速率高達5 Gbps
- 跨平台支援 – Windows、Mac及Linux
- LED 指示燈顯示連線狀態
- 金屬外殼以及壁掛式設計
- 支援市售公規USB鎖附(M2)線材
- 可透過外接式按鍵或RS-422 / RS-485指令(端子台)切換連接埠
- 支援熱插拔功能
- 透過端子台可支援DC 9 - 24V的電源輸入*
- 支援USB BC 1.2充電及過電流保護
- 電源開啟偵測
 - 自動將主要來源端電腦切換為最後被接上或最近被開啟的電腦
 - 當主要來源端電腦之電源被關閉，自動將主要來源端切換至第一埠所連接之電腦
- 支援韌體更新


* 設備支援以下任一電源輸入方式：

1. 端子台供電
2. 外接變壓器供電 (料號：OAD8-8012-33MG，需另外購買)

規格

電腦連接數	4
連接介面	
電腦	4 x USB Type-B 母頭 (藍色)
裝置	4 x USB Type-A 母頭 (藍色)
序列	1 x 5-pin 端子接頭 (綠色)
電源	1 x 2-pin 9-24V 端子接頭 (綠色)
電源 (選配)	1 x 12V DC 插孔母頭 (黑色)
連接埠選擇	外接式切換按鍵 / 序列命令
LED 燈	
已選擇	4 (綠色)
序列	RS-422 (橘色) RS-485 (綠色)
線材長度	
USB 線	2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A 線材 1.2 公尺 2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A 線材 1.8 公尺
外接式切換按鍵	1.8 m
作業環境	
溼度	0–80% RH, 無凝結
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20–60°C
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.51 kg (1.12 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

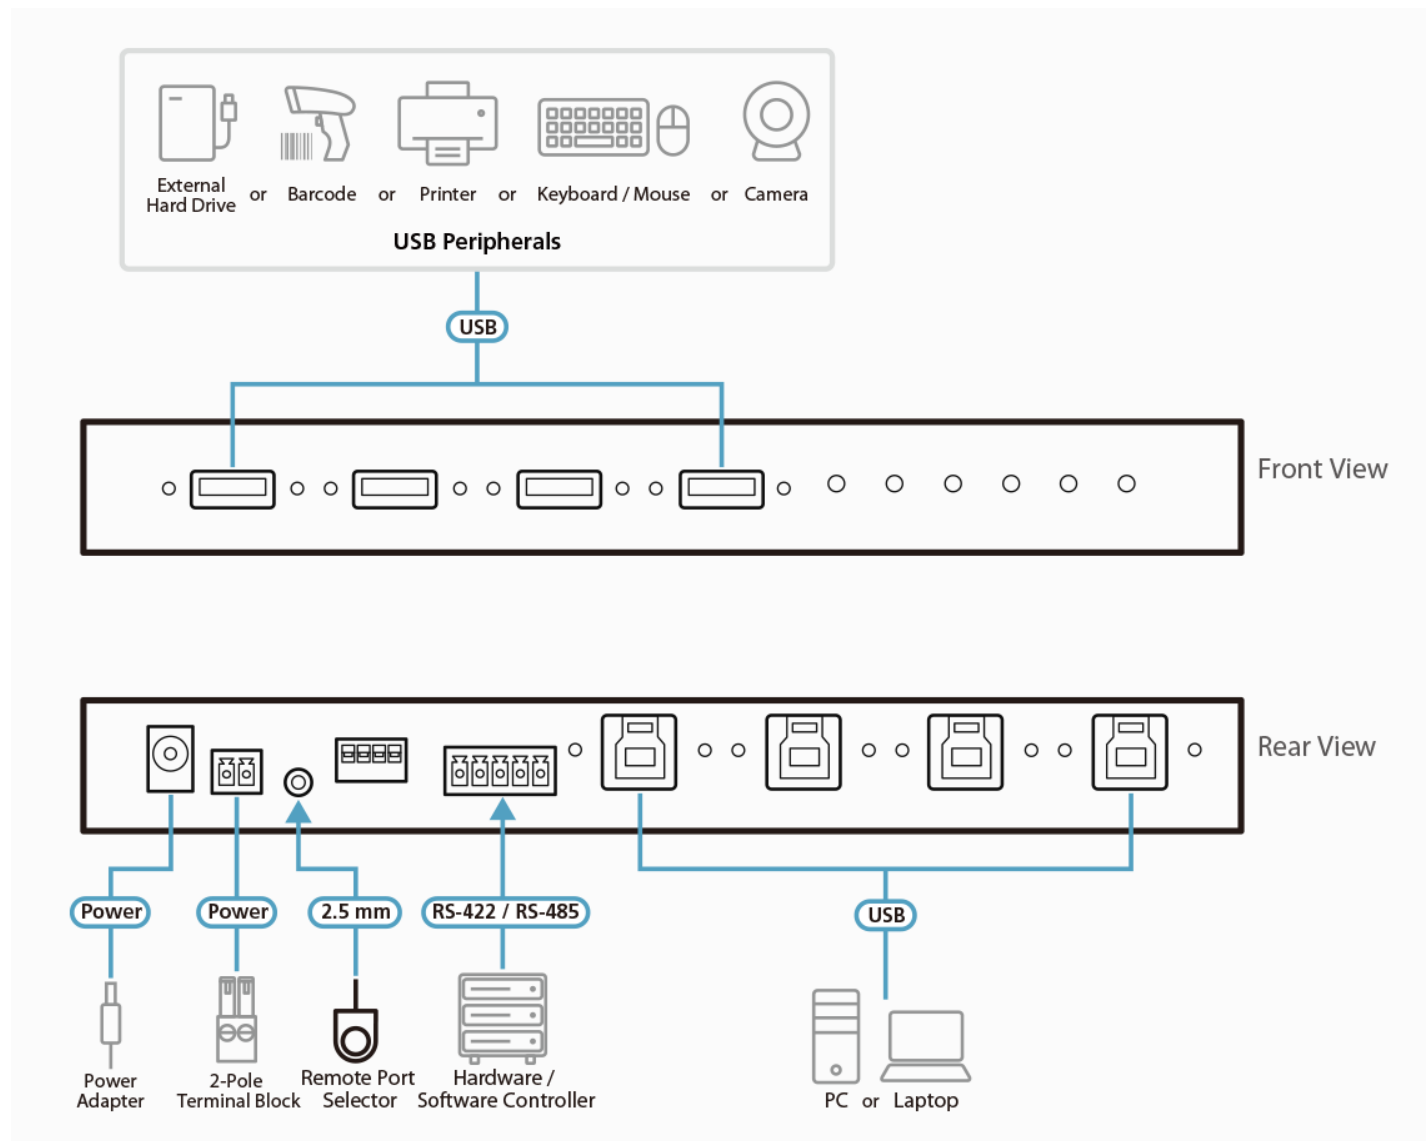

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.