

VE600A


DVI影音訊號延長器 (1920 x 1200@40公尺)



VE600A為一款具備音訊功能的DVI訊號延長器，其可透過Cat 5e連接線延伸DVI顯示器與DVI訊號來源設備達60公尺遠。[\[立即購買\]](#)

使用Cat 5e線材可提供簡單且可靠的連接，相當適合用於現在的大樓佈健環境。VE600A更採用ATEN技術，僅需一條Cat 5e線材即可傳輸影像與音訊訊號；若需傳送顯示器EDID訊號，則需使用第二條Cat 5e線材。

透過立體聲音訊傳輸以及寬螢幕格式的支援，VE600A提供了遠端設備清晰的影像與聲音品質。

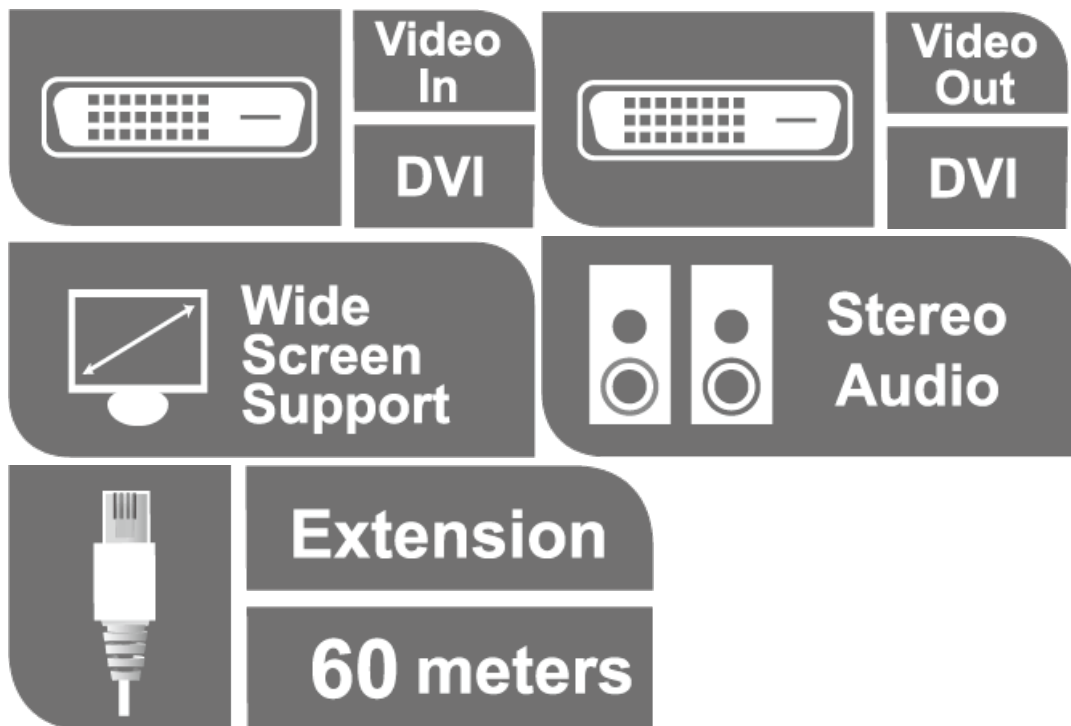

功能


- 延伸DVI來源與DVI顯示器之間的距離
- 長距離傳輸—最遠達60公尺
- 採用Cat 5e線材連接近端與遠端設備
- 高視訊品質—1920x1200 (40 公尺); 1080p (40 公尺); 1080i (60 公尺)
- 支援音訊傳輸
- 可調式EQ補償控制
- 支援寬螢幕模式
- 支援鎖附安裝
- 相容HDCP規格

規格

Function	VE600AL	VE600AR
視訊輸入		
介面	1 x DVI-D 母頭 (白色)	N/A
阻抗	100 Ω	N/A
最大距離	1.8 m	N/A
視訊輸出		
介面	N/A	1 x DVI-D 母頭 (白色)
阻抗	N/A	100 Ω
視訊		
最大資料傳輸速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素時脈	225 MHz	225 MHz
規範	HDCP 相容	HDCP 相容
最大解析度 / 距離	最大 1080p@40公尺; 1080i@60公尺	最大 1080p@40公尺; 1080i@60公尺
音源		
輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)	N/A
輸出	N/A	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
連接介面		
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:1.56W:7BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5.3V:0.76W:4BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結

機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)
每箱入數	20 件	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

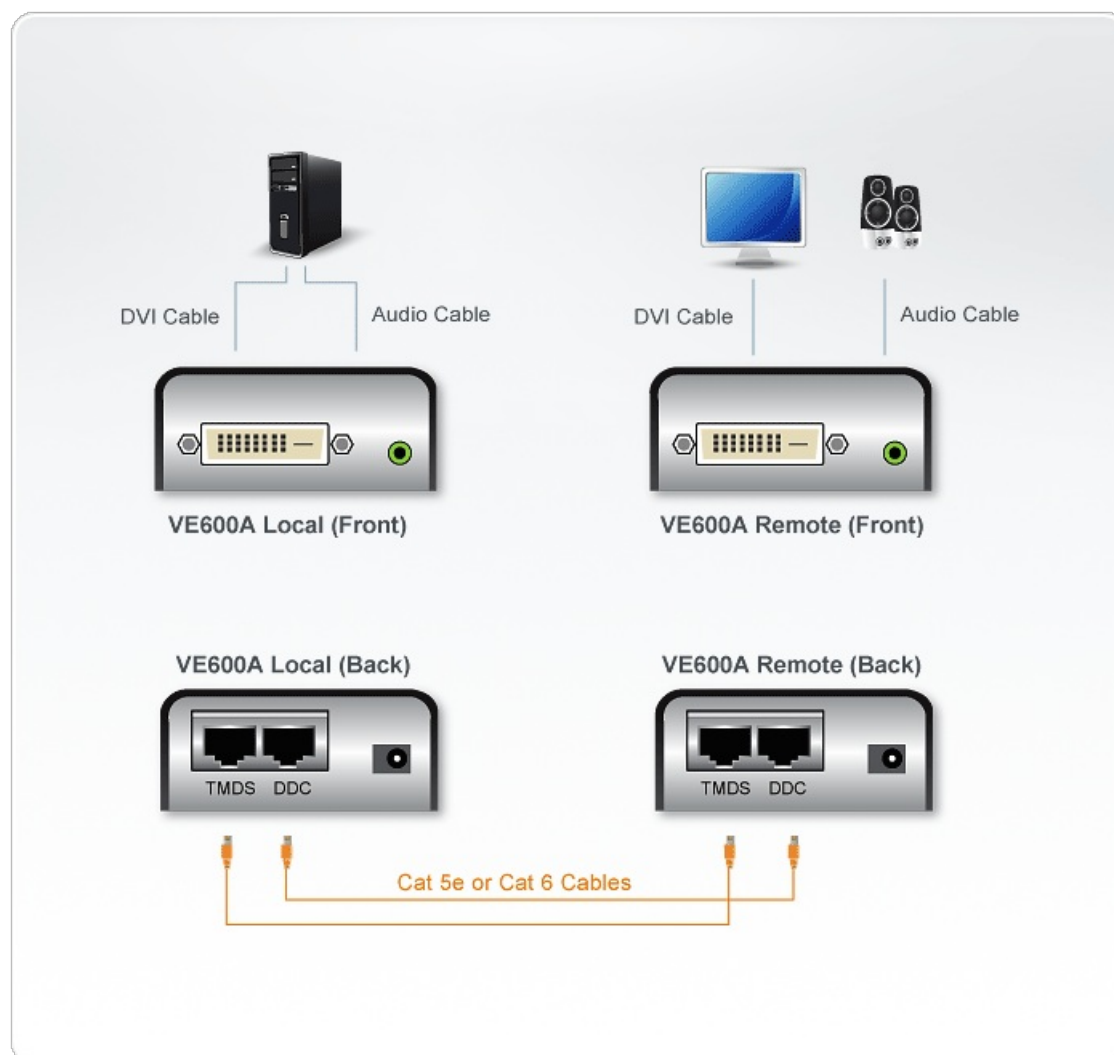

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.



Simply Better Connections