


2A-245G

Cat 6A RJ-45 金屬遮蔽水晶頭

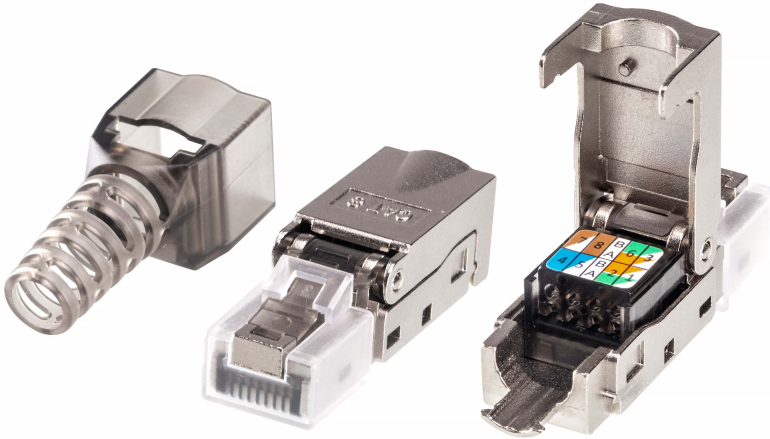

ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45 金屬遮蔽水晶頭提供卓越的電磁干擾保護，支持高於10G的數據傳輸，並符合FCC Part 68標準。其可重新安裝與一體成型的RJ-45設計確保穩定的傳輸與耐用性，插拔次數超過750次。2A-245G兼容PoE及PoH並適用於各種線材，特別是[2L-29330](#) Cat 6A 網路線。

此金屬遮蔽水晶頭無需壓接工具即可輕鬆安裝，並附有色碼定位架及可擰緊的塑膠應力緩解套，防止線材彎折。2A-245G具備22至26AWG線徑，適用於多種網路環境。2A-245G符合RoHS / REACH標準，並附有IP20防塵蓋，提供額外的保護。

備註: 2A-245G Cat 6A RJ-45 金屬遮蔽水晶頭以十個為一組販售。

功能

- 金屬遮蔽水晶頭 (Cat 6A) 與一體成型的RJ-45設計，有效防止電磁串擾及外部干擾，確保穩定的數據傳輸
- 不需使用壓接工具即可安裝水晶頭，並配備色碼線架，組裝迅速便利
- 可重複安裝設計，允許多次使用而不影響性能
- 特別推薦搭配[2L-29330](#) Cat 6A網路線使用
- 支持高於10G傳輸速率，符合FCC Part 68標準
- 適用於22至26 AWG線徑的Cat 6A及Cat 8實心或絞線，確保兼容多種網路環境
- 插拔壽命超過750次，確保長期耐用
- 可擰緊的塑膠應力緩解套防止過度彎折，提升可靠性
- 材質符合RoHS/REACH規範，確保符合環保要求

規格

線材類型	RJ-45 符合 FCC Part 68標準, 22 ~ 26 AWG線徑均適用
電子特性	
直流電阻	最大 0.1Ω
絕緣阻抗	500 MΩ
傳輸延遲差	20 mΩ
直流電流	1.5安培
電介質強度	電介質耐受電壓1000V
作業環境	
操作溫度	-40°C- +60°C
機體屬性	
材料	外殼: ABS + PC, UL94V-0 接頭: 鍍鎳磷青銅鍍金0.35公釐厚度
類型	遮蔽外殼: 鋅合金, 鍍鎳
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.01 kg (0.04 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	4.56 x 1.38 x 1.25 cm (1.8 x 0.54 x 0.49 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.