


## VW884

4埠4K HDMI輸出板卡 (VW系列專用)



VW884是與VW3620模組化電視牆處理器搭配使用的是4埠4K HDMI輸出板卡，能將4個HDMI訊號傳送至4個顯示裝置，滿足關鍵任務的嚴格需求。支援Seamless Switch™，可即時切換視訊並維持穩定的訊號傳輸。採用EDID Expert™ 技術讓啟動更為順暢，提供高畫質顯示並套用最佳跨螢幕解析度。內建True 4K升頻器，可將視訊訊源升頻至True 4K。此外，也支援熱插拔，為系統整合商提供強大的使用靈活性和維護效益。

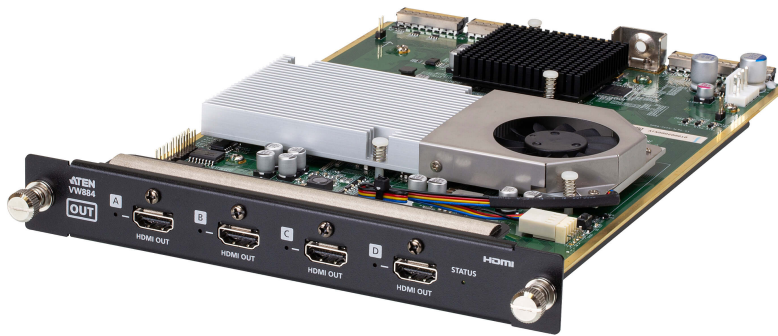

### 功能

- 與VW3620模組化電視牆處理器搭配使用，可將4個HDMI訊號傳送至4個顯示裝置
- True 4K @ 60 Hz 升頻器 – 支援客製解析度，並將訊號升頻，無論顯示器尺寸或類型 (LED、LCD、DLP或其他大螢幕)，都能呈現清晰準確的影像
- 支援 HDR、HDR+和Dolby Vision
- Seamless Switch – 可統一視訊格式以提供連續訊源、即時切換和穩定的訊號傳輸
- EDID Expert – 可依影像來源與顯示設備選擇最佳的影像解析度，提供更快速、更順暢的影像效能
- HDMI (色深、4K)；相容於HDCP 2.2
- 支援熱插拔，提升系統整合靈活性和維護效率
- 輸出速率與輸入速率同步，防止延遲和卡頓，確保穩定且流暢的畫質
- 消費性電子控制 (CEC)

## 規格

視訊輸出	
介面	4 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	最遠5公尺
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps (每通道6.0 Gbps)
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K) HDCP 2.2 相容 消費性電子控制 (CEC)
最大解析度	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
耗電量	54.72W:257BTU/h  附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外設材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.92 kg ( 2.03 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	19.30 x 27.10 x 2.74 cm (7.6 x 10.67 x 1.08 in.)
每箱入數	4 pcs
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.