

UC232BF

USB 轉 RJ-45 (RS-232) Console 轉換線 (FTDI/1.2公尺)



FTDI供電 傳輸更穩定

USB-A轉RJ-45轉換器 1.2m UC232BF

USB-A	RJ-45	FTDI晶片	抗EMI

**全新升級的USB-A轉RJ45 (RS-232) Console 轉接器**

UC232BF搭載FTDI晶片，隨插即用，並具備高速、可靠的資料傳輸能力。

支援多種作業系統

UC232BF 適用於多種作業系統，包含 macOS、Linux、Windows 7/8/10 以及舊版的 Vista/XP。



相容於Windows 10、8、7 / macOS / Linux

快速的訊號傳輸

屏蔽接地線

強韌型電源線

彈性的PVC外被

- 絕緣
- 抗EMI
- 阻燃
- 傳輸快
- 強化型線材

效能穩定，傳輸速度快

UC232BF 具備 USB 2.0 傳輸效能與堅固的線材，提供可靠的抗 EMI 能力，資料傳輸速率最高可達 921.6 Kbps。

透過RJ-45連接可廣泛相容於序列裝置

UC232BF 可讓您在 PC 或 NB，透過 RJ-45 線材連接控制並溝通各種序列裝置，如數據機、網路交換器、路由器、條碼掃描器等。

The diagram is a light blue rounded rectangle divided into two columns. The left column is titled 'USB-A' and the right column is titled 'RJ-45'. Each column contains two circular icons representing different device categories. Below each icon is a label in Chinese. On the far left, a USB-A cable is shown, and on the far right, an RJ-45 connector is shown.

Connection Type	Device Category	Device Image
USB-A	NB	Laptop
	NB	Desktop PC
RJ-45	路由機	Router
	網路交換器	Network Switch
	數據機	Modem
	掃描器	Barcode Scanner

應用場域

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



舊設備維護



機房



生產線

[Previous](#) [Next](#)

產品比較表

UC232系列產品非常適合各種應用，包括工業自動化、IT網路和控制系統。

*附註：搭載FTDI晶片的型號，在舊版Windows作業系統有更好的訊號傳輸。

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有其它資訊要告訴我們? *



USB 2.0

RS-232
Functionality



Bus-
Powered



Easy
Installation

OS Support
Win, Mac, Linux

功能


ATEN UC232BF 是一款可透過USB連接埠，快速連接單一RS-232控制端至網路裝置的高品質轉換線。經由USB連接埠供電，無需額外連接電源或安裝軟體。相容於USB 2.0標準，可輕鬆搭配桌上型電腦和筆記型電腦使用，也適用於大型整合式電腦系統，為各種專業場域，例如：銷售點應用程式、網路設備、工業自動化系統和串列傳輸設備等，提供便利的連接解決方案。UC232BF提供隨插即用的功能，並內含Windows、Mac和Linux驅動程式。

- 轉換USB連接埠至RJ-45 Console連接埠(RS-232)
- 採用FTDI晶片，加強設備相容性
- 不需反轉RJ-45線材，可支援標準RJ-45線材連接至網路路由器、數據機或網路交換器
- 高速COM連接埠傳輸 – 最高可達921.6 Kbps
- COM保留設備的端口配置
- 優異的抗EMI性能，確保穩定的訊號傳輸品質
- 支援跨平台作業系統: Windows、Mac、Linux
- 隨插即用 – 輕巧的機體設計方便旅行攜帶
- 無需額外電源供應

規格

連接介面	
USB連接埠	1 x USB Type-A 公頭
序列	1 x RJ-45 母頭
傳輸速率	高達 921.6Kbps
線材長度	1.2公尺
LED 燈	電源狀態
電源模式	匯流排供電
USB 規格	USB相容
耗電量	DC5V:0.11W:1BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
濕度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.06 kg (0.13 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

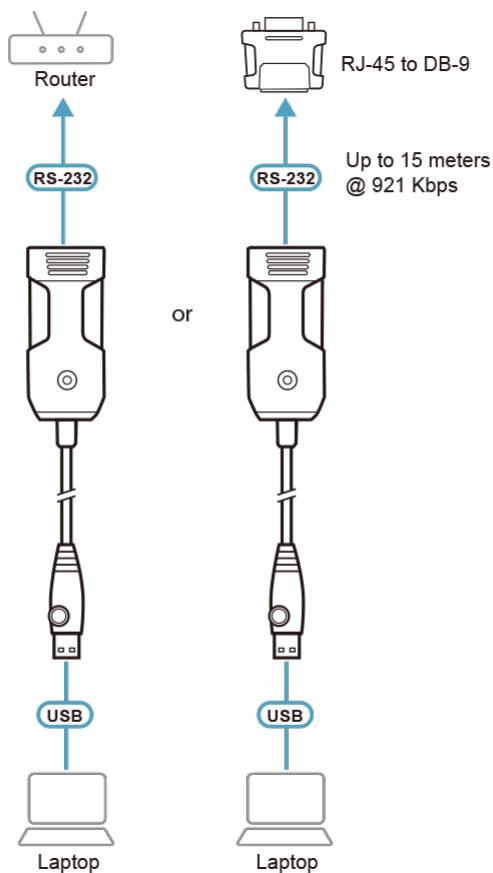



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.