

## KL3116

16埠雙滑軌 LCD KVM 多電腦切換器



宏正自動科技為協助企業有效解決資料中心使用空間有限的問題，因此研發了KL3116 Hideaway™ 雙滑軌LCD KVM多電腦切換器，該方案整合了17吋LCD螢幕、鍵盤/滑鼠觸控板、及16埠KVM多電腦切換器於一體，可同時連接16台伺服器，並僅佔用1U以內的機架空間。KL3116採用雙滑軌設計，其鍵盤/滑鼠觸控板及LCD螢幕可分別獨立抽拉，機房管理者在不需使用鍵盤的情況下，可將鍵盤/滑鼠觸控板推回機架內，僅留下LCD螢幕以便於持續監看伺服器運作狀態，因此能有效節省機房空間。 [\[與業務聯絡\]](#)




**功能**

- 整合17吋LCD螢幕、鍵盤/滑鼠觸控板、及KVM多電腦切換器於一體
- 節省空間設計- 兩組控制端(單一匯流排)可管理16台伺服器
- 第二組控制端連接埠-透過一組額外的控制端(螢幕、USB鍵盤及USB滑鼠)管理LCD KVM所連接的伺服器
- 支援雙介面- 支援配有PS/2或USB鍵盤/滑鼠介面的伺服器
- 佔用1U以內的機架空間
- 支援雙滑軌- LCD螢幕與鍵盤/滑鼠觸控板，可分別獨立抽拉
- LCD模組可展開至120度，以提供舒適的檢視角度
- 提供一組額外的PS/2滑鼠連接埠
- 提供一組USB連接埠，可供所連接的伺服器使用
- 簡單便利的7節顯示LED燈，可顯示機台與連接埠編號，以快速切換至欲選擇的伺服器
- 提供專屬按鍵，使用者可快速方便地啟動熱鍵或OSD功能模式
- 樹枝狀OSD架構，使用者可簡易地尋找與管理伺服器
- 可另外串接31台KVM多電腦切換器，控管多達512台伺服器
- 自動掃描模式可讓使用者持續地監控所選擇的伺服器
- 安全性- 管理者/使用者密碼授權功能可強化安全保護機制；管理者可同時擁有主機台與串接機台的連接權
- 雙層密碼機制，僅授權的使用者才可檢視及管理伺服器
- 支援4位使用者與1位管理者，其可分別擁有各自的設定資料
- 支援高影像解析度- 最高可達1280 x 1024 @75Hz
- 採用特A級液晶面板，無亮點保證
- 可支援作業系統: Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD

機架安裝配件	深度
<a href="#">2X-010G</a> (長/選購)	68公分 - 105公分
短(標準)	42公分 - 77公分
一人上架機架安裝配件	深度
<a href="#">2X-012G</a> (長/選購)	68公分 - 105公分
<a href="#">2X-011G</a> (短/選購)	57公分 - 70公分

[一人上架安裝套件簡介](#)

連線圖

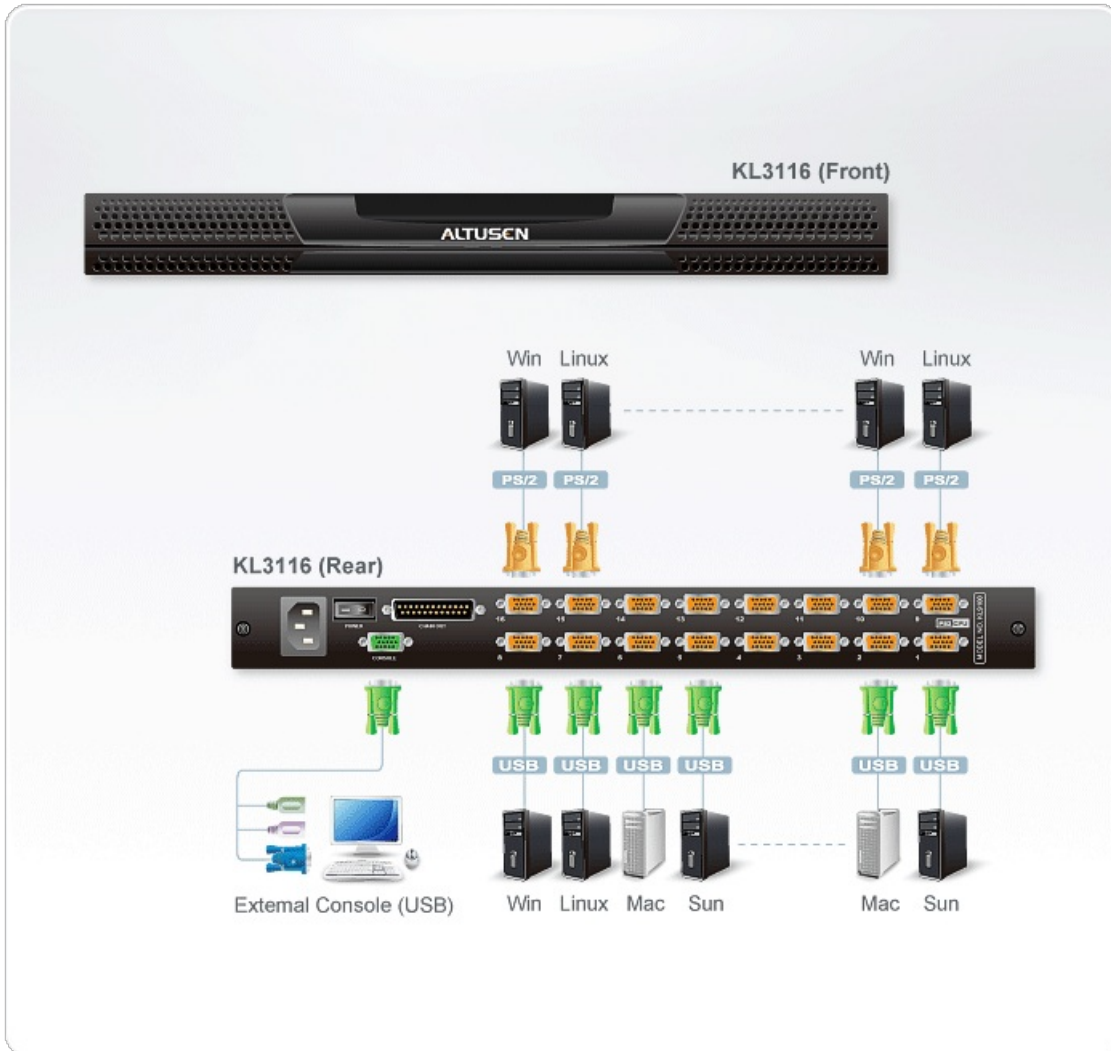

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.