

CS533

Tap (USB轉藍芽鍵盤滑鼠切換器)



CS533 Tap可透過現有的鍵盤及滑鼠存取一台電腦和兩台藍芽裝置.因CS533可將USB鍵盤及滑鼠訊號轉換至藍芽訊號, 所以可輕鬆分享及切換於電腦和兩台藍芽裝置之間。 [\[立即購買\]](#)

由於可利用現有的USB鍵盤和滑鼠透過CS533操作藍芽裝置和電腦, 因此並不需要額外購買藍芽鍵盤和滑鼠, 不僅省下寶貴的工作空間, 也讓桌面更簡潔清爽。

功能

- 允許一台電腦及兩台藍芽裝置共用一組USB鍵盤及滑鼠*
- 透過熱鍵存取電腦及藍芽裝置
- 支援PC,及Mac iOS媒體鍵配對
- 支援無線及多媒體鍵盤
- Mac鍵盤模擬**
- USB 鍵鼠傳輸支援: Windows 2000/XP /Vista /7, Mac 及 Linux
- 藍芽信號支援: Windows 2000/XP /Vista /7, Mac OS X 及 iOS
- 無需外接電源
- 可韌體升級
- 無需安裝軟體

* iOS及某些Bluetooth 裝置並不支援滑鼠功能


** PC鍵盤組合可模擬Mac鍵盤

** Mac鍵盤僅能與Mac電腦搭配使用

規格

PC / 藍牙連接	1/2
連接埠選擇	熱鍵
連接介面	
鍵盤	1 x USB Type A 母頭 (白色)
滑鼠	1 x USB Type A 母頭 (白色)
電源	1 x USB Type A 公頭 (白色)
線材長度	
電腦	1.8 m
LED 燈	
藍牙裝置已選擇	2 (藍色)
模擬功能	USB 藍牙 V2.1 , 第 2 級
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.12 kg (0.26 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.20 x 7.80 x 2.46 cm (3.62 x 3.07 x 0.97 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

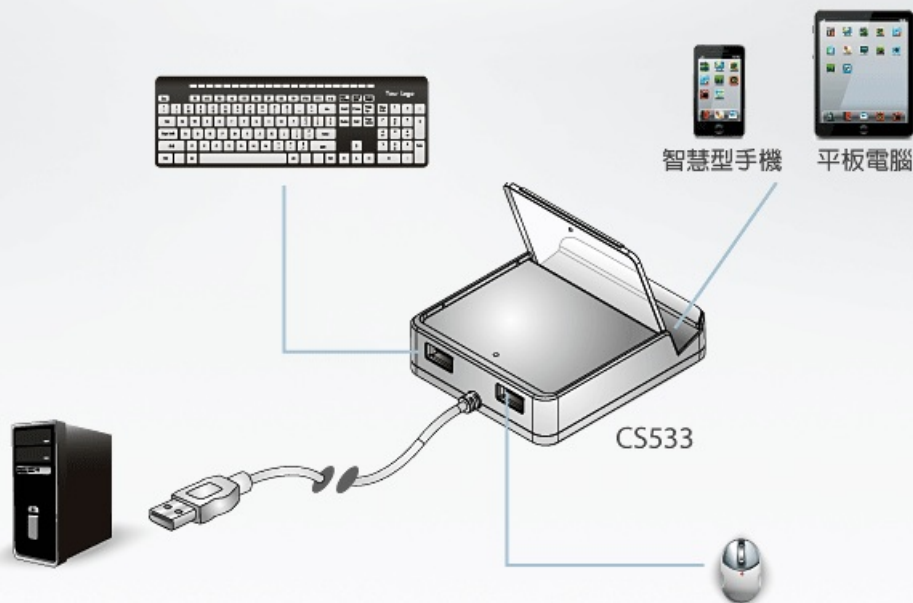

- 將CS533後端的USB連接線連接至電腦的USB連接埠
- 把USB鍵盤/滑鼠*連接至CS533後方面版所對應的連接埠
- 再將你的iPhone/iPad放置在CS533裝置上的凹槽裏,並可開始做Bluetooth配對
- 可開始透過鍵盤將你所要輸入的資訊輸入至你的iPhone/iPad,並可隨心所欲透過熱鍵切換於電腦和你的iPhone/iPad之間

注意: iOS 及某些Bluetooth裝置並不支援滑鼠功能

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.