

## VE901T

DisplayPort HDBaseT-Lite 연장기(4K@40m; 1080p@70m)



DisplayPort HDBaseT-Lite [VE901](#)은 Cat 6 / 6a 케이블을 통해 DisplayPort의 디스플레이를 최대 70m까지 연장할 수 있습니다. 이러한 ATEN 및 HDBaseT™ 기술의 조합을 통해 최대 40m까지 4K 미디어를 공유할 수 있어, 전문가용 A/V 설치와 관련하여 간편하고, 융통성 있는 가성비 높은 솔루션을 제공합니다.

DisplayPort HDBaseT-Lite [VE901](#)은 비디오 신호 방해 보호 기능을 요구하는 의료, 군사 등 전문가용 A/V 설치에 완벽한 솔루션입니다. 가볍고 마운트가 쉬운 디자인, 미끄럼 방지 DC Jack 잠금 기능을 통해, [VE901](#)은 다양한 장소에 설치 가능하며 제품 안정성이 뛰어나 심적 안정감을 제공합니다.




### 특장점

- HDBaseT 연결 - 싱글 Cat 6 / 6a 케이블을 통해 최대 70m 거리 까지 DisplayPort 연결을 연장
- [F3.3V/500mA 전원 보조 장치 전원공급](#)
- 랙 마운트 가능

## 사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x DisplayPort Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	1.5 m
비디오	
최대 대역폭	10.2Gbps (3.4Gbps per lane)
최대 픽셀 클럭	340 MHz
규격 인증	DisplayPort (Deep Color, 4K) HDCP Compatible
최대 해상도 / 거리	최대 4K@35m (Cat 5e/6) / 40m (Cat 6a); 1080p@60m (Cat 5e/6) / 70m (Cat 6a) *4K 지원: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
오디오	
출력	N/A
입력	1 x DisplayPort Female (Black)
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black) with locking
소비 전력	DC5V:2.84W:13BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-40°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	0.24 kg ( 0.53 lb )
크기 (L X W X H)	9.77 x 8.70 x 3.00 cm (3.85 x 3.43 x 1.18 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

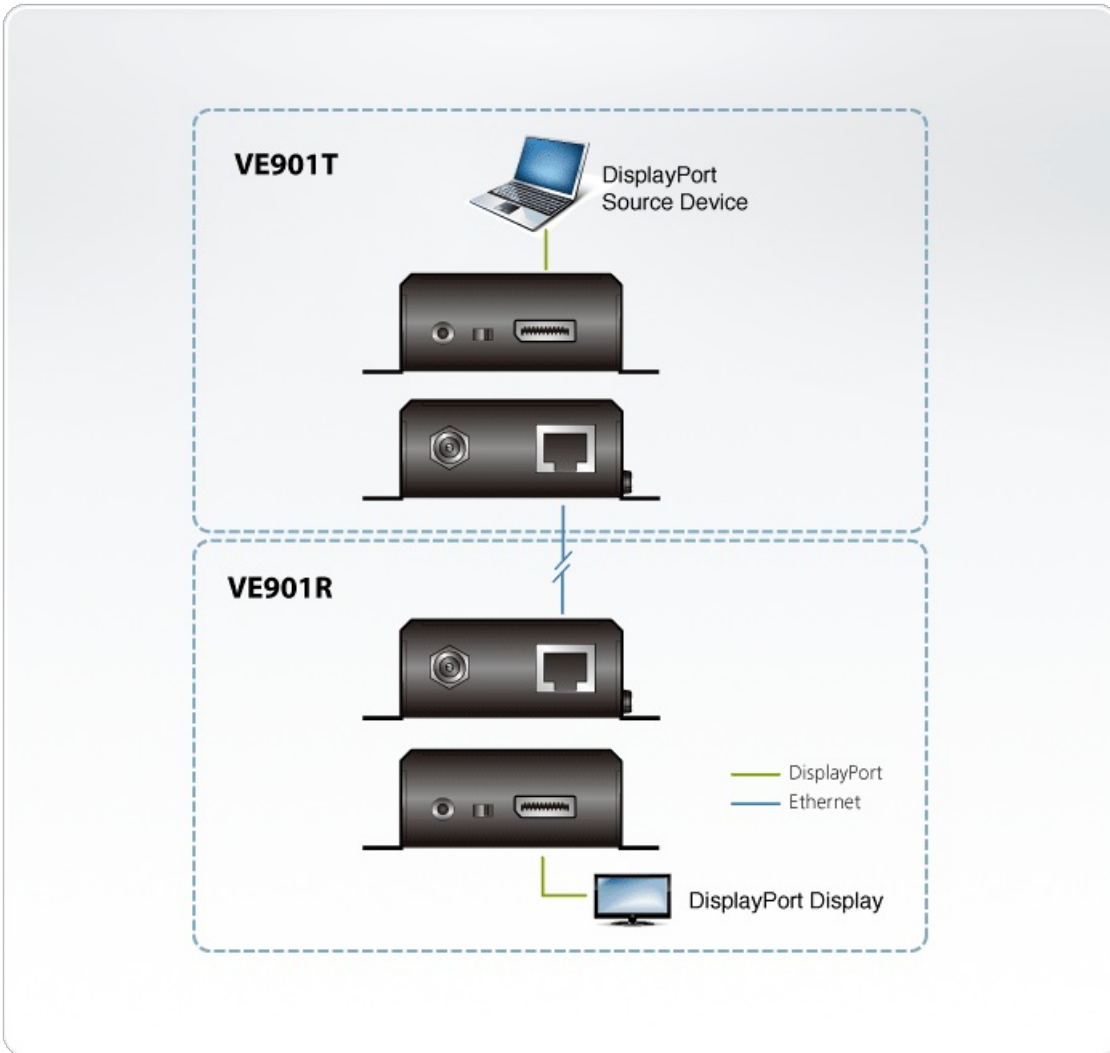

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.