

## KA8270

Estación de consola por IP KVM VGA



La estación consola KVM a través de IP KA8270 es una consola independiente que sustituye ordenadores de sobremesa y portátiles. Permite a los usuarios acceder, supervisar y controlar de forma remota todos los servidores conectados a varios switches KVM a través de IP\* de ATEN con seguridad impenetrable contra amenazas de virus de seguridad. También admite diversos métodos de cifrado de datos, lo que garantiza una protección de protección de datos inmune. La estación consola KVM a través de IP se puede implementar en todos aquellos entornos en los que se necesiten acceso instantánea y seguridad estricta, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones como estudios, oficinas, centros de datos, estaciones de retransmisión, salas de control o centros de operaciones de red.

El modelo KA8270 admite ratones y teclados USB e incorpora dos puertos USB para la función Multimedia virtual, y admite una salida de vídeo VGA con resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz.

Además, la estación consola KVM a través de IP ofrece la función Panel Array Mode™, que permite que los administradores supervisen la salida de vídeo de hasta 64 servidores al mismo tiempo. Esta función permite previsualizar el contenido de todos los puertos al mismo tiempo, una opción especialmente práctica para entornos como fabricación y vigilancia que suelen requerir la supervisión de un número de puertos mucho más alto.

La estación consola KVM a través de IP se puede colocar en una mesa, montarse en una pared o en la parte trasera de un bastidor gracias a su diseño de montaje en bastidor 0U, que facilita el ahorro de espacio. Es flexible y fácil de instalar, y ofrece una interfaz gráfica de usuario con una interfaz en varios idiomas para la administración de dispositivos, personalización de perfiles de usuario y configuración sencilla para implementaciones a gran escala.



### Características

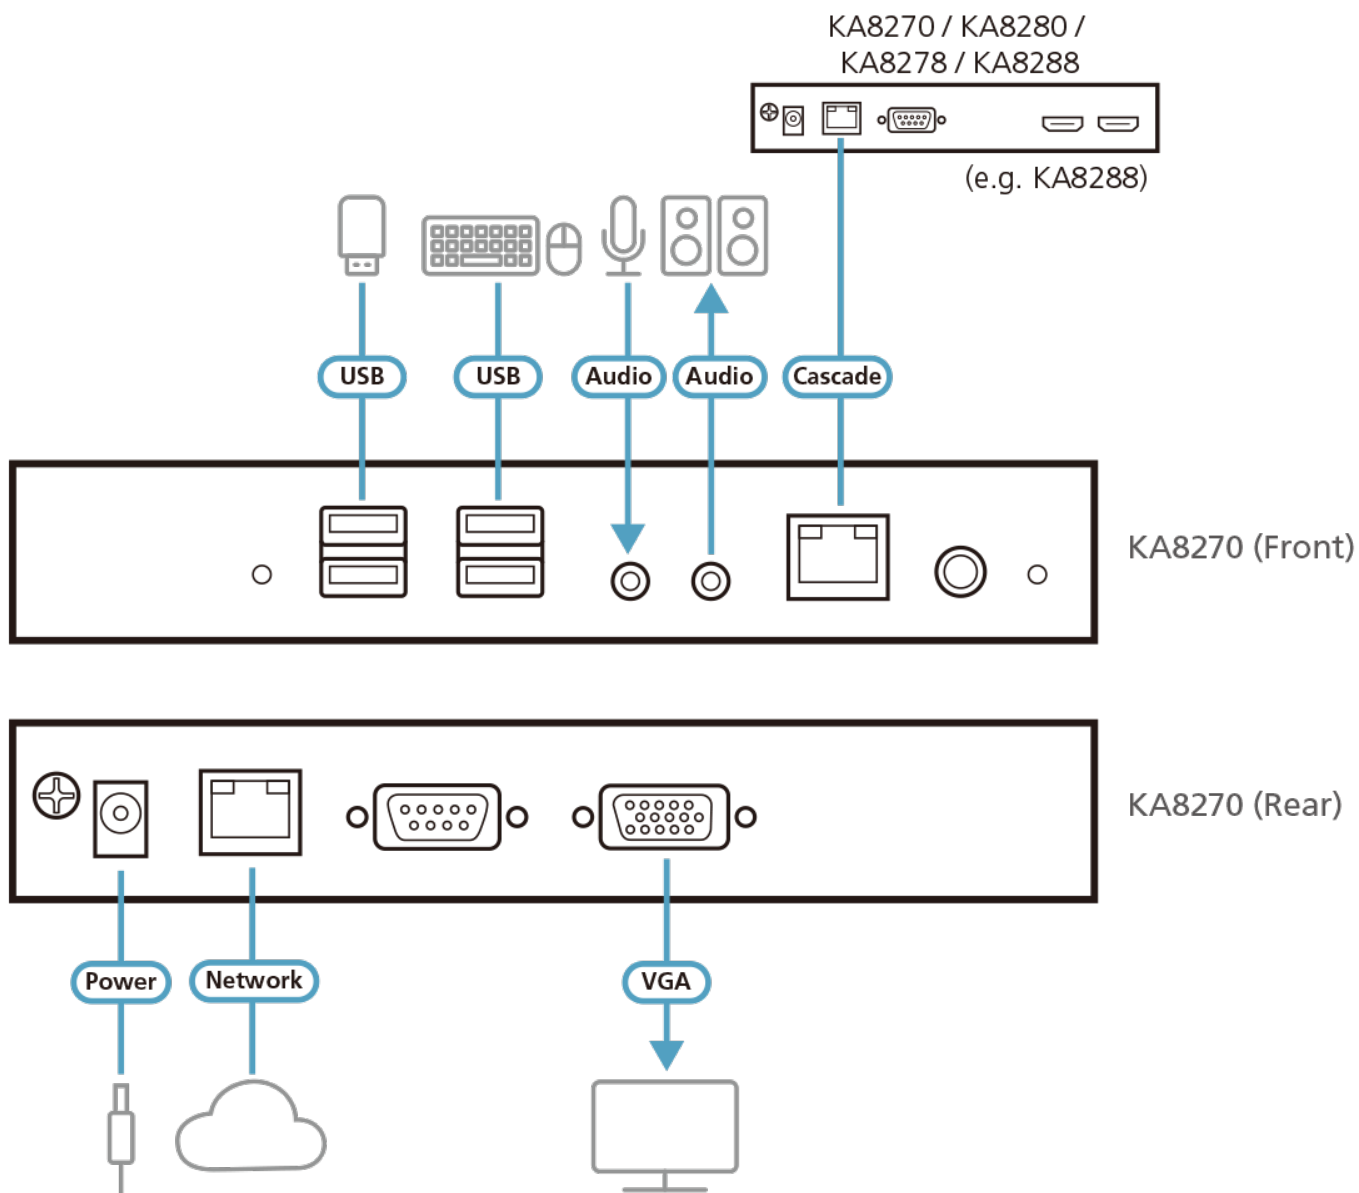
- Una consola sin Java independiente que sustituye ordenadores portátiles o de sobremesa que permite que los usuarios accedan y controlen de forma remota switches KVM a través de IP de ATEN
- Seguridad impenetrable contra amenazas de virus y protección de datos inmune
- Inicio de sesión único para consolidar la gestión de varios switches KVM a través de IP de ATEN
- Procesador gráfico FPGA avanzado – con resolución Full HD de 1920 x 1200
- Admite 1 salida de vídeo VGA
- Panel Array Mode™ – permite que los administradores supervisen la salida de vídeo de hasta 64 servidores en single display al mismo tiempo
- Admite Boundless Switching permite a los usuarios controlar hasta tres pantallas entre dos estaciones de consola utilizando un único conjunto de teclado y ratón
- Compartición de pantalla: comparte el contenido de la pantalla de una estación de consola a otra para colaborar en tiempo real.
- Admite Telnet/SSH para establecer la conexión y gestionar los dispositivos de consola.
- Soporta gestión remota RDP y VNC para servidores físicos y máquinas virtuales\*
- Contraseña de bloqueo de pantalla: evita que usuarios no autorizados accedan a la estación de consola cuando está desatendida.
- Admite Multimedia virtual
- Admite una tarjeta inteligente USB
- Se puede montar en pared – kit de montaje estándar incluido
- Diseño de bastidor 0U que ahorra espacio al poder montarse en la parte trasera del bastidor
- Interfaz gráfica de usuario con una interfaz en varios idiomas

Nota: la función de audio aún no es compatible y estará disponible en futuras actualizaciones del firmware.

**Especificaciones**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vídeo                         | 1 x HDB-15 hembra                                                                                                                                                                                                                        |
| RS-232                        | 1 x DB-9 macho                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio                         | 2 x Conector de audio hembra                                                                                                                                                                                                             |
| Puertos LAN                   | 1 x RJ-45 hembra                                                                                                                                                                                                                         |
| Teclado                       | 1 x USB Tipo A hembra                                                                                                                                                                                                                    |
| Ratón                         | 1 x USB Tipo A hembra                                                                                                                                                                                                                    |
| Puerto USB                    | 2 x USB Tipo A hembra                                                                                                                                                                                                                    |
| Puerto en cascada             | 1 x RJ-45 hembra                                                                                                                                                                                                                         |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentación                  | 1 (Azul)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Switches                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentación                  | 1 x Pulsador                                                                                                                                                                                                                             |
| Reiniciar                     | 1 x Pulsador semiempotrado                                                                                                                                                                                                               |
| Vídeo                         | 1920 x 1200 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Consumo de energía            | DC 5V:4.66W:47.44BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                              |
| Humedad                       | HR del 0 - 80%, sin condensación                                                                                                                                                                                                         |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.75 kg ( 1.65 lb )                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 17.42 x 15.54 x 2.88 cm<br>(6.86 x 6.12 x 1.13 in.)                                                                                                                                                                                      |
| Dispositivos compatibles      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Switches KVM a través de IP   | KN1132V, KN2116VA, KN4116VA, KN2132VA, KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2124VA, KN4124VA, KN2140VA, KN4140VA, CN8000A, KN1000A, KN1108VA, KN1116VA, KL1108V, KL1116V, CN9600.                                                      |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                              |

## Diagrama


**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.