

US7220

Base de Carga KVM Thunderbolt 2 de 2 Portas



A Base de Carga KVM Thunderbolt 2 US7220 é uma base de carga de dois computadores com total funcionalidade KVM para o seu local de trabalho. Pode partilhar dispositivos Thunderbolt, uma configuração de dois monitores e periféricos USB através de um só cabo, diretamente ligado a dois computadores.

O US7220 permite que dois computadores com Thunderbolt 2 partilhem periféricos com taxas de transferências de dados de ultra elevadas, de 20 Gbps. Como switch de partilha KVM, permite comutar teclado, vídeo, rato e periféricos entre dois computadores com o simples pressionar de um botão. Com a capacidade de ligação em cadeia de até cinco dispositivos Thunderbolt, o US7220 liga até 11 periféricos incluindo monitores e dispositivos de captura vídeo Thunderbolt; e ainda unidades USB, impressoras, câmaras de alta definição, teclados, ratos e mais.

A Base de Carga KVM Thunderbolt 2 da ATEN é a escolha ideal para quem deseja a flexibilidade de um computador portátil – com o desempenho, capacidades de partilha e alta-definição/monitor duplo de uma estação de trabalho completa.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



THUNDERBOLT.

Caraterísticas

- Thunderbolt 2.0 é capaz de taxas de transferências de dados de até 20 Gbps
 - Ligue 11 dispositivos a um portátil através de um só cabo Thunderbolt*
 - Duas portas Thunderbolt ligam dois anfitriões Thunderbolt
 - Uma porta Thunderbolt liga a um dispositivo Thunderbolt e em cadeia até 5 dispositivos adicionais
 - Porta Ethernet Gigabit
 - Porta HDMI compatível com um ecrã HDMI adicional
 - Suporte para até três portas USB 3.1 Gen 1 com taxa de transferências de dados até 5 Gbps
 - Duas portas USB 2.0 com taxa de transferências de dados até 480 Mbps
 - Suporte para sinais áudio de alta definição com Dolby e DTS pass-through através de Mini TOSLINK; e áudio 2.1 através de cabo áudio de 3,5 mm
 - Áudio line-in e line-out analógico/digital
 - Suporte para HDMI 1.4b com resolução 4K (UHD)
 - Suporte para DisplayPort 1.2 com resolução 4K (UHD)
 - Porta eSATA para dispositivos de armazenamento
- Nota: Cabo Thunderbolt adicional vendido em separado.

Especificações


Ligações do computador	2
Ligações do dispositivo	1 Directo; 5 Máx. (através de ligação em cadeia)

Conectores	
Computador	2 x Thunderbolt 2.0 Fêmea (Preto)
Dispositivo	1 x Thunderbolt 2.0 Fêmea (Preto) 3 x USB3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul) 2 x USB2.0 Tipo A Fêmea (Preto) 1 x E-SATA Fêmea (Preto)
Portas LAN	1 x Gigabit Ethernet Fêmea (Preto)
Entradas de áudio	1 x Ficha Estéreo / Mini Toslink Fêmea (Preto)
Saídas de áudio	1 x Ficha Estéreo / Mini Toslink Fêmea (Preto)
Ficha de alimentação	1
Saída de vídeo	1 x HDMI Fêmea (Preto) 1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort Fêmea*
Seleção de portas	Botão de seleção de porta x2
LED	
Selecionado	2
Resolução de vídeo	Vista Individual: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840*2160 a 60* HDMI - 3840*2160 a 30 Vista dupla: Thunderbolt - 3840*2160 a 60 HDMI - 3840*2160 a 30 *A US7220 suporta para HDMI ou Mini DisplayPort, mas não ambos.
Consumo de energia	DC12V:6.78:226BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Conteúdo da embalagem	1 x Cabo Thunderbolt 2.0 de 1 m 1 x Transformador 1 x Suporte Vertical
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Alumínio
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensões (C x L x A)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm (2.24 x 3.84 x 7.56 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

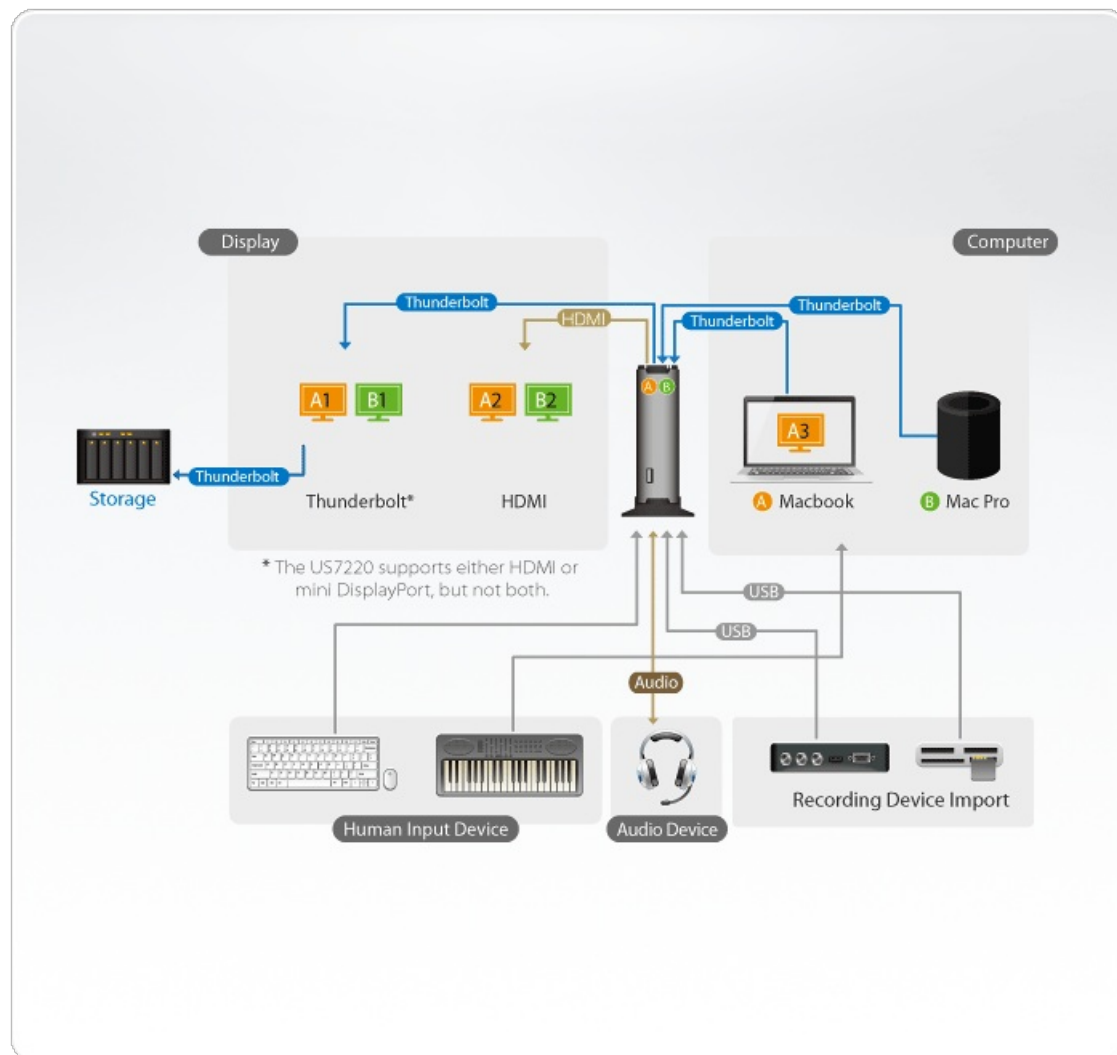

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.