

UEH4002A


Extensão USB 2.0 de 4 Portas CAT 5 (até 100 m)



A Extensão USB 2.0 de 4 portas CAT 5 UEH4002A incorpora a tecnologia patenteada ExtremeUSB® que permite aos utilizadores prolongar para além do limite padrão de cabo de 5 metros para dispositivos periféricos USB.

UEH4002A proporciona uma ligação durável, de alta qualidade, que aproveita ao máximo a norma USB 2.0 para garantir comunicação de dados fiável. Uma verdadeira solução plug-and-play, UEH4002A é compatível com todos os principais sistemas operativos, suportando todos os periféricos USB como unidades flash, teclados, ratos, webcams e quadros brancos interativos numa ligação CAT 5e dedicada. Um hub com quatro portas integradas para prolongar até quatro dispositivos USB sem ser necessário um hub adicional.

Nota: Para mais informações, visite o [Centro de Apoio ATEN](#) para ver o relatório de teste das câmaras Web compatíveis.

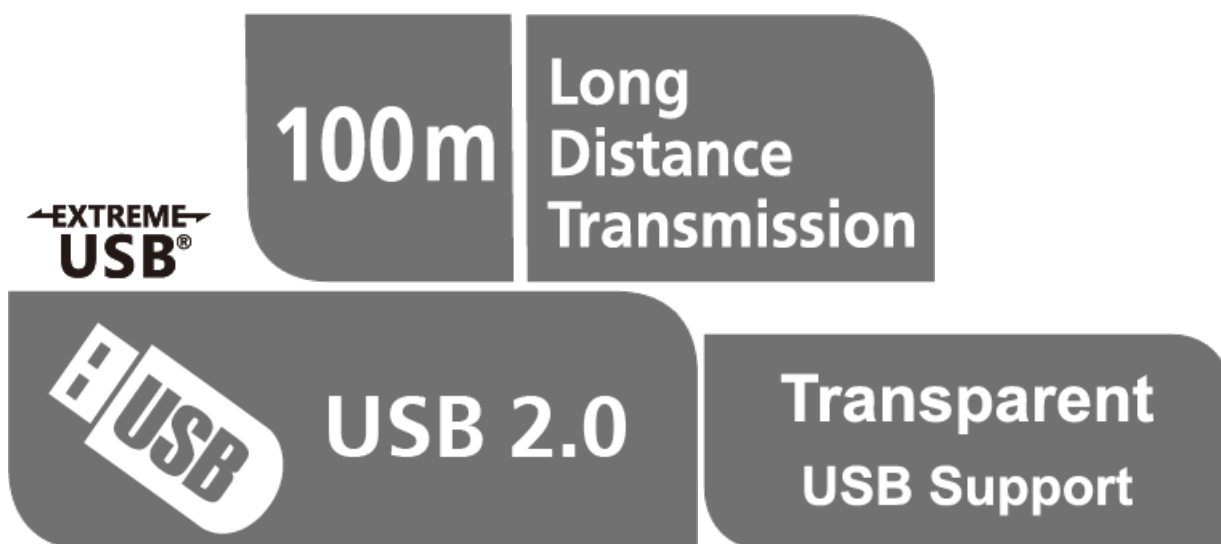

Caraterísticas

- Prolonga transmissão USB até 100 m
- Suporta todos os dispositivos USB 2.0 até 480 Mbps
- ExtremeUSB® – suporte para sinais USB 2.0 transparentes e verdadeiro plug-and-play (sem software ou controladores necessários)
- Totalmente compatível com USB Electrical e Timing
- Funciona com todos os sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Linux®

Especificações

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
Conectores		
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea	4 x USB Tipo A Fêmea
Ligação	1 x RJ45 Fêmea	1 x RJ-45 Fêmea
Energia	N/D	1 x Tomada de Alimentação DC
Especificação USB	USB 2.0 para velocidade Alta/Total/Baixa	USB 2.0 para velocidade Alta/Total/Baixa
Dispositivos USB suportados	N/D	4 dispositivos USB
Consumo de energia	DC5V:2.5W:12BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:15W:66BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de armazenamento	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação	0–80% HR, sem condensação
Temperatura de funcionamento	0°C a 50°	0°C a 50°
Propriedades físicas		
Peso	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Caixa	Metal	Metal
Dimensões (C x L x A)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.