

CS74D

4埠USB DVI/音訊 Slim KVM多電腦切換器



CS74D 4埠USB DVI KVM多電腦切換器可讓使用者透過單一USB鍵盤、USB滑鼠及數位視訊介面(DVI)控制端操作四台電腦。支援數位視訊輸入，如平板電腦、投影機、電漿顯示器、數位電視。[\[立即購買\]](#)

CS74D除了提供使用者方便且快速的切換電腦外，更同時具備多樣便利的功能，包含ATEN創新的Video DynaSync™螢幕動態同步顯示技術，可保持最佳螢幕顯示解析度、電源開啟偵測功能、2.1立體環繞聲道以及USB 2.0分享裝置等。

功能

- 完全相容於DVI規格(數位)
- 支持多功能無線滑鼠/鍵盤
- 支援音訊 – 具備重低頻回應能力，可支援2.1立體環繞聲道系統
- 高視訊解析度 – 1920 x 1200 @ 60Hz
- 支援跨平台 – Windows、Linux、Mac、FreeBSD及Sun
- 相容於HDCP
- 電源開啟偵測 – 若其中一台電腦電源關閉，CS74D將會自動切換至另一台電源開啟的電腦
- 螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™) – ATEN獨家技術能避免開機會產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 可透過前端面板按鍵、熱鍵及滑鼠切換電腦*
- USB 2.0滑鼠埠可用以連接USB集線器以及USB週邊分享裝置
- 完整的鍵盤訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援韌體更新
- 支援及模擬Sun/Mac鍵盤**


*只有在滑鼠模擬模式時，滑鼠切換功能才能動作；僅適用於3鍵滑鼠

**PC鍵盤組合可模擬Sun/Mac鍵盤；Sun/Mac鍵盤僅能與Sun/Mac電腦搭配使用

規格

電腦連接數	4
控制端連線	1
連接埠選擇	熱鍵、按鈕、滑鼠
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (鐵灰色) 1 x DVI-D 母頭 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
電腦端 1	1 x 44 針連接器母頭
電腦端 2	1 x 44 針連接器母頭
電源	1 x DC電源插座
LED 燈	
已選擇	4 (綠色)
按鈕	4
線材長度	1.2 m x 1, 1.8m x 1 (44 針)
耗電量	DC5.3V:2.42W:16BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	1920 x 1200 @60Hz; 1920 x 1080 Full HD
掃描間隔	3、5、10、20 秒 (預設值為 5 秒)
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.51 kg (1.12 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

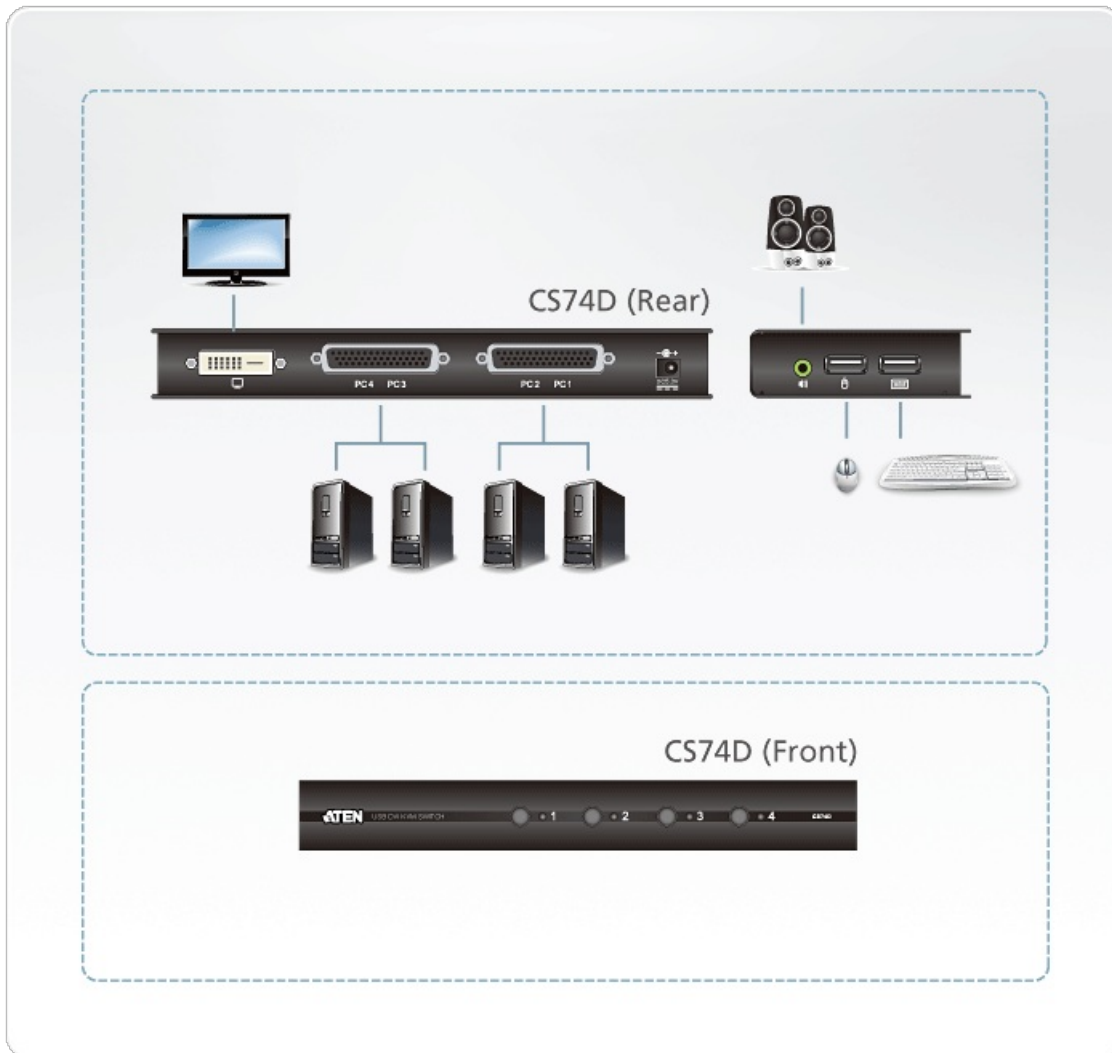

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.