

## VKT100

10.1" 觸控面板



ATEN VKT100 是一款 10.1 吋觸控面板，使用電容式多點觸控 TFT-LCD 螢幕。此觸控面板已內建 ATEN 控制系統的應用程式，與 ATEN 控制主機相容。VKT100 支援乙太網路供電 (PoE)，透過一條乙太網路線即可同時傳輸電源和資訊到觸控面板，並適合支援特定要求穩定和有線傳輸應用的環境，以確保穩定可靠與高安全性的需求。

VKT100 是軍方、醫院、政府機構的會議室等需求高安全環境的絕佳解決方案。觸控面板可以使用桌面套件 (ATEN [VKTA101](#)) 安裝在桌面上，或其他任何符合標準 VESA 孔距 75mm x 75mm 的安裝套件。

ATEN 控制系統是以乙太網路為基礎的管理系統，由控制主機、擴充盒、配置軟體和控制介面組成，控制介面連接所有硬體設備，從任何行動設備或 ATEN 控制系統的介面可直接輕鬆控制這些硬體。現在，VKT100 觸控面板加入 ATEN 控制系統的行列，讓我們的控制系統解決方案更加完整，並滿足目標市場的嚴格要求。

### 功能


- 配備 10.1 吋觸控面板
- 已內建 ATEN 控制系統應用程式，用於整合 ATEN 控制系統
- 支援乙太網路供電 (PoE)，可透過一條乙太網路線接收電源和資訊
- 電容式多點觸控面板
- 安裝靈活，可用於其他桌面套件 (ATEN [VKTA101](#))，並相容於任何標準 VESA 孔距 75mm x 75mm 的安裝套件

### 規格

面板規格	
面板類型	TFT-LCD
尺寸	10.1"
觸控螢幕	電容式
解析度	1280 x 800
長寬比	16 : 9
色深	8 bit
對比率	800 : 1
背光	LED

觀看角度	± 85° (水平), ± 85° (垂直)
記憶體	
RAM	2 GB
儲存容量	8 GB
介面	
乙太網路	1 x RJ-45 母頭, 10/100/1000 Base-T
USB	1 x USB Type A
電源輸入	
PoE	802.3 at PoE / 802.3 at PoE+
耗電量	DC48V:20W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 – 40°C
儲存溫度	-10 – 55°C
溼度	10 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.62 kg ( 1.37 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	25.22 x 17.78 x 2.45 cm (9.93 x 7 x 0.96 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

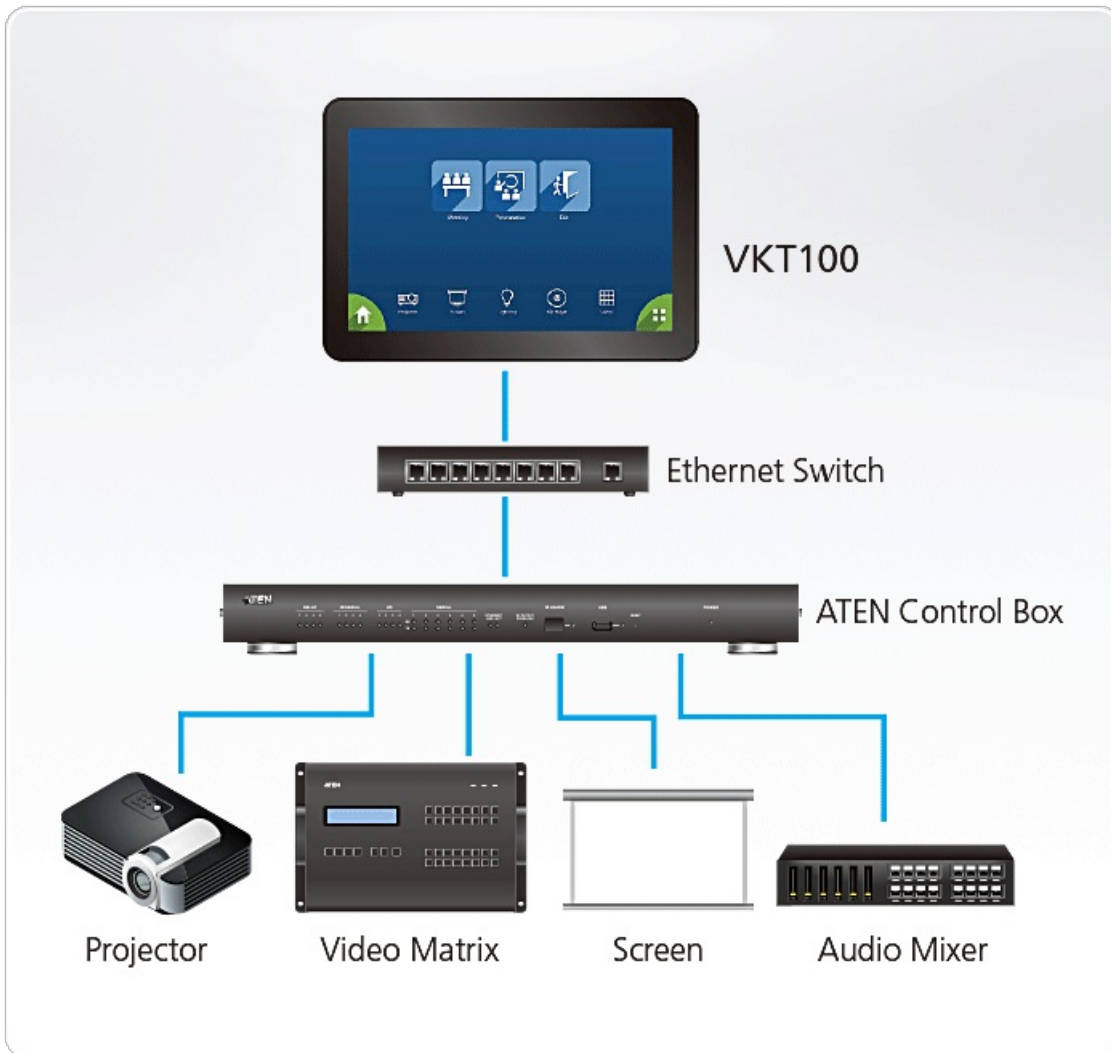

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.