

VE150AR

視訊延長器 (1280 x 1024@150公尺)



VE150A 視訊延長器為一組近端傳送裝置及一組遠端接收裝置，透過Cat 5e 線材能讓二台裝置間距離延長至150公尺，適合於工廠、施工工地或任何其顯示裝置可能需暴露於具風險的危險區域，而主機系統則需安置於安全地點的安裝架構。


功能

- 使用Cat 5e 線材以連接近端與遠端設備
- 支援一組近端與一組遠端顯示設備
- 長距離傳輸 – 最遠可達150公尺
- 調整增益控制 - 手動調整訊號強度距離補償
- 視訊解析度 – 最高可達1920 x 1200 (30 公尺); 1600x1200 (100 公尺); 1280x1024 (150 公尺)
- 支援VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA 及multisync螢幕
- 支援寬螢幕
- 支援熱插拔
- 內建8KV/15KV 靜電保護
- 近端螢幕支援DDC
- 安裝簡易
- 機架式設計
- 隨插即用 – 無需安裝任何軟體

規格

視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大頻寬	300 MHz
最大解析度 / 距離	最大 1920 x 1200@30公尺; 1280 x 1024@150公尺
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	5.3 VDC , 1.2W 附註: ● 單位=瓦特 : 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h : 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.24 kg (0.53 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
每箱入數	5 件
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

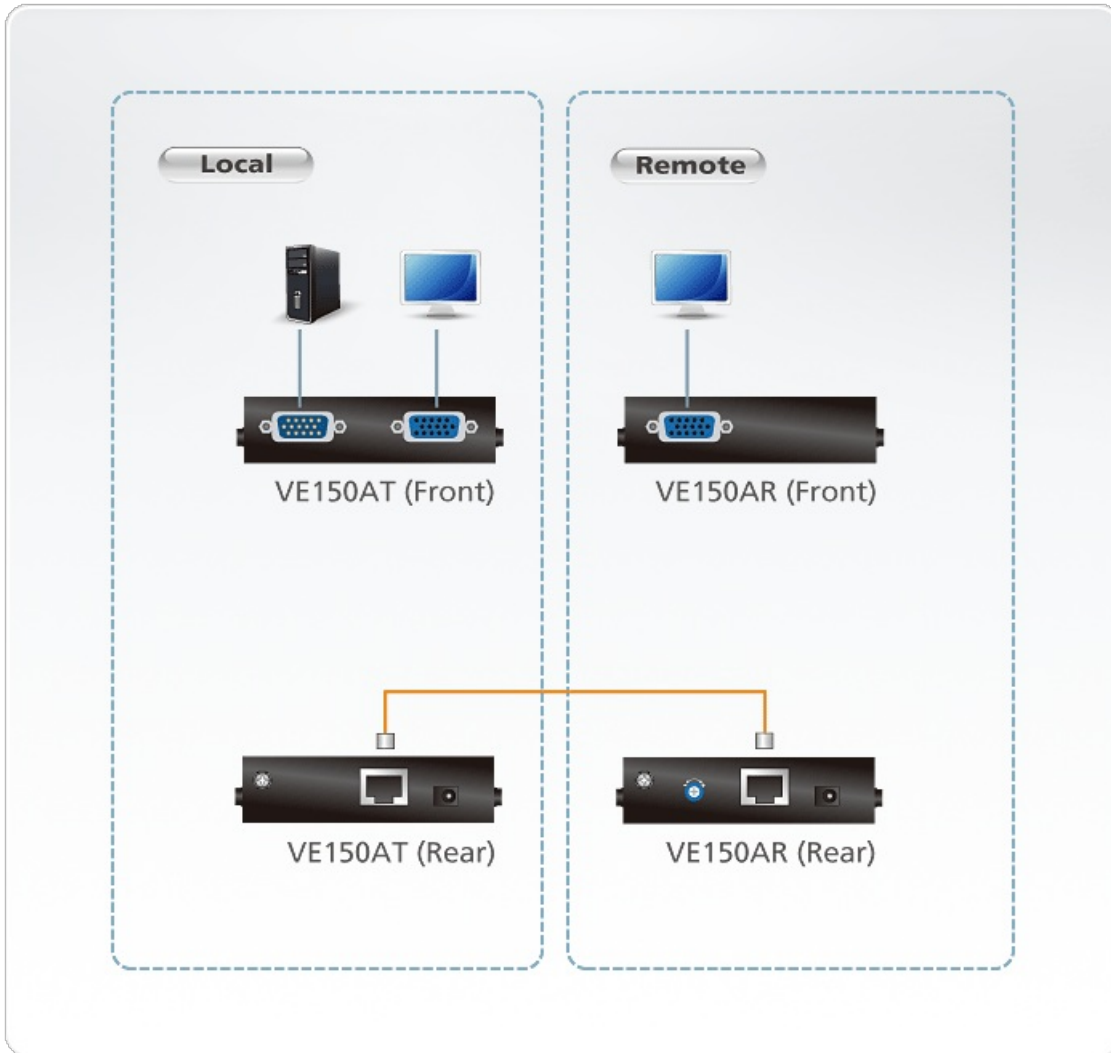

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.