

VE44PB

4路輸出POH/POE電源供應器



ATEN VE44PB是一款4路輸出的電源供應器，可透過Cat 5e/6/6a線材遠端供電給多達4個相容的ATEN HDBaseT供電(PoH) / 乙太網路供電(PoE)產品。VE44PB讓您毋須煩惱專業影音設備的供電需求，它能提供每個PSE埠最高15.4W電力。VE44PB能透過Cat 6/6a線材長距離延伸HDMI傳輸，同時確保視訊和影像的品質不受影響。此外，面板上的狀態LED能顯示連接設備的概況，讓您在即時控管及在緊急狀況時排除操作障礙。VE44PB擁有可機架安裝的輕巧設計，能靈活的安裝在需要PoH / PoE供電的傳送端與接收端之間。

功能


- 可透過Cat 5e/6/6a線材供電給多達4個相容的ATEN HDBaseT供電(PoH) / 乙太網路供電(PoE)產品
- HDBaseT連接 – 透過Cat 6/6a線材長距離延伸HDMI傳輸
- 支援高達10.2 Gbps的資料傳輸率並相容於ATEN HDBaseT供電PD產品
- 相容的ATEN HDBaseT供電 (PoH) / 乙太網路供電 (PoE) 產品：
 - [VE2812AT](#)、[VE2812AEUT](#)、[VE2812AUST](#)、[VE1812R](#)、[VE802R](#)、[VK108US](#)、[VK112EU](#)、[VK224](#)、[VK236](#)、[VK248](#)、[KE8952](#) 及未來符合IEEE 802.3 at標準的產品
- 內建8KV/15KV靜電保護
- 隨插即用，無需額外設定
- 機架式設計
- 每個PSE埠提供最高15.4W電力
- 狀態LED能顯示設備的概況，強化即時控管及故障排除
- 保證訊號品質 – 使用VE44PB電源供應器不會影響視訊、音訊、雙向RS-232和乙太網路的傳輸訊號品質*
 - *傳輸距離可能會減少至原始距離的80%

規格

視訊	
最大資料傳輸速率	每埠10.2 Gbps (支援HDBaseT供電PD ready產品)
連接介面	
輸入	4 x RJ-45 母頭
輸出	4 x RJ-45 母頭 (帶PoH/PoE PSE)
電源	1 x 3腳AC插孔
開關	
電源	1 x On/Off 開關
電源	
最大輸入額定值	100-240 VAC; 50-60 Hz
耗電量	AC110V:1.2W:294BTU/h AC220V:1.1W:293BTU/h 附註: ●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.23 kg (2.71 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	21.50 x 16.12 x 4.18 cm (8.46 x 6.35 x 1.65 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

► Diagram

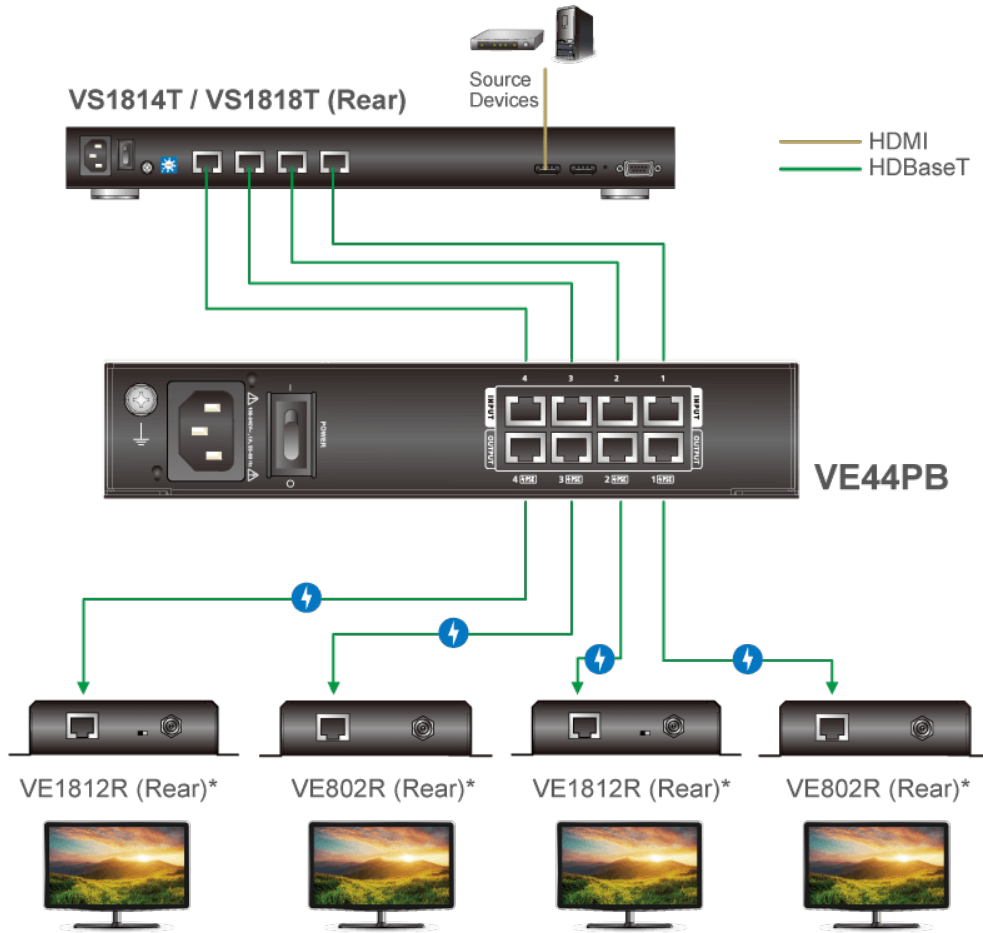

*Power can be supplied to the POH-powered device through HDBaseT transmission (no need for a power adapter).

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.